
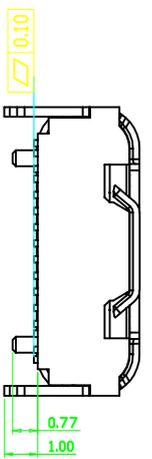
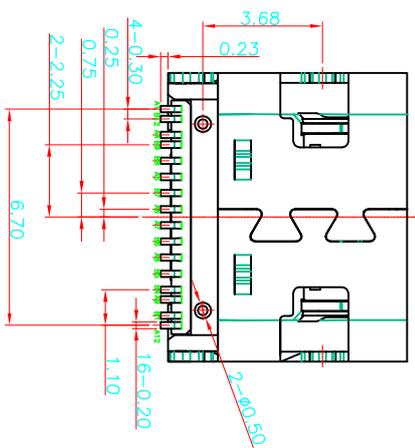

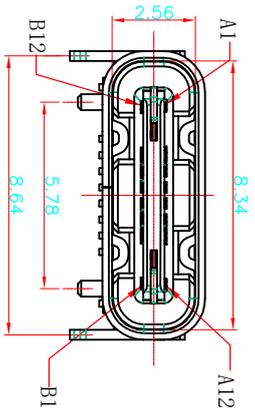


# ROHS 客户图

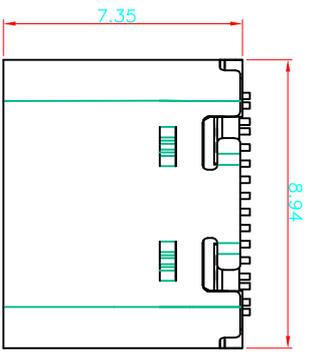


- NOTES:  
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
  2. VOLTAGE: 100 VAC
  3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
  4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
  5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
  6. INSERTION FORCE : 5N~20N
  7. UNMATING FORCE: 8N~20N
  8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

## 产品图

## 深圳市鑫风雷电子有限公司


TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位	MM	制图	王冠	产品料号	XF1C002-UCAF004-X	
X	±0.30	X'	±5°	SCALE	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C插座单排16P无弹	
XX	±0.30	XX'	±2°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本	
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	DATE		APPD		VIEW	A0	
PRODUCT CHART.DWG										

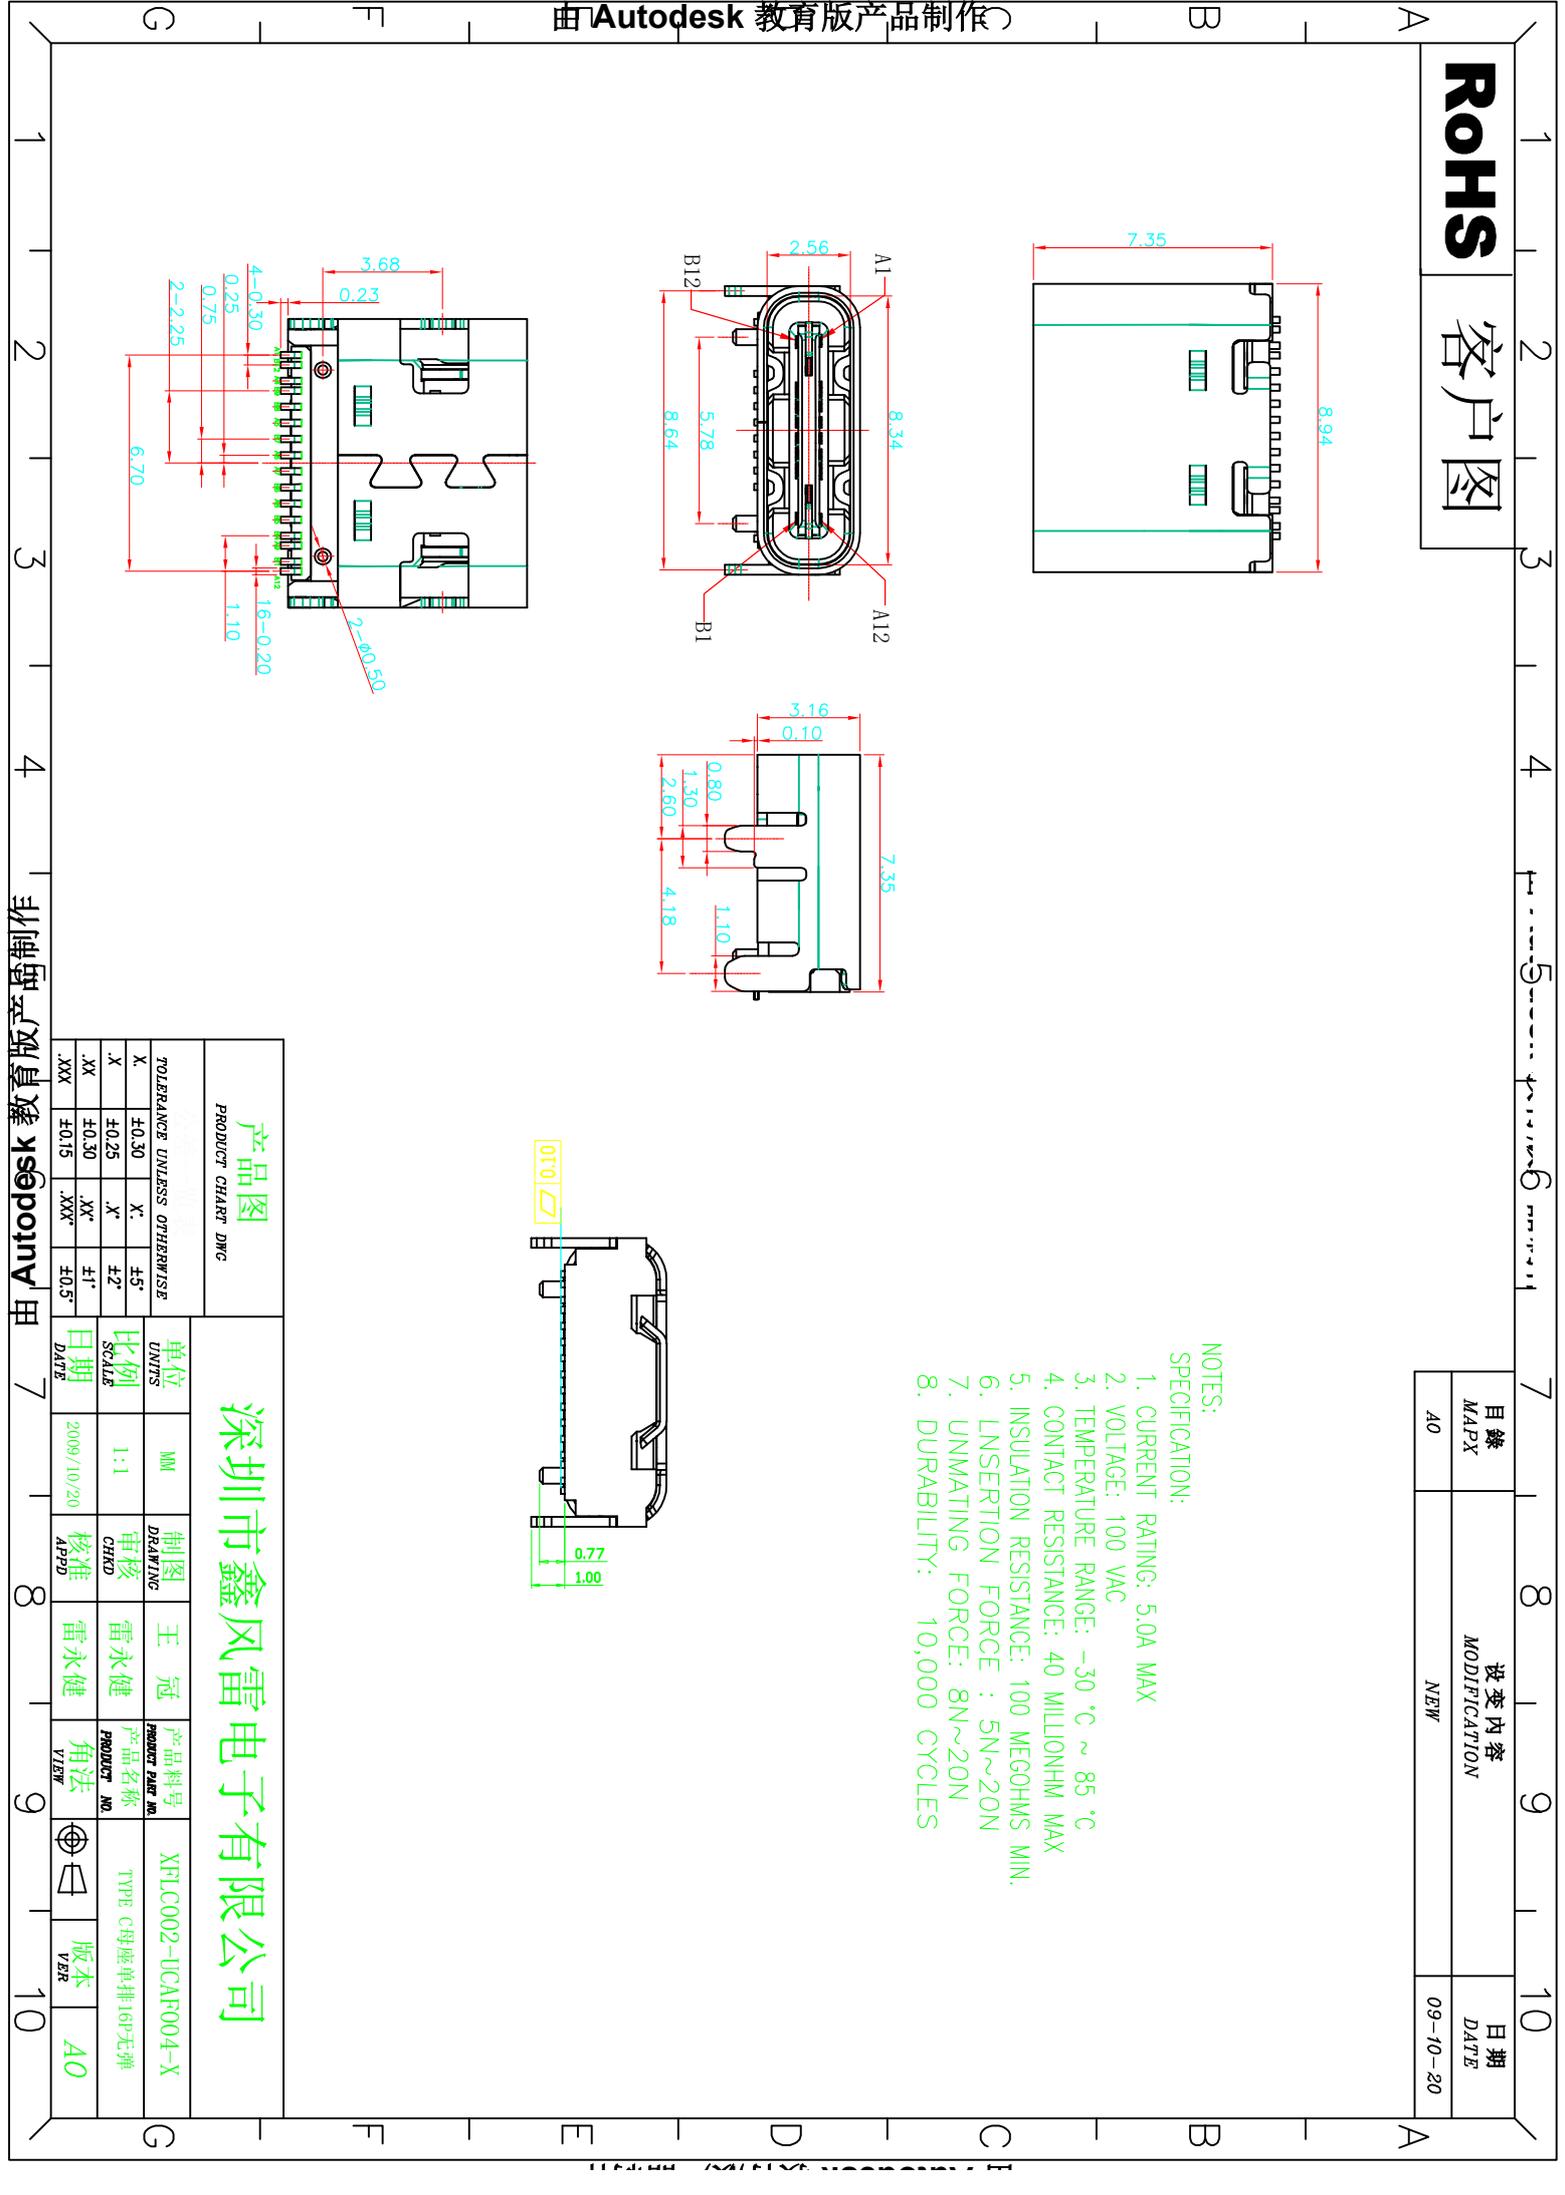

Autodesk 教育版产品制作

# RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

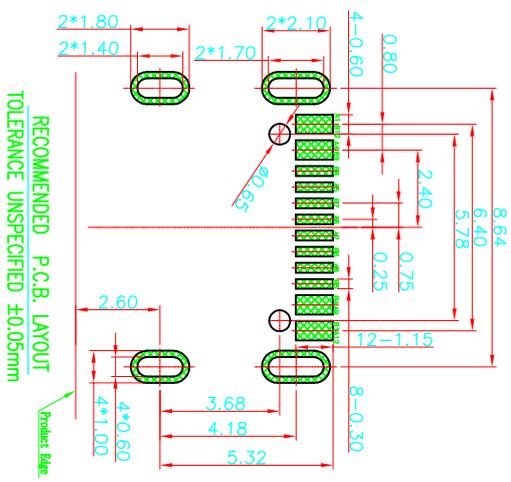

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

## 产品图

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位	MM	制图	王冠	产品料号	XPLC002-UCAP004-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X ±0.30	X' ±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C母座单排16P无弹
X ±0.25	X' ±2°	SCALE		核准	雷永健	PRODUCT NO.	
XX ±0.30	XX' ±1°	日期	2009/10/20	APPD		角法	版本
XXX ±0.15	XXX' ±0.5°	DATE				VIEW	A0

