



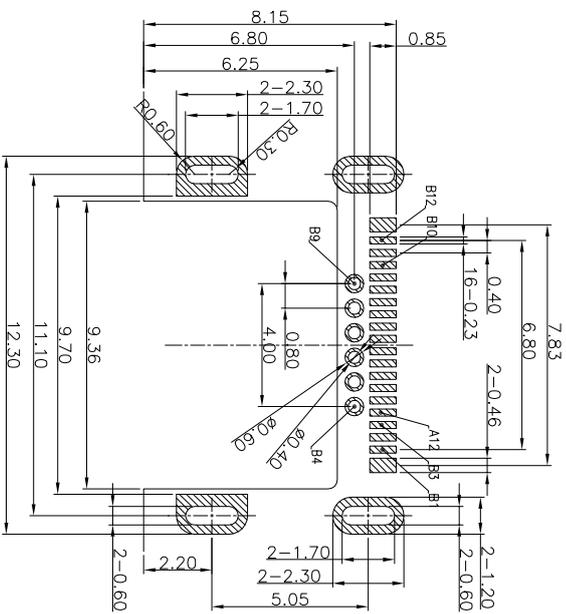

# ROHS 客户图

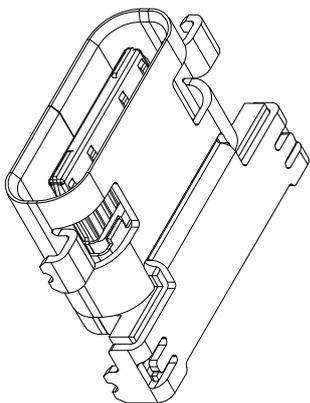

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)  
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05  
KEEP OUT ARE

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

PIN	Signal Name	Description	PIN	Signal Name	Description
A1	GND	Ground return	B12	GND	Ground return
A2	SSTXp1	Positive half of first SuperSpeed TX differential pair	B11	SSRXp1	Positive half of first SuperSpeed RX differential pair
A3	SSTXn1	Negative half of first SuperSpeed TX differential pair	B10	SSRXn1	Negative half of first SuperSpeed RX differential pair
A4	Vbus	Bus Power	B9	Vbus	Bus Power
A5	CC1	Configuration Channel	B8	SBU2	Sideband Use (SBU)
A6	Dp1	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B7	Dn2	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A7	Dn1	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B6	Dp2	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A8	SBU1	Sideband Use (SBU)	B5	CC2	Configuration Channel
A9	Vbus	Bus Power	B4	Vbus	Bus Power
A10	SSRXn2	Negative half of second SuperSpeed RX differential pair	B3	SSTXn2	Negative half of second SuperSpeed TX differential pair
A11	SSRXp2	Positive half of second SuperSpeed RX differential pair	B2	SSTXp2	Positive half of second SuperSpeed TX differential pair
A12	GND	Ground return	B1	GND	Ground return

## 产品图

## 深圳市鑫风雷电子有限公司


PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差	UNIT	比例	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期
X	±0.30	X	±5°	DATE	2009/10/20	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
.X	±0.25	.X	±2°	DATE	2009/10/20	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
.XX	±0.30	.XX	±1°	DATE	2009/10/20	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	DATE	2009/10/20	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE

单位	MM	制图	王冠	产品料号	XFLP001-UCAF013-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C母座沉板前6P 后18P SWT 24P
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	
日期	2009/10/20	核准	雷永健	版本	A0

# RoHS 客户图

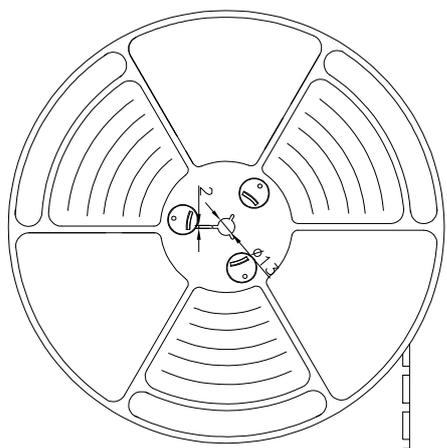


出料方向  
PULL OUT DIRECTION

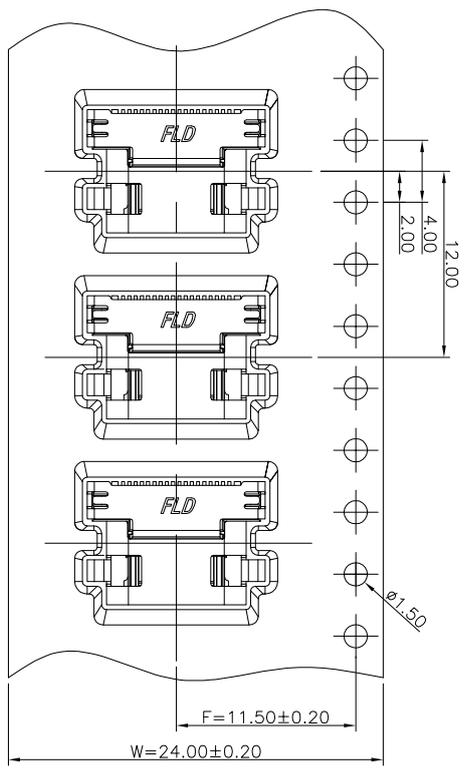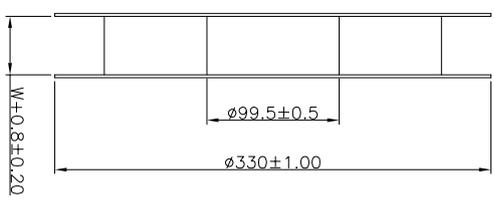


### NOTES

1. 帶子引導長度  
LEAD TAPE LENGTH  
出料方向  
PULL OUT DIRECTION

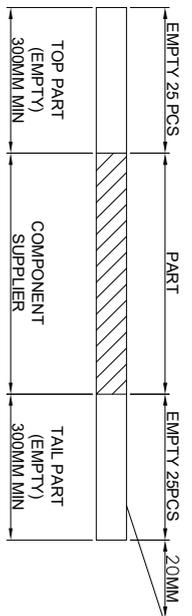

2. 上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)  
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)  
出貨運輸過程中一定注意:  
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:  
卷帶在運輸過程中不能散開  
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

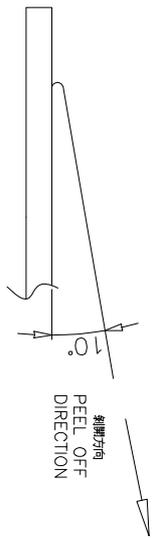

### 產品圖



## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		單位		制圖		產品料號	
TOLERANCE	UNLESS OTHERWISE	UNITS	MM	DRAWING	王冠	PRODUCT PART NO.	XFLF001-UCAF013-X
X	±0.30	X'	±5°	審核	雷永健	產品名稱	TYPE C 0805 深板 0603 DIP-后 180° SMT 24P
X	±0.25	X'	±2'	核准	雷永健	角法	
XX	±0.30	XX'	±1'	APPD	雷永健	版本	AO
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	日期	2009/10/20	角法	

# RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

at small positioning hole of the carrier tape side).  
標簽黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)  
Location of label sticking (label

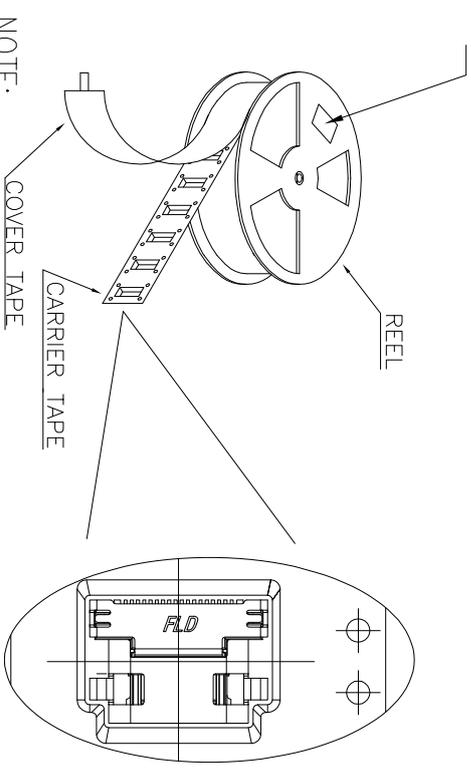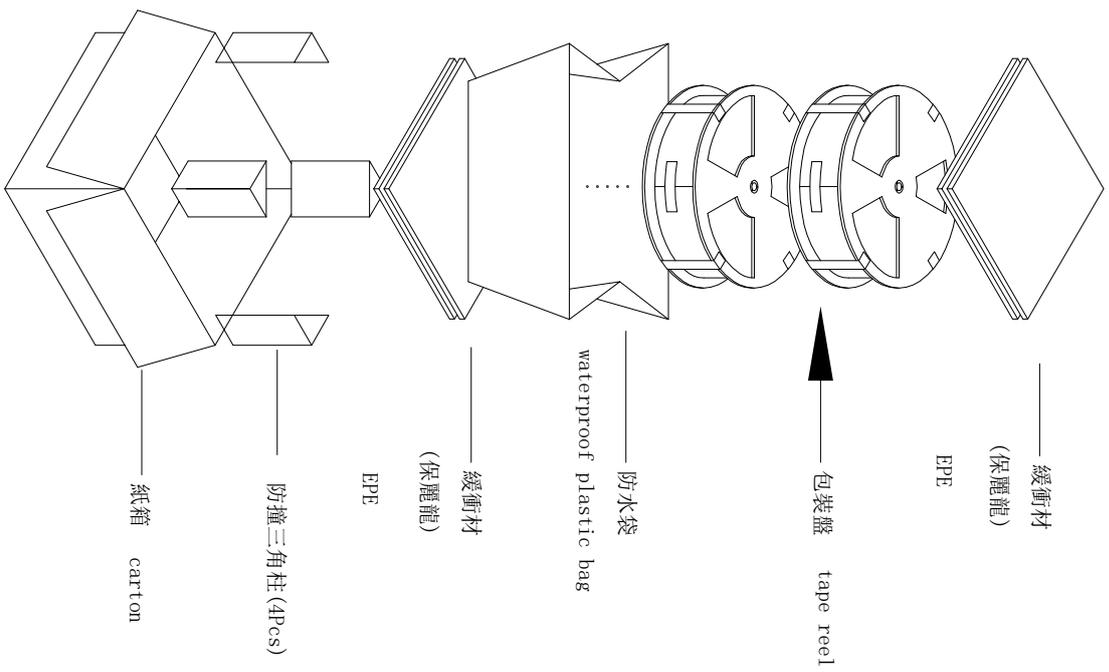

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格  
Packing qty of each reel & carton as below table shown.
2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝  
Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
3. 每個紙箱放2個珍珠棉  
Every carton use 2pcs EPE.
4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口  
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

## 產品圖

### Product CHAIR DWG

# 深圳市鑫風雷電子有限公司

公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠 CHAO	產品料號 PRODUCT PART NO.	產品名稱 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
X	±0.30	X'	±5°	審核 CHECK	雷永健	XFLF001-UCAF013-X	TYPE C99磁碟板前6P DIP+后18P SMT 24P		
X	±0.25	XX'	±2'	核准 APPR	雷永健				
XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	日期 DATE					

產品料號 (PRODUCT No.)	包裝容量 (PACKING CAPACITY)		重量 WEIGHT (kg)	
	PCS/REEL	REELS/CARTON	PCS/CARTON	N.W./BOX
XFLF001-UCAF013-X	1500	8	12000	G.W./BOX