

1

2

3

4

5

6

7

8





9

10

RoHS

客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

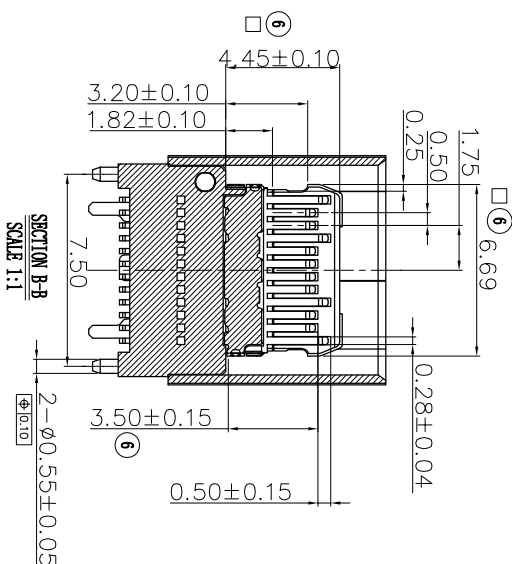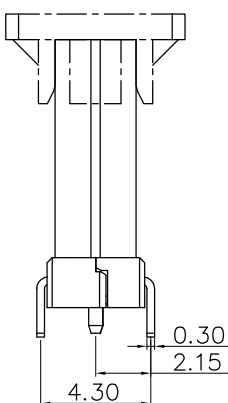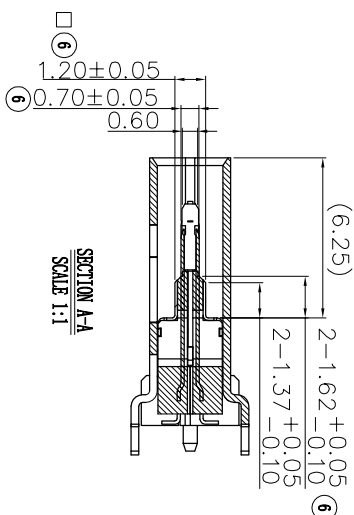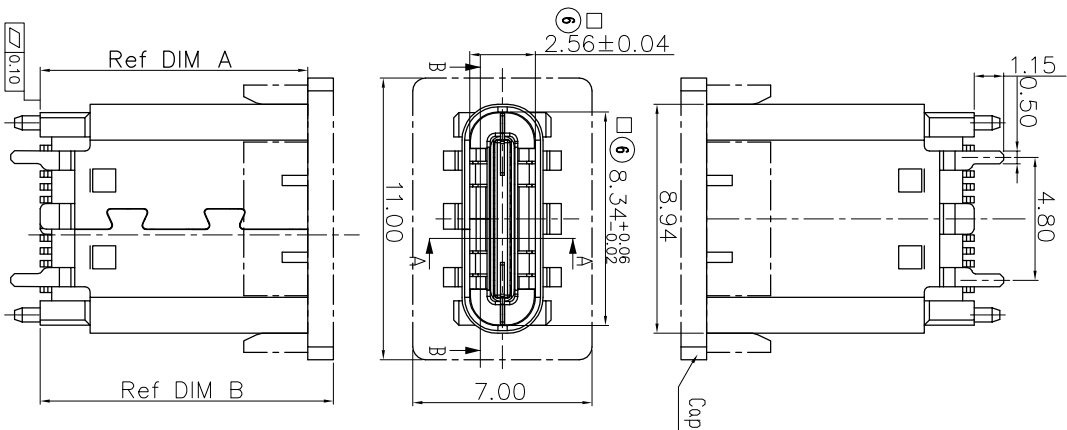

NO	DIM A	DIM B
1	10.5	11.50
2	9.3	10.30

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司



公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS				制图 DRAWING				产品料号 PRODUCT PART NO.			
X	$\pm$ 0.30	X'	$\pm$ 5'	X	$\pm$ 0.30	X'	$\pm$ 5'	X	$\pm$ 0.30	X'	$\pm$ 5'	X	$\pm$ 0.30	X'	$\pm$ 5'
XX	$\pm$ 0.25	XX'	$\pm$ 2'	XX	$\pm$ 0.25	XX'	$\pm$ 2'	XX	$\pm$ 0.25	XX'	$\pm$ 2'	XX	$\pm$ 0.25	XX'	$\pm$ 2'
XXX	$\pm$ 0.15	XXX'	$\pm$ 0.5'	XXX	$\pm$ 0.15	XXX'	$\pm$ 0.5'	XXX	$\pm$ 0.15	XXX'	$\pm$ 0.5'	XXX	$\pm$ 0.15	XXX'	$\pm$ 0.5'

弘利产品图

PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

12345678910

RoHS 客户图

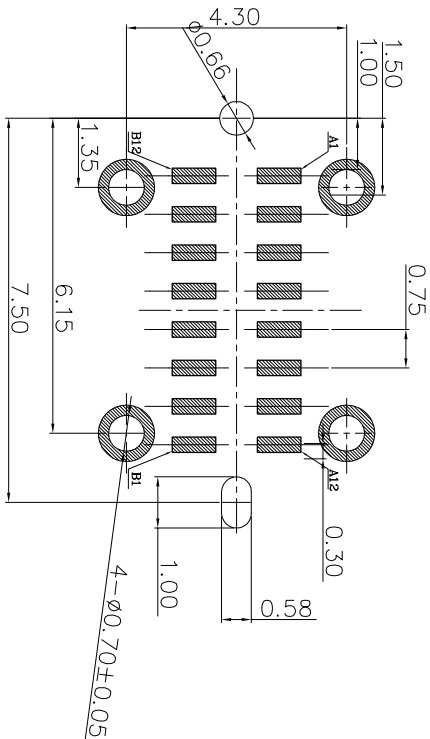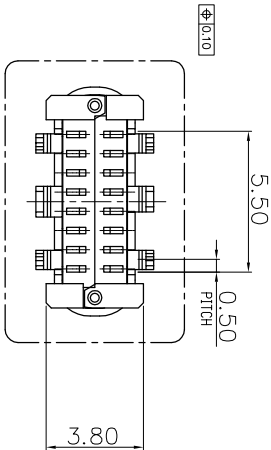

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- SPECIFICATIONS:
- MECHANICAL :
 - INSERTION FORCE :5N~20N
 - WITHDRAWAL FORCE :8N~20N AFTER 10,000 CYCLES MATING: 2N MIN.
 - ELECTRICAL :
 - CONTACT CURRENT RATING: 3A .
 - VOLTAGE RATING :30V AC (rms)
 - WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC FOR 1 MINUTE. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGAΩHMS MIN.
 - CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIOHMS MAX.
 - ENVIRONMENTAL :
 - OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

A	B
1 GND	12 GND
2	11
3	10
4 VBUS	9 VBUS
5 CC	8 SBU2
6 D-	7 D+
7 D+	6 D-
8 SBU1	5 CC
9 VBUS	4 VBUS
10	3
11	2
12 GND	1 GND

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 TYPE	角法 VIEW	版本 VER
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健	XFLM001-UCAF003-X	TYPE C插座16P立式SMT H=9.3脚长1.15		
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健				A0
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD						
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°							

12345678910

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

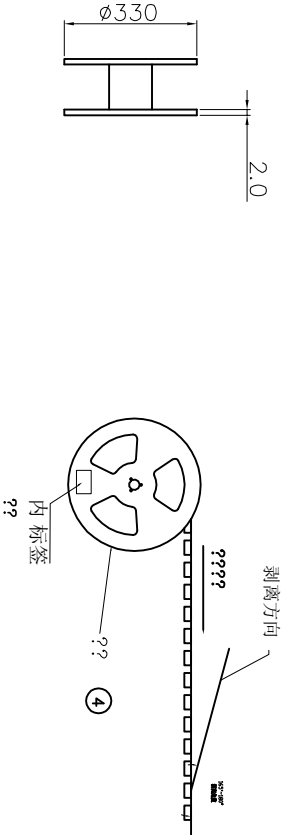

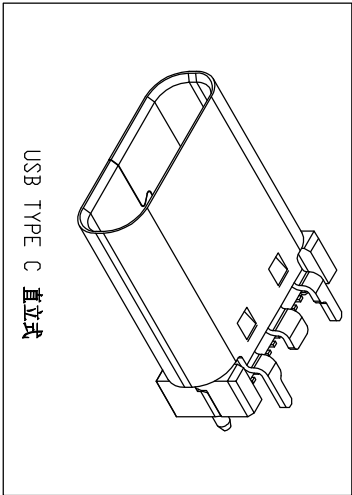
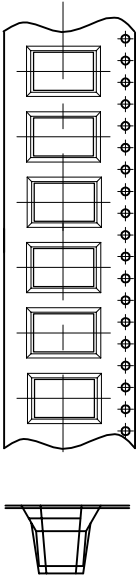
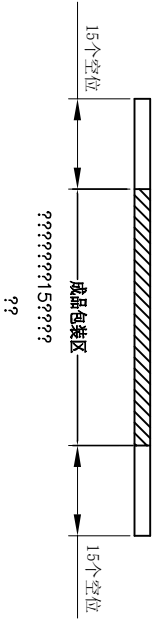


TABLE A	??	??	??
①	USB TYPE C ???	GP PET, W=21.0mm, 热融性	4.5 K
②	???	GP PET, W=24mm P=16mm T=0.50mm(17.68mm) 7.68*10	7.68*10
③	??	?? 330*24.0???	10PCS
④	??	390*390*3mm	2PCS
⑤	??	320(90+140+90)*300mm	4PCS
⑥	??	400*400*335mm K=K	1PCS
⑦	??	600*600*0.15	1PCS


产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNIT	MM	制图	审核	王冠	产品料号	产品名称	TYPE C母座 16P立式SMT H=9.3脚长1.15
X ±0.30	X'	±5'	比例	1:1	雷永健	PRODUCT NO.	角法	版本
.X ±0.25	.X'	±2'	日期	2009/10/20	雷永健	DATE	APPD	A0
.XX ±0.30	.XX'	±1'	核推	雷永健	雷永健	VIEW	⊕ ⊖	版本
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'	核推	雷永健	雷永健	VIEW	⊕ ⊖	A0

7	8	9	10
目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION		日期 DATE
A0	NEW		09-10-20

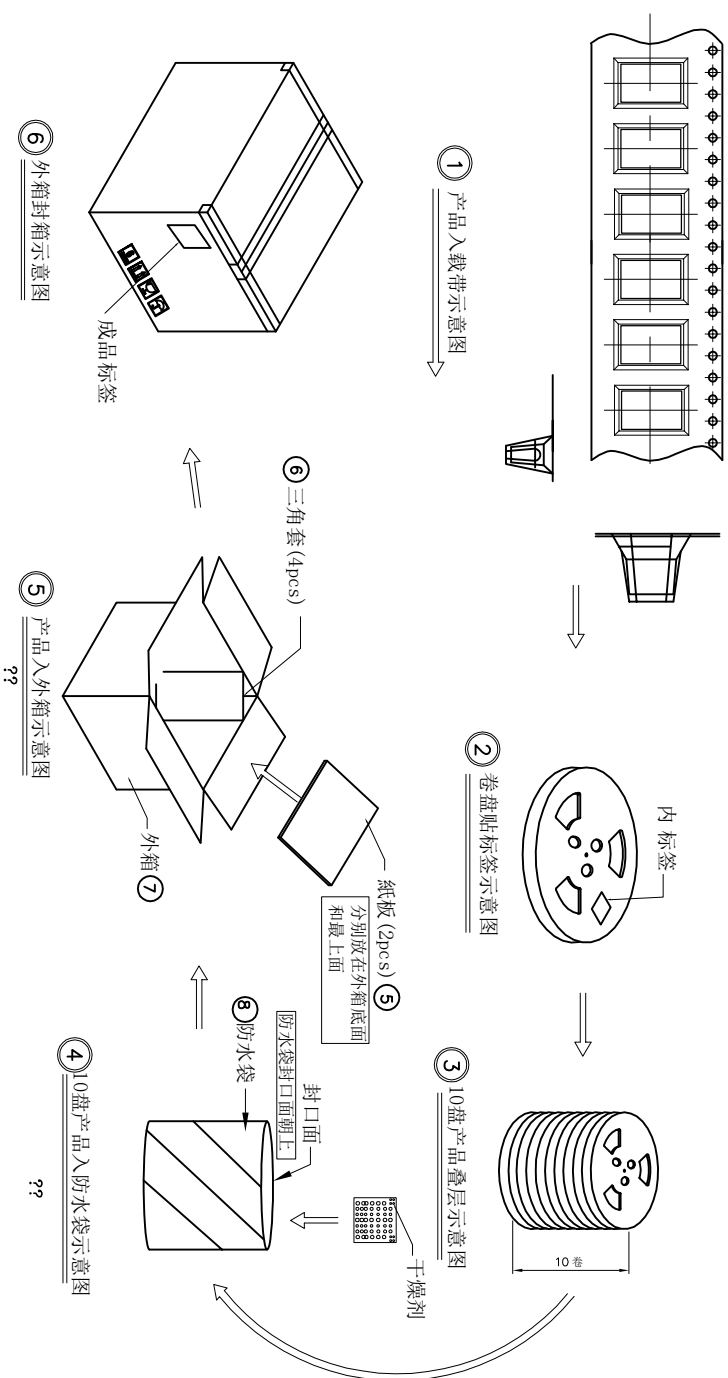

包装说明:

1. 将检验好的废品: SMT朝下放入载带底部, 每卷装450PCS产品, 具体如图一所示
2. 将包装好的产品: 每盘必贴盘上内标签, 具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠一层装入防水袋中并加一包干燥剂, 装好后将防水袋封好; 具体如图三图四所示
4. 先将1pcs卡放入纸箱底部; 然后将将好的产品防水袋装入纸箱中; 防水袋焚烧封口, 封口面需朝上; 并将4PCS三角叠分别装入4个角, 如图五所示
5. 装好后再将1pcs卡放入纸箱最上面并封好纸箱及贴好相关标签; 具体如图六所示; (产品包装的标签, 如客户有要求, 请按客户要求包装出货)
6. 载带前部和后面各留16PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力: 50~125g, 速度: 300mm/分钟左右, 剥离角度: 165°~180°

产品图					
PRODUCT CHART DMC					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
X.	±0.30	X.	±5°	单位 UNITS	MM
.X	±0.25	.X*	±2°	比例 SCALE	1:1
.XX	±0.30	.XX*	±1°	制图 DRAWING	王冠
.XXX	±0.15	.XXX*	±0.5°	审核 CHECKED	雷永健
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPROVED	雷永健	产品料号 PRODUCT PART NO.	XFLM001-UCAF003-X
方法 APPD VIEW	角法 VIEW	产品名称 PRODUCT NAME	产品类型 PRODUCT TYPE	TYPE C母座 6P立式SMT H=9.3脚长L.15	
版本 VER	A0				