

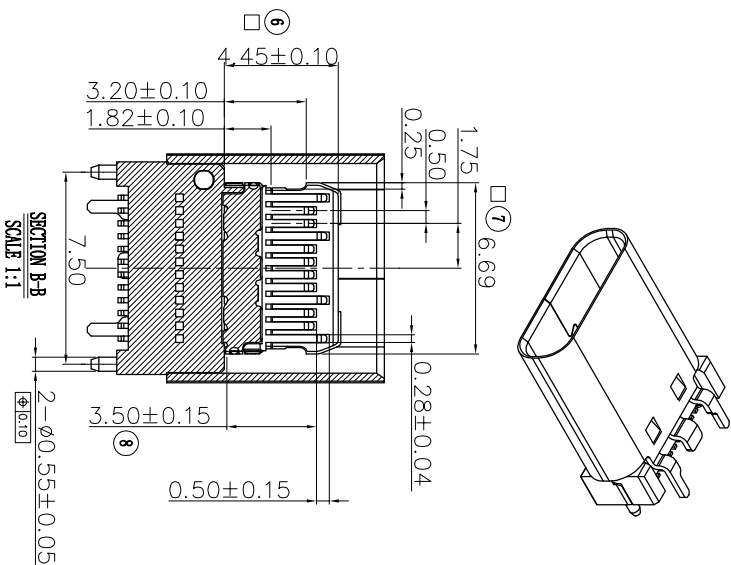
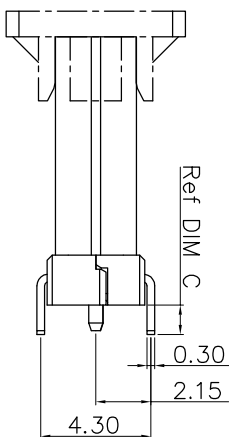
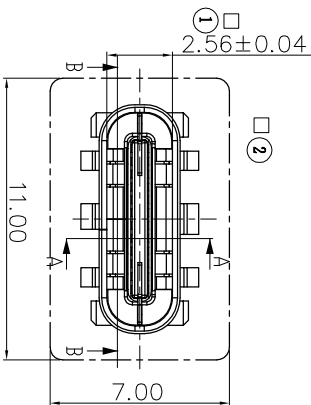
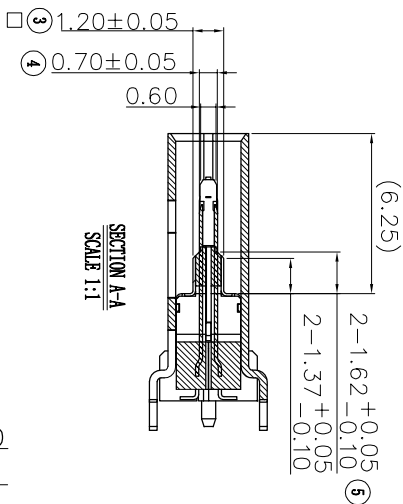


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

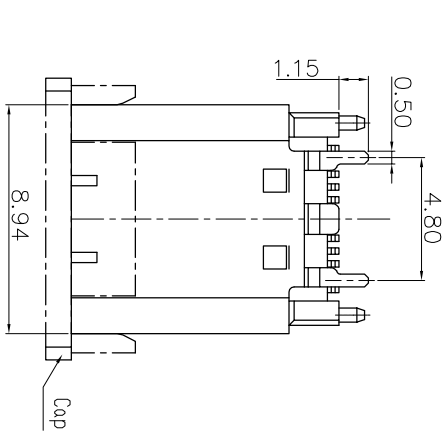

NO	DIM A	DIM B	DIM C
1	10.5	11.50	1.15/2.25
2	9.3	10.30	1.15/2.25


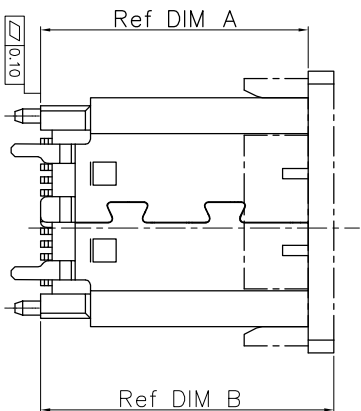


深圳市鑫风雷电子有限公司

产品图 PRODUCT CHART DWG				单位 UNITS				比例 SCALE				日期 DATE			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				X	±0.30	X'	±5'	X	±0.25	X'	±2'	.XX	±0.30	.XX'	±1'
				.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'								
				制图 DRAWING	审核 CHKD	核准 APRD	王冠 WANG GUAN	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 TYPE	角法 VIEW	版本 VER				
				1:1	1:1	1:1	1:1	XFLM001-UCAF007-X	C母座16P立式SMT H=9.3脚长2.25						

12345678910

RoHS 客户图

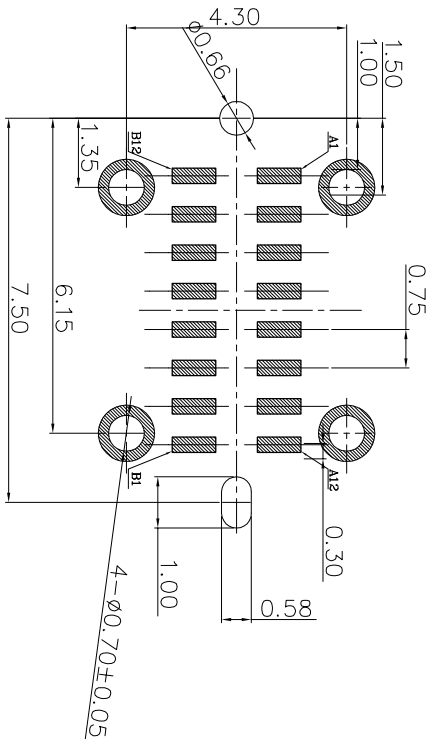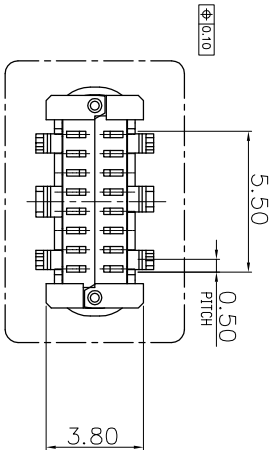

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- SPECIFICATIONS:
- MECHANICAL :
 - INSERTION FORCE :5N~20N
 - WITHDRAWAL FORCE :8N~20N AFTER 10,000 CYCLES MATING: 2N MIN.
 - ELECTRICAL :
 - CONTACT CURRENT RATING: 3A .
 - VOLTAGE RATING :30V AC (rms)
 - WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC FOR 1 MINUTE. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGAΩHMS MIN.
 - CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIOHMS MAX.
 - ENVIRONMENTAL :
 - OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

A	B
1 GND	12 GND
2	11
3	10
4 VBUS	9 VBUS
5 CC	8 SBU2
6 D-	7 D+
7 D+	6 D-
8 SBU1	5 CC
9 VBUS	4 VBUS
10	3
11	2
12 GND	1 GND

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	XFLM001-UCAF007-X						
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	IVYF C母座16P 2.54MM H=9.3脚长2.2			版本 VER	A0	
.X	±0.25	.X'	±2°												
.XX	±0.30	.XX'	±1°												
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°												
DATE	2009/10/20														

12345678910

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

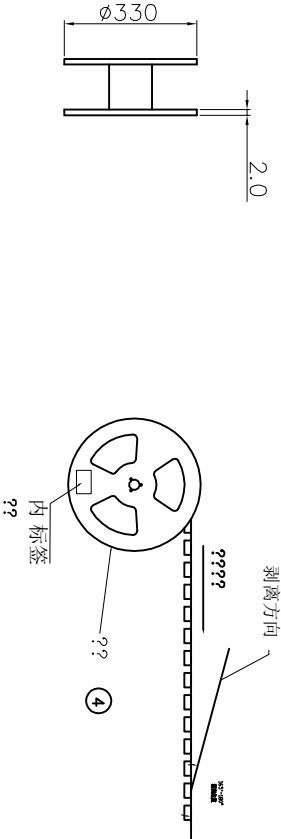

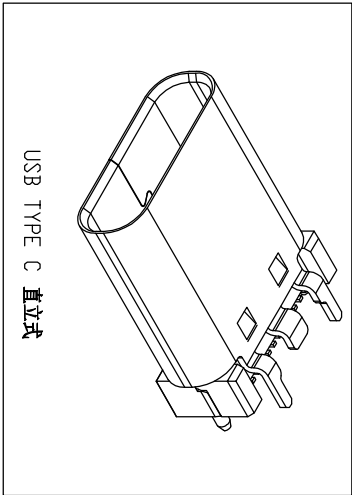




TABLE A	??	??	??
①	USB TYPE C ???	GP PET, W=21.0mm, 热融性	4.5 K
②	???	GP PET, W=24mm P=16mm T=0.50mm(17.68mm) 7.68*10	7.68*10
③	??	?? 330*24.0???	10PCS
④	??	390*390*3mm	2PCS
⑤	??	320(90+140+90)*300mm	4PCS
⑥	??	400*400*335mm K=K	1PCS
⑦	??	600*600*0.15	1PCS

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位

UNIT

比例

SCALE

日期

DATE

审核

APPRO

雷永健

雷永健

产品料号

PRODUCT PART NO.

产品名称

PRODUCT NO.

角法

VIEW



版本

VER

A0

Rohs 客户图

目錄 MAPX	目 錄 MAPX	修改內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0		NEW	09-10-20

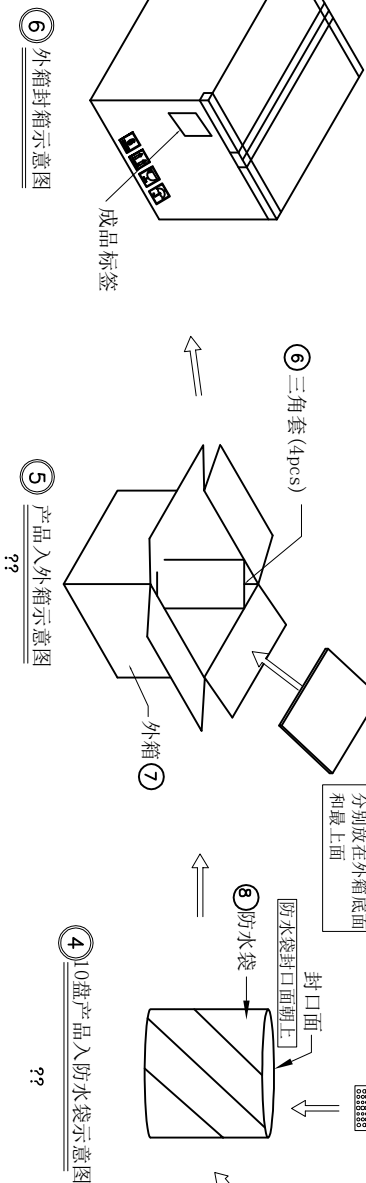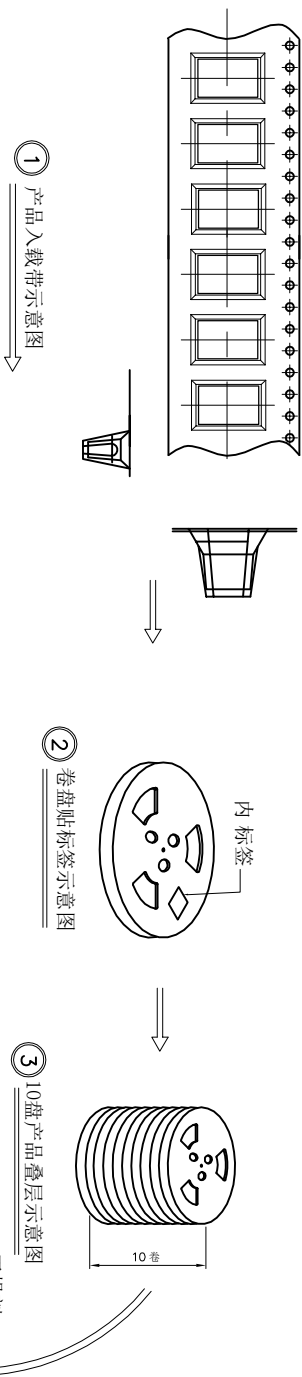

- 包装说明:
1. 将检验好的成品: SMT朝下放入载带底部;每卷装450PCS产品;具体如图一所示
 2. 将包装好的产品:每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
 3. 将贴好内标签的产品每10盘叠一层装入防水袋中并加一包干燥剂;装好后将防水袋封好;具体如图三图四所示
 4. 先将1pcs平卡放入纸箱底部;然后将装好产品的防水袋装入纸箱中;防水袋热熔封口,封口面需朝上;并将4PCS三角套分别装入4个角;如图五所示
 5. 装好后将1pcs平卡放入纸箱最上面并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图六所示;(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
 6. 载带前面和后面各留16PCS空格
 7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS				制图 DRAWING				产品料号 PRODUCT PART NO.				XFLM001-UCAF007-X			
X	±0.30	X'	±5'	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C母座16立式SMT H-9, 3脚长2.25	角法 VIEW	版本 VER	A0							
.XX	±0.25	X'	±2'	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健												
.XXX	±0.15	.XXX'	±1.5'																