
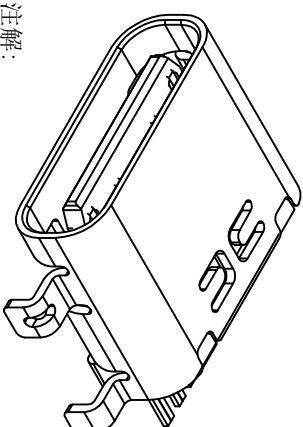
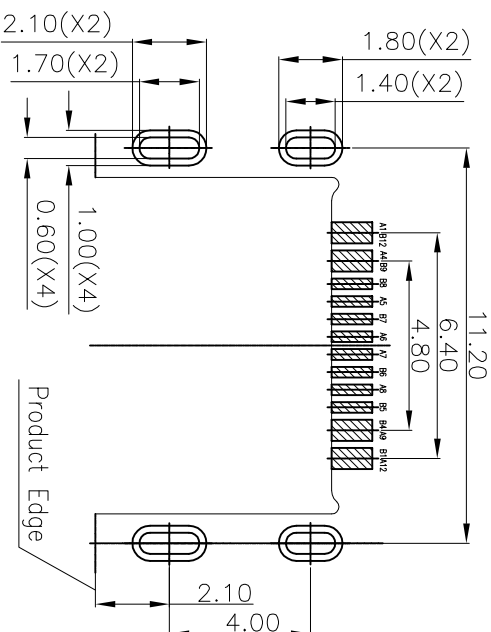




RoHS 客户图

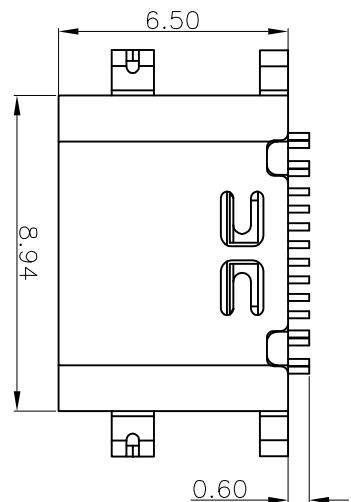

注解:

规格描述:

1. 额定电流: 5A MAX
2. 额定电压: 20V DC MAX
3. 介质承受电压: 100 VAC 1MINUTE
4. 工作温度: -30 °C ~ 85 °C
5. 接触阻抗: 40 MILLIONHM MAX
6. 绝缘阻抗: 100 MEGOHMS MIN.
7. 插入力 : 5N~20N
8. 拔出力: 8N~20N
9. 寿命耐久: 10000 次
10. 盐雾:24H

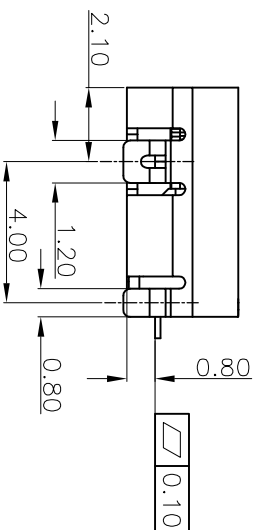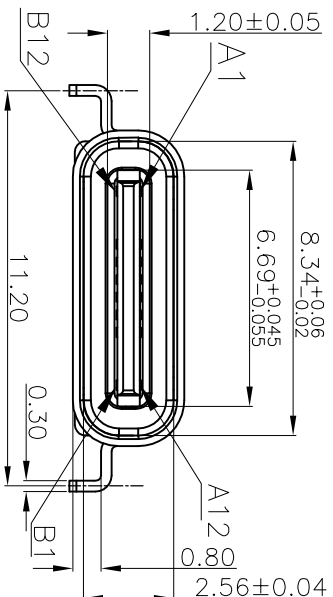

4	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	-----
3	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated
2	TERMINAL	HIGH CONDUCTIVITY COPPER	Au 1u"
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	UL 94V-0
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARK

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表			单位			制图			产品料号		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			UNITS			DRAWING			PRODUCT PART NO.		
X	±0.30	X'	±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P母座沉板0.8	TYPE C	16P母座沉板0.8
.XX	±0.30	.XX'	±1°	SCALE		核准	雷永健	角法		版本	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE	2009/10/20	APPD		VIEW		VER	A0