

RoHS

客户图

目錄  
MAPX




變更內容  
MODIFICATION

日期  
DATE


A0

NEW

09-10-20

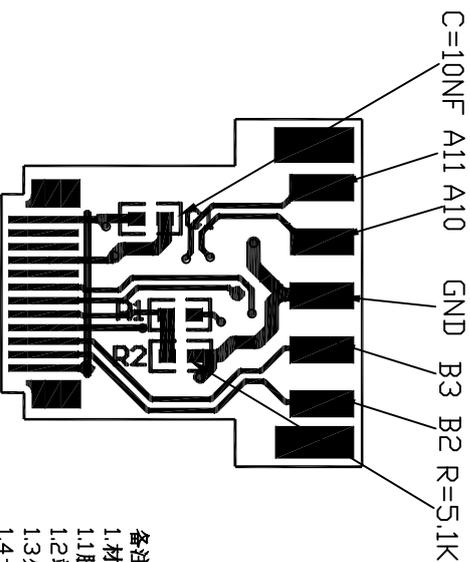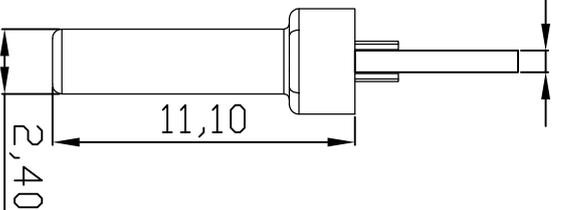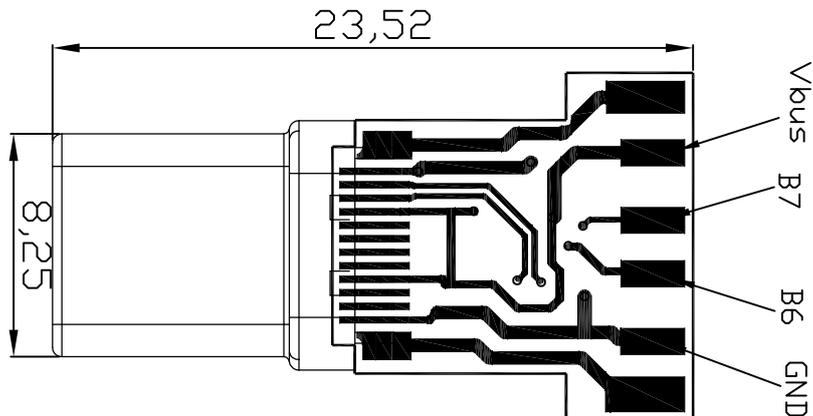

- 备注:
1. 材质:
    - 1.1 胶芯: LCP+30%GF UL94V-0
    - 1.2 端子: C18140, T=0.20mm; 镀半金锡
    - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍
    - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍
    - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
  2. 主要特性:
    - 2.1 额定电流: 3.0A
    - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
    - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
    - 2.4 耐压测试: 100V AC
    - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
    - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX  
整体拔出力: 0.8kgf MIN
    - 2.7 使用寿命: 10000次
    - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

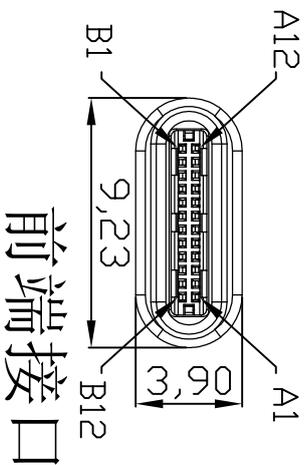

前端接口

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	XFLS001-UC7MF02-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C公头拉伸式转MICRO母 5.1K电阻
X	±0.25	X'	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
XX	±0.30	XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'				