

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rohs

客户图

目錄

MAPX

AO

变更记录



MODIFICATION

NEW

日期

DATE

09-10-20

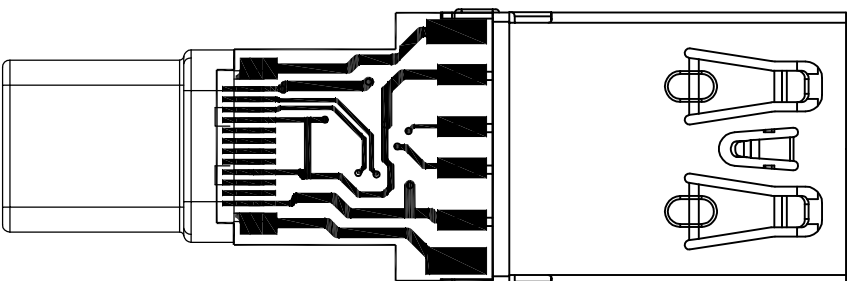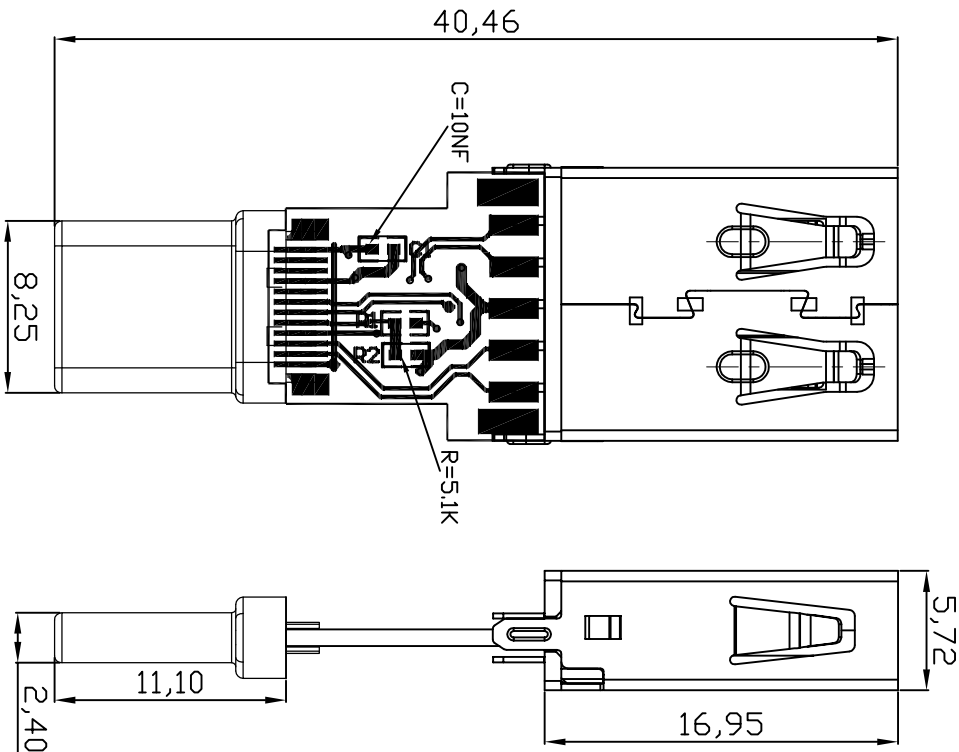

- 备注:
- 1.材质:
- 1.1胶芯: LCP+30%G.F UL 94V-0
- 1.2端子: C5191, T=0.20mm; 镀半金锡
- 1.3外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀锌
- 1.4卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锌
- 1.5弹片: 不锈钢, T=0.10mm
- 2.主要特性:
- 2.1额定电流: 3A
- 2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
- 2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
- 2.4耐压测试: 100V AC
- 2.5沾锡性: 温度250±5℃
- 2.6整体插入力: 2.0kgf MAX
- 2.7使用寿命: 10000次
- 2.8工作温度: -30℃~+80℃

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表				单位				制图				产品料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				DRAWING				PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C公头拉伸转AF3, 0.5, 1K电阻 L=40.5	角法	版本	版本	版本	版本	版本
.XX	±0.30	.XX'	±2°	SCALE		核准	雷永健	角法		版本	版本	版本	版本	版本	版本
.XXX	±0.15	.XXX'	±1°	DATE	2009/10/20	核准	雷永健	角法		版本	版本	版本	版本	版本	版本

前端接口