
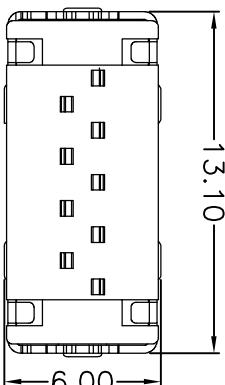



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图

目錄 MAPX	設 變 內 容 MODIFICATION	日 期 DATE
A0	NEW	09-10-20

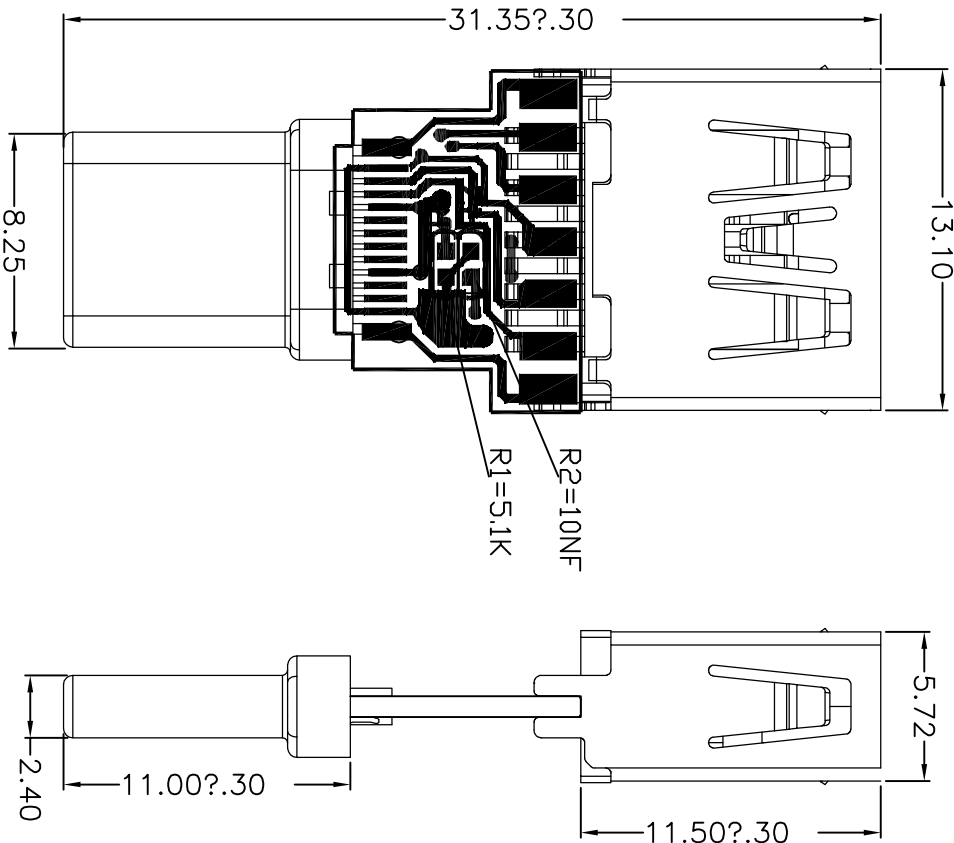

- 备注:
- 1.材质:
 - 1.1胶芯: LCP+30%GF UL 94V-0
 - 1.2端子: C7025, T=0.15mm; 镀半金锡
 - 1.3外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀锌
 - 1.4卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锡
 - 1.5弹片: 不锈钢, T=0.10mm
 - 2.主要特性:
 - 2.1额定电流: 0.5A
 - 2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4耐压测试: 100V AC
 - 2.5沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6整体插入力: 2.0kgf MAX
 - 2.7使用寿命: 10000次
 - 2.8工作温度: -30℃~+80℃

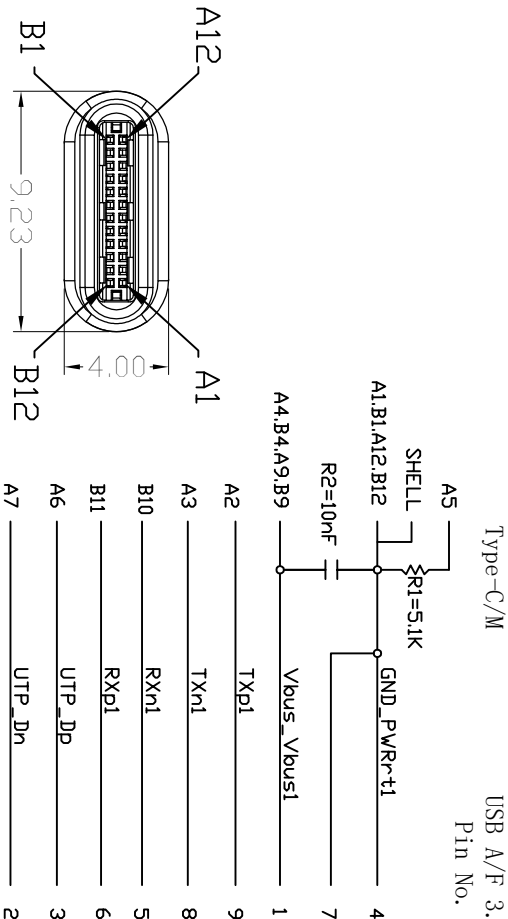

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表				单位				制图				产品料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				DRAWING				PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	比例				审核				产品名称			
X	±0.25	X'	±2°	SCALE				CHD				TYPE C公头-拉伸C-3转A/R3_0箱体无边L=31.15			
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期				批准				角法			
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE				APPD				VIEW			
				2009/10/20				雷永健				版本			
												A0			