
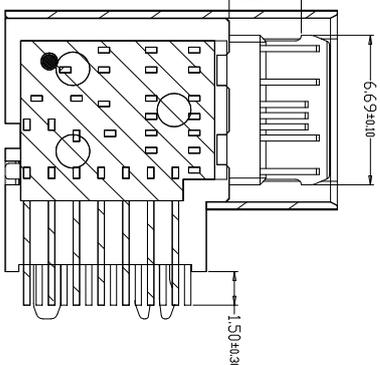

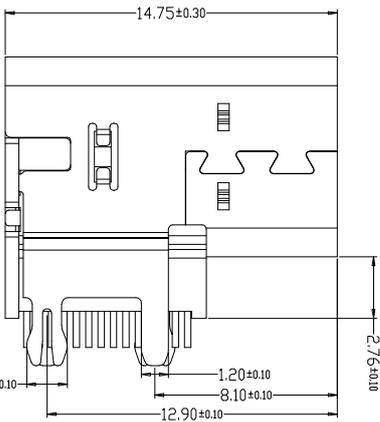
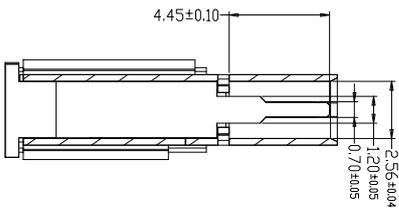
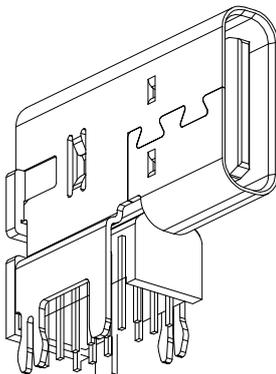




RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

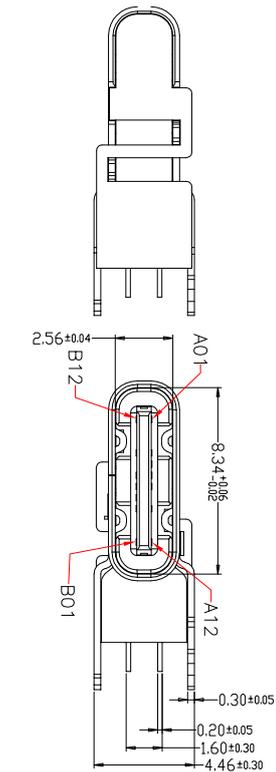

截面 2-2

截面 3-3

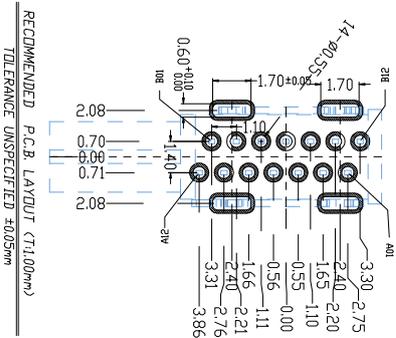

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

4	外壳	不锈钢	镀镍	IPCS
3	端子	高导电铜 (C1814)	半金锡 (3u")	IEST
2	绝缘主体	LCP (E1301)	黑色	IEST
1	卡勾	不锈钢	---	IEST
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1		
A6	DP1	B7	DP2
A7	DM1	B6	DP2
A9	VBUS	B5	CC2
A12	GND	B4	VBUS
		B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME


公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差一览表	单位 UNITS	比例 SCALE	日期 DATE	制图 DRAWING	审核 CHKD	核准 APPD	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
X	±0.30	X'	±5'	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健	XFLJ012-UCAF010-X	TYPE C 14P母座侧插垫高款	⊕	A0
X	±0.25	X'	±2'								
XX	±0.30	XX'	±1'								
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'								

RoHS 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

产品

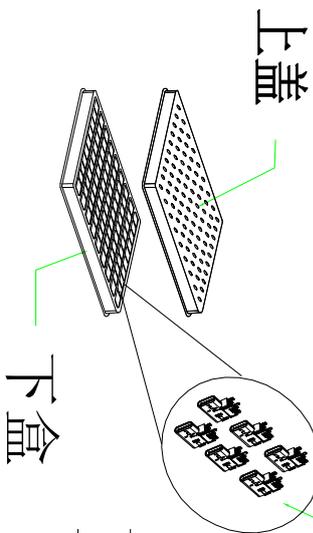


1 PE真空盒(1Set).

订书针




2 100Pcs / 盒,四周并用订书机装订.


外箱物料标签

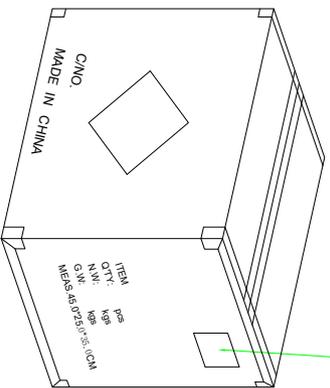

6 依图示粘贴产品或ROHS标签.

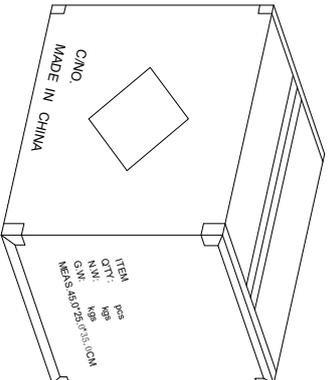

5 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

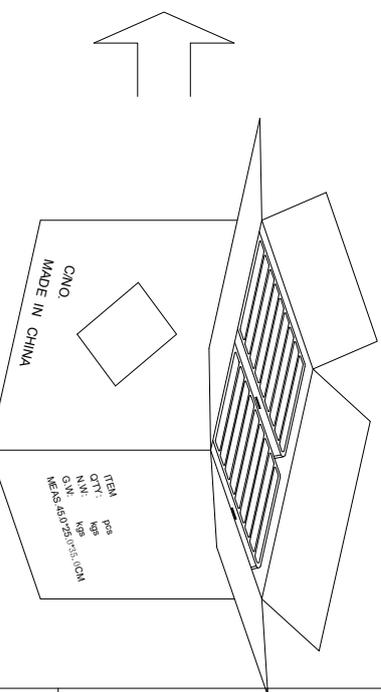

4 每箱平放25盒*2,若尾数箱在空间处加装填充物.

- 备注:
1. PE真空盒1set
 2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
 3. 每箱装50盒(5K)
 4. 外箱尺寸与规格: 45.0*25.0*35.0CM
 5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 PRODUCT CHAIR DWG		单位 UNITS		MM		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.		XFLJ012-UCAF010-X	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	±0.30	X	±5°	王冠	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 14P母座侧插垫高款	版本	A0
	XX	±0.25	X	±2°	日期	核准	雷永健	角法	TYPE C 14P母座侧插垫高款	版本	A0
	XXX	±0.30	XX	±1°	日期	核准	雷永健	角法	TYPE C 14P母座侧插垫高款	版本	A0
	XXX	±0.15	XXX	±0.5°	DATE	核准	雷永健	角法	TYPE C 14P母座侧插垫高款	版本	A0