**RoHS** 客户图

| 目錄 MAPX | 设变内容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| A0 | NEW | 09-10-20 |

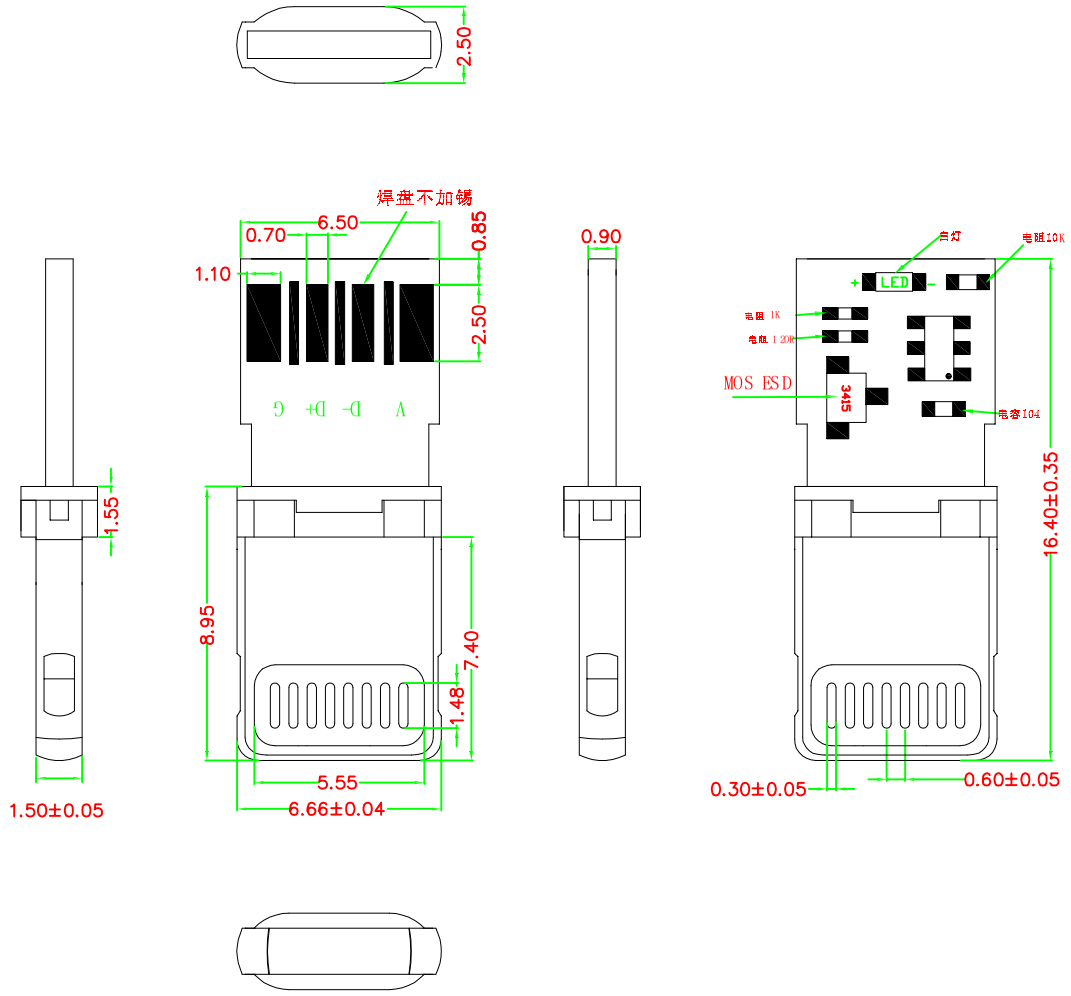


**备注:**

1. 材质:
   - 1.1 胶芯: ABS 白色、UL UL94 V-0
   - 1.2 端子: C2680, t=0.35mm
   - 1.3 外壳 :锌合金
   - 1.4 PCB : FR-4
2. 电性:
   - 2.1 额定电压: 2.4A Max
   - 2.2 额定电压: 5V DC
     空载耐高压: 24V DC Max
   - 2.3 接触阻抗: 100 mΩ Max.
   - 2.4 工作温度: -25° C~80° C
   - 2.5 MOS ESD(3415) : 内阻40±5mΩ、
     MOS耐压VDS 20V Max、
     ESD 2KV.

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 壳体 | 锌合金 |
| 2 | MOLDING | LCP OR ABS UL 94-V0 |
| 1 | 端子 | C2680(T=0.2) |

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.30 | X°. | ±5° |
| .X | ±0.25 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.20 | .XX° | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX° | ±0.5° |

# 深圳市鑫风雷电子有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 王 冠 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | XFLY012-IP5M007-X |
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 雷永健 | 产品名称 PRODUCT NO. | 8P压铸一体式方头L=16.40加宽 中间带灯常亮 耐高压 |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 | 角法 VIEW | 版本 VER A0 |

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作