


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

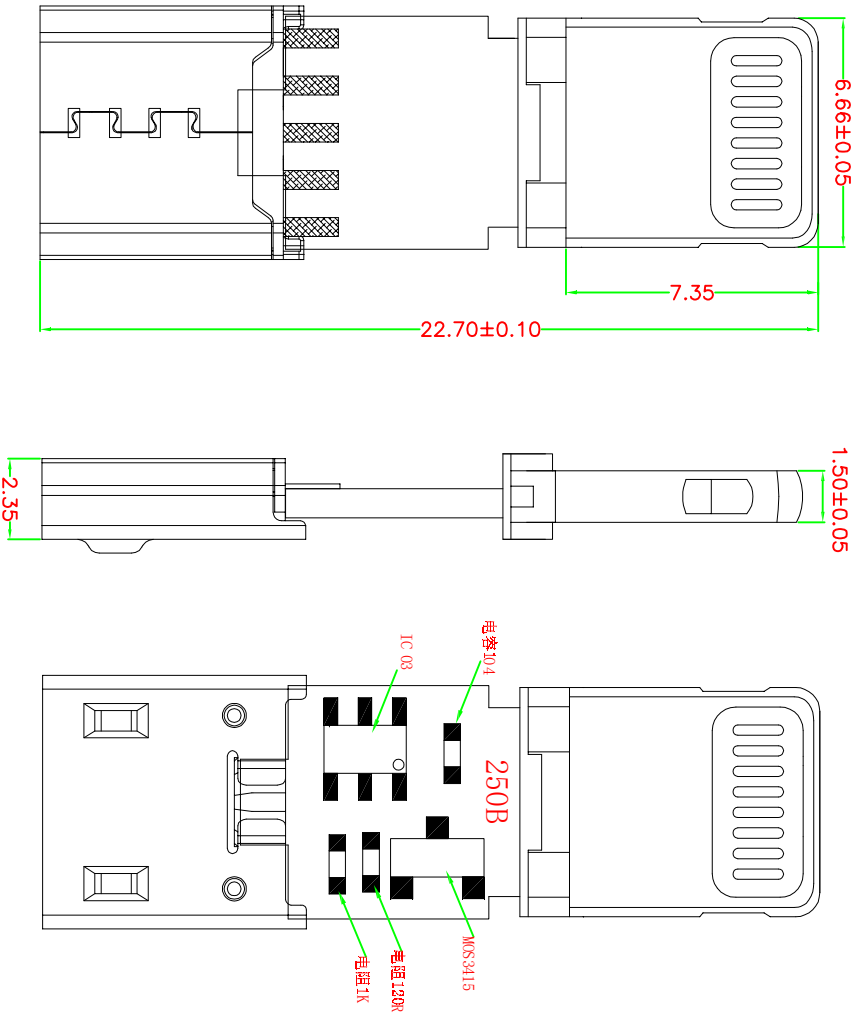

备注:

1. 材质:

- 1.1 胶芯: PC/ABS 白色、UL UL94 V-0
- 1.2 端子: C2680, t=0.35mm
- 1.3 外壳 : 锌合金
- 1.4 PCB : FR-4

2. 电性:

- 2.1 额定电流: 2.4A Max
- 2.2 额定电压: 5V DC
- 2.3 空载耐高压: 24V DC Max
- 2.4 接触阻抗: 50 mΩ Max.
- 2.5 工作温度: -25° C~80° C

3. 兼容:

- 3.1 适用于IOS5.0至IOS11.3系统.
- 3.2 如IOS系统升级, 各自承担各自库存。

2	MICRO插头	LCP黑色 铁壳镀镍 端子电镀金10"
1	BP方头	ABS白色 铁壳镀镍 端子电镀金10"

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED												XF LY012-1P5M012-X	
单位 UNITS				制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.							
比例 SCALE				审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NO.							
日期 DATE				核准 APPD		角法 VIEW							
X	±0.30	X'	±5°	1:1	雷永健	雷永健	A0			版本 VER	A0		
XX	±0.25	XX'	±2°										
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°										