

ROHS

客户图

目錄
MAPX





A0

修改內容
MODIFICATION


NEW

日期
DATE

09-10-20

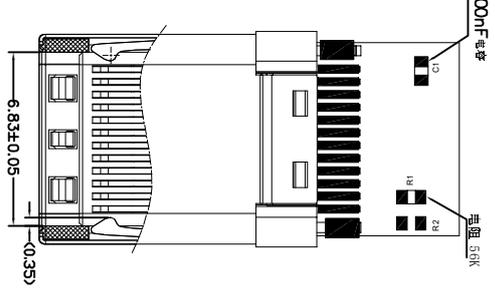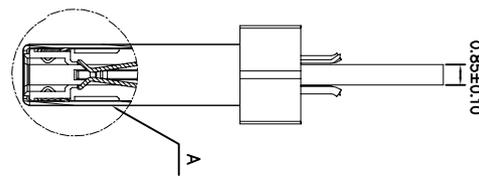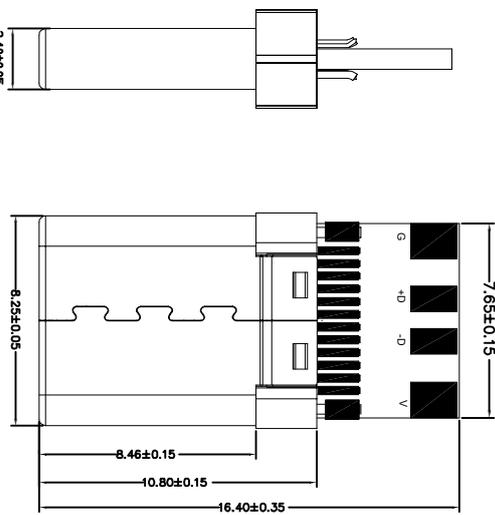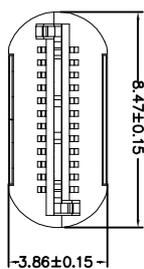

Pin#	host	device	Pin#	host	device
Pin.A1	GND	GND	Pin.B12	GND	GND
Pin.A2	SSTxp1	SSTxp1	Pin.B11	SSRxp1	SSRxp1
Pin.A3	SSTxp1	SSTxp1	Pin.B10	SSRxp1	SSRxp1
Pin.A4	VBUS	VBUS	Pin.B9	VBUS	VBUS
Pin.A5	CC1	CC1	Pin.B8	SBU2	SBU2
Pin.A6	DPI	DPI	Pin.B7		
Pin.A7	DN1	DN1	Pin.B6	CC2	CC2
Pin.A8	SBU1	SBU1	Pin.B5	CC2	CC2
Pin.A9	VBUS	VBUS	Pin.B4	VBUS	VBUS
Pin.A10	SSRxp2	SSRxp2	Pin.B3	SSTxp2	SSTxp2
Pin.A11	SSRxp2	SSRxp2	Pin.B2	SSTxp2	SSTxp2
Pin.A12	GND	GND	Pin.B1	GND	GND

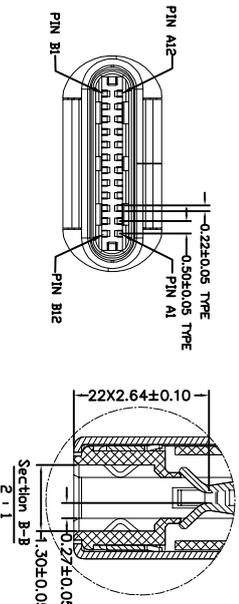

- 备注
1. 材料: See Table A
 2. 包装要求: See Table A
 3. 机械特性:
 - 插入力: 5-20N
 - 拔出力: 8-20N, 1000次插拔后 (6-20N)
 - 耐久寿命: 10,000次
 4. 电气特性:
 - 接触电阻: 40mohms Max (Initial)
 - 30mohms Max (after)
 - 绝缘电阻: 100Mohms Min
 5. 环境特性:
 - 5A For: VHS (For A4/A9/B1/B9)
 - 1.25A for Vcom and GND for A1/A12, B1/B5/B12)
 - 0.25A for all other contacts.
 5. 环保特性:
 - 盐雾测试: 强盐水, 35°C, 48H外露部位表面无氧化
 - 工作温度: -25°C~80°C
 - 使用寿命: 及制程符合RoHS/RELF.

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°
日期 DATE	2009/10/20	制图 DRAWING	王冠
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO.	XFLY012-UCAM006-X	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 公头冲压壳C-2数据板50K电阻无电容
角法 VIEW		版本 VER	A0