
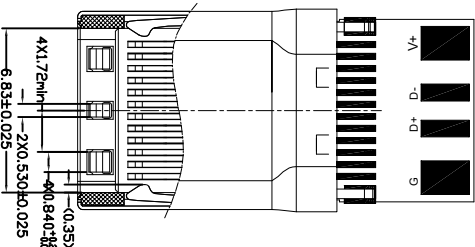
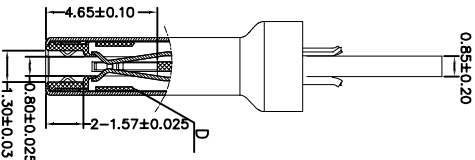
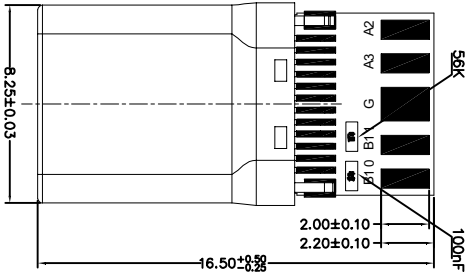





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图



Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
PinA1	GND	GND	PinB12	GND	GND
PinA2	SSTxp1	SSTxp1	PinB11	SSRxp1	SSRxp1
PinA3	SSTxm1	SSTxm1	PinB10	SSRxm1	SSRxm1
PinA4	VBUS	VBUS	PinB9	VBUS	VBUS
PinA5	CCI	CCI	PinB8	SBU2	SBU2
PinA6	DPI	DPI	PinB7		
PinA7	DN1	DN1	PinB6		
PinA8	SBU1	SBU1	PinB5	CC2	CC2
PinA9	VBUS	VBUS	PinB4	VBUS	VBUS
PinA10	SSRxp2	SSRxp2	PinB3	SSTxp2	SSTxp2
PinA11	SSRxp2	SSRxp2	PinB2	SSTxp2	SSTxp2
PinA12	GND	GND	PinB1	GND	GND

- 备注:
1. 材料: See Table A
 2. 电镀要求: See Table A
 3. 机械特性:
插入力: 5-20N
拔出力: 8-20N, 1000次插拔后 (6-20N)
 4. 电气特性:
绝缘阻抗: 400kms Max(Initial)
sometimes Max(after)
额定电压: 1000Vrms Min
5A For VBUS For A/A9, B/B9/B9)
1.25A For Vcom and GND For A1/A12, B1/B5/B12)
0.25A For all other contacts.
 5. 环境特性:
温度测试: 65℃, 85℃, 90℃
工作温度: -55℃~80℃
5. 使用物料及制程符合RoHS&RE.

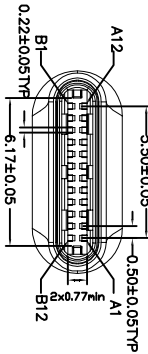

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表				单位			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS			
X	±0.30	X'	±5°	比例	1:1	日期	2009/10/20
.XX	±0.25	.XX'	±2°	SCALE		审核	雷永健
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE		核准	雷永健
Product Part No.				XFLY012-UCAM009-X			
Product Name				TYPE C公头拉伸壳C-3数据板56K			
Product No.				角法			
Appd				版本			
				A0			