

1 ROHS

2 客户图

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29







30

31

32

33


目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

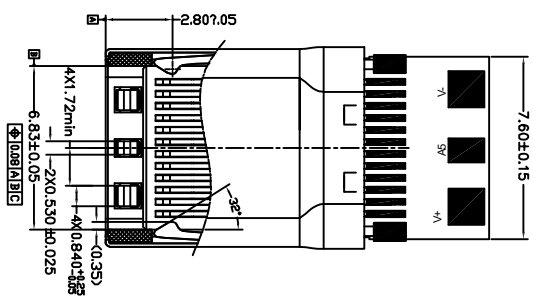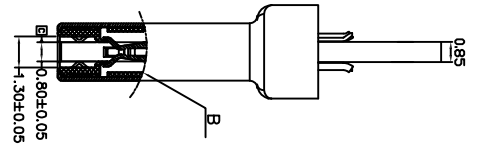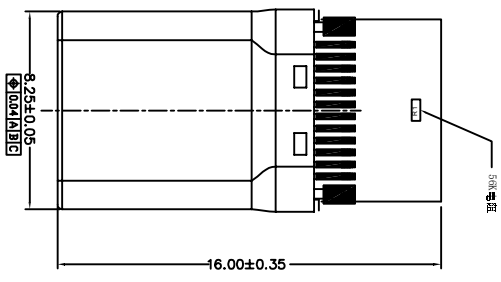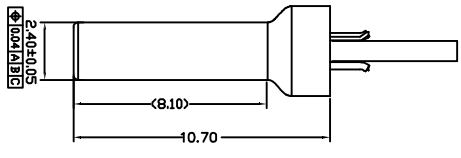

Pin Number	host device	Pin Number	host device
Pin A1	GND	Pin B12	GND
Pin A2	SST1q1	Pin B11	SST1q1
Pin A3	SST1q1	Pin B10	SST1q1
Pin A4	VBUS	Pin B9	VBUS
Pin A5	CC1	Pin B8	SR12
Pin A6	DP1	Pin B7	
Pin A7	DM1	Pin B6	
Pin A8	SR11	Pin B5	CC2
Pin A9	VBUS	Pin B4	VBUS
Pin A10	SST1q2	Pin B3	SST1q2
Pin A11	SST1q2	Pin B2	SST1q2
Pin A12	GND	Pin B1	GND

备注
 1. 材料: See Table A
 2. 电镀要求: See Table A
 3. 引脚特性:
 输入力: 5-20N
 拉力: 8-20N, 1000次插拔后 (5-50N)
 耐久寿命: 10,000次
 4. 电气特性:
 接触阻抗: $10\text{m}\Omega\text{max}$ (after)
 5. 引脚间距: 50μm (pitch)
 接触阻抗: 100mΩ max
 额定电流: 5A for VBUS for A1/B8, B4/B9)
 1. 25A for Vcom and GND for A1/A12, B1/B5/B12)
 0.25A for all other contacts.
 5. 环境特性:
 恶劣测试: 防尘, 防水, 35°C, 48小时暴露在含氟化
 工作温度: -55°C~85°C
 6. 使用物料及制程符合RoHS标准。

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50μ"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5μ", Solder tails: Tin80μ", Ni: 30~80μ"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50μ"

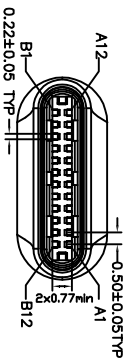

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位	MM	制图	王冠	产品料号	XFLY012-UCAM012-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X	±5°	审核	雷永健	产品名称	TYPE C公头拉伸壳第三代C-2.0充电板
XX	±0.20	XX	±2°	核准	雷永健	角法	TYPE C公头拉伸壳第三代C-2.0充电板
XXX	±0.15	XXX	±1°	日期	2009/10/20	版本	A0
				DATE		VIEW	