
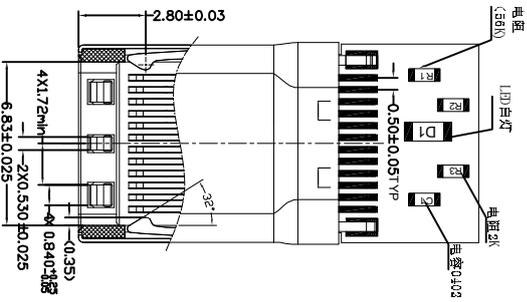
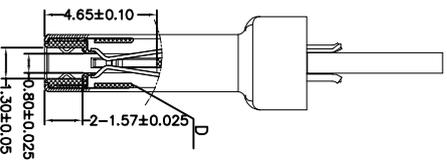
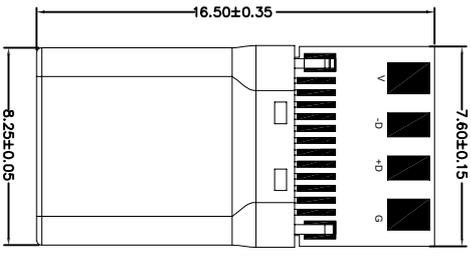
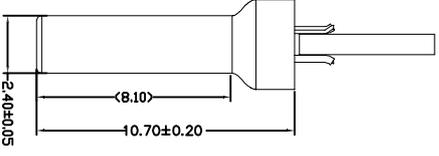




# ROHS 客户图

目録 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



Pin Number	host	device	pin number	host	device
Pin A1	GND	GND	Pin B12	GND	GND
Pin A2	SS1xp1	SS1xp1	Pin B11	SSRxp1	SSRxp1
Pin A3	SS1xm1	SS1xm1	Pin B10	SSRxp1	SSRxp1
Pin A4	VBUS	VBUS	Pin B9	VBUS	VBUS
Pin A5	ICCI	ICCI	Pin B8	SBU2	SBU2
Pin A6	DP1	DP1	Pin B7		
Pin A7	DN1	DN1	Pin B6		
Pin A8	SBU1	SBU1	Pin B5	CC2	CC2
Pin A9	VBUS	VBUS	Pin B4	VBUS	VBUS
Pin A10	SSRxp2	SSRxp2	Pin B3	SS1xm2	SS1xm2
Pin A11	SSRxp2	SSRxp2	Pin B2	SS1xp2	SS1xp2
Pin A12	GND	GND	Pin B1	GND	GND

- 备注
- 材料: See Table A
  - 电镀要求: See Table A
  - 耐热性:
    - 插入力: 5-20N
    - 拔出力: 8-20N
    - 耐久次数: 10,000次
  - 气焊: 400ulms Max(Initial)  
 热冲击: 100Wulms Max(after)  
 耐压: AC 100V/1分钟  
 额定电压: 5A for VBS for A1/A8/B4/B9  
 1.25A for Worm and GND for A1/A12, B1/B5/B2  
 0.25A for all other contacts.  
 5. 使用物料及制程符合RoHS.

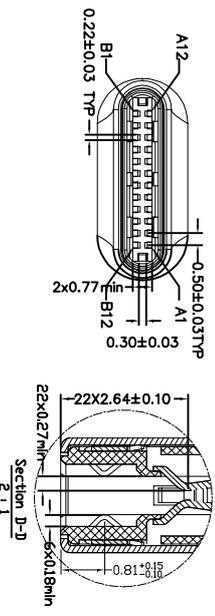

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

## 产品图

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	XFLY012-UCAM013-X
X	±0.30	X	±5°	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C公头拉伸壳C-2数据板带白灯壳亮
XX	±0.25	XX	±2°	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0