

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图

目錄
MAPX






變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

A0


NEW

09-10-20

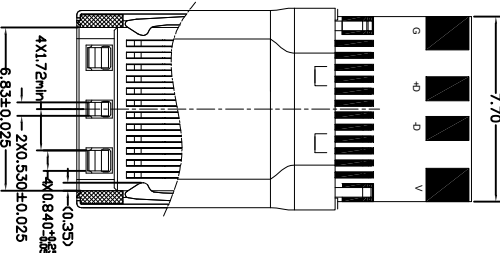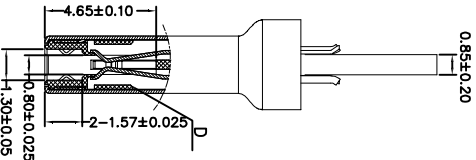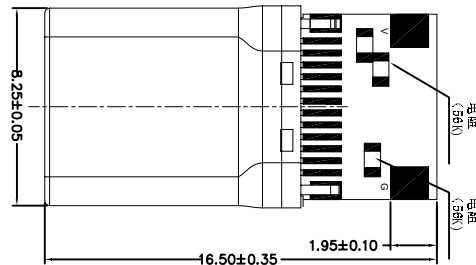

Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
PinA1	GND	GND	PinB12	GND	GND
PinA2	SSTx01	SSTx01	PinB11	SSRxp1	SSRxp1
PinA3	SSTx01	SSTx01	PinB10	SSRxp1	SSRxp1
PinA4	VBUS	VBUS	PinB9	VBUS	VBUS
PinA5	CC1	CC1	PinB8	SBU2	SBU2
PinA6	DP1	DP1	PinB7		
PinA7	DN1	DN1	PinB6		
PinA8	SBU1	SBU1	PinB5	CC2	CC2
PinA9	VBUS	VBUS	PinB4	VBUS	VBUS
PinA10	SSRxp2	SSRxp2	PinB3	SSTx02	SSTx02
PinA11	SSRxp2	SSRxp2	PinB2	SSTx02	SSTx02
PinA12	GND	GND	PinB1	GND	GND

- 备注:
- 材料: See Table A
 - 电性能要求: See Table A
 - 机械性能:
 - 接出力: 8-20N, 1000次插拔后 (6-20N)
 - 电气特性:
 - 寿命特性: 10,000次
 - 连接器: 50mil/min Max(after)
 - 接触电阻: 100mohms Min
 - 额定电压: 5A for VBUS For A1/B9/B4/B9) 1.25A for Vcom and GND(for A1/B12/B1/B5/B12) 0.25A for all other contacts.
 - 环境特性: 55℃进水, 35℃, 48h外部位表面无氧化
 - 温度特性: -25℃~80℃
 - 使用物料及制程需符合RoHS标准

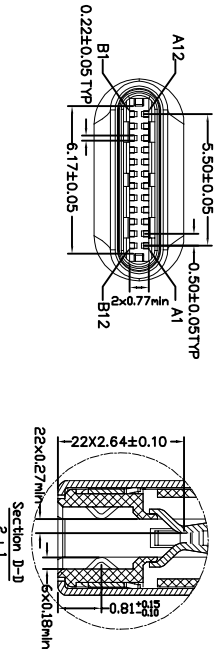

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表

单位

制图

王冠

产品料号

XFLY012-UCAM014-X

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

比例

审核

雷永健

产品名称

TYPE C公头延伸线第三代5A大电流C-2数据板紫色

.XX ±0.30

比例

审核

雷永健

产品名称

TYPE C公头延伸线第三代5A大电流C-2数据板紫色

.XX ±0.25

比例

审核

雷永健

产品名称

TYPE C公头延伸线第三代5A大电流C-2数据板紫色

.XXX ±0.15

比例

审核

雷永健

产品名称

TYPE C公头延伸线第三代5A大电流C-2数据板紫色