
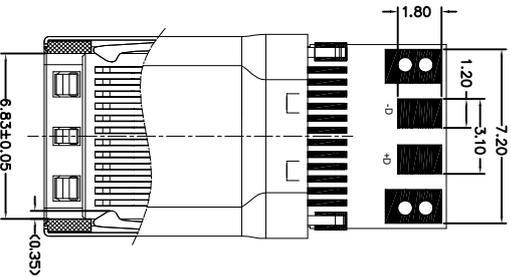
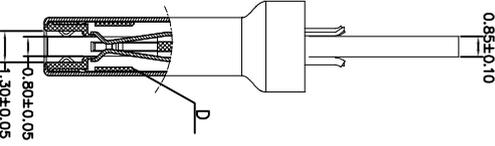
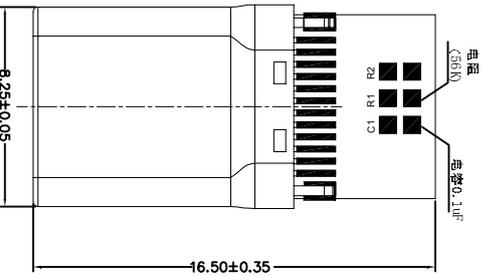
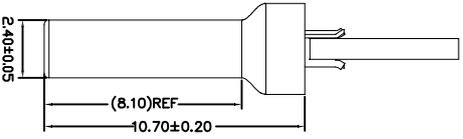



RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



Pin Number	Host	Device	Pin Number	Host	Device
PinA1	GN0	PinB12	GN0	GN0	
PinA2	SS12x01	PinB11	SSRk01	SSRk01	SSRk01
PinA3	SS12x01	PinB10	SSRk01	SSRk01	SSRk01
PinA4	VBUS	PinB9	VBUS	VBUS	VBUS
PinA5	CC1	PinB8	SBU2	SBU2	
PinA6	DP1	PinB7			
PinA7	DN1	PinB6			
PinA8	SBU1	PinB5	CC2	CC2	
PinA9	VBUS	PinB4	VBUS	VBUS	VBUS
PinA10	SSRk02	PinB3	SS12x02	SS12x02	SS12x02
PinA11	SSRk02	PinB2	SS12x02	SS12x02	SS12x02
PinA12	GN0	PinB1	GN0	GN0	

- 备注:
1. 材料: See Table A
 2. 电性要求: See Table A
 3. 机械特性: 插入力: 5-20N
拔出: 3-20N
耐久次数: 10,000次
 4. 电气特性: 接触电阻: 40mOhms Max(Initial)
50mOhms Max(after)
绝缘阻抗: 1000Mhms Min
额定电流: 5A for VBUS(for A4/B9, B4/B8)
1.25A for Veom and GND(for A1/A12, B1/B5/B12)
0.25A for all other contacts.
 5. 使用物料及制程符合RoHS&RE.

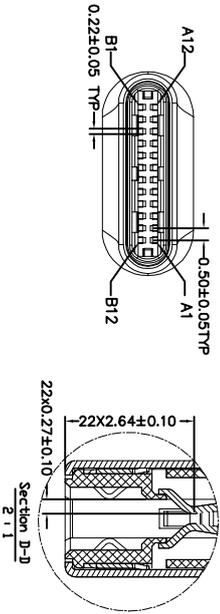

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u" Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM
X	±0.30	X	±5°
.X	±0.25	.X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°

制图	王冠	产品料号	XFLY012-UCAM016-X
审核	雷永健	产品名称	TYPE C公头延伸壳第三代-2数据板自动焊接
核准	雷永健	角法	
日期	2009/10/20	版本	A0