
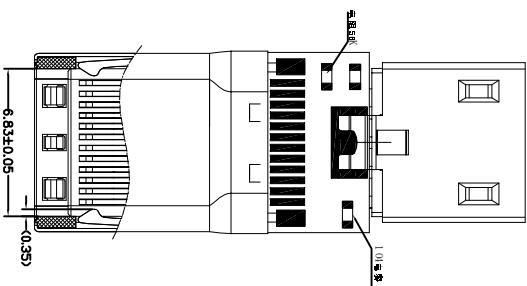
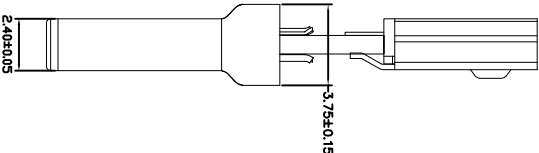
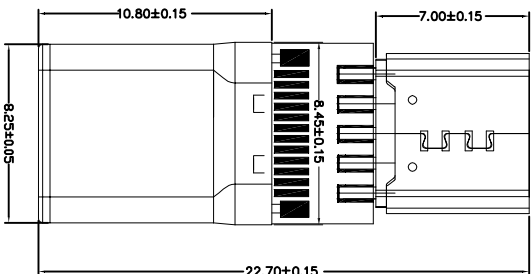


ROHS

客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20




Pin Number	host device	Pin Number	host device
Pin A1	GND	Pin B12	GND
Pin A2	SS1xp1	Pin B11	SSRxp1
Pin A3	SSTxm1	Pin B10	SSRxm1
Pin A4	VBUS	Pin B9	VBUS
Pin A5	CC1	Pin B8	SBU2
Pin A6	DP1	Pin B7	
Pin A7	DN1	Pin B6	
Pin A8	SBU1	Pin B5	CC2
Pin A9	VBUS	Pin B4	VBUS
Pin A10	SSRxp2	Pin B3	SSTxm2
Pin A11	SSRxp2	Pin B2	SSTxp2
Pin A12	GND	Pin B1	GND

备注:
1. 材料: See Table A
2. 电镀要求: See Table A
3. 耐酸性:
插入力: 5-20N
拔出力: 8-20N
耐久次数: 10,000次
4. 气密性:
接触阻抗: 40mOhms Max(Initial)
50mOhms Max(after)

电镀阻抗: 100Mohms Min
耐压: AC 100V/1分钟
额定电压:
5A for VBUS For A4/A9/B4/B9)
1.25A for Vcom and GND for A1/A2, B1/B5/B12)
0.25A for all other contacts.
5. 使用物料及制程符合RoHS.klf.

1	USB AM31	LCP 黑色, 端子CS191, 连接器, 壳电镀镍
2	USB AM31	LCP 黑色, 端子C2680, 壳电镀镍, 壳电镀镍



Pin Number	host device	Pin Number	host device
Pin A1	GND	Pin B12	GND
Pin A4	VBUS	Pin B9	VBUS
Pin A5	CC1	Pin B8	SBU2
Pin A6	DP1	Pin B7	
Pin A7	DN1	Pin B6	
Pin A9	VBUS	Pin B4	VBUS
Pin A12	GND	Pin B1	GND

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS		比例 SCALE		日期 DATE		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.		产品名称 PRODUCT NO.		角法 VIEW		版本 VER	
X	±0.30	X	MM	1:1	2009/10/20	王冠	XFLY012-UCAM021-X	雷永健									
.XX	±0.20	.XX															
.XXX	±0.15	.XXX															