
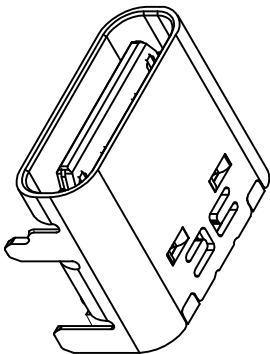
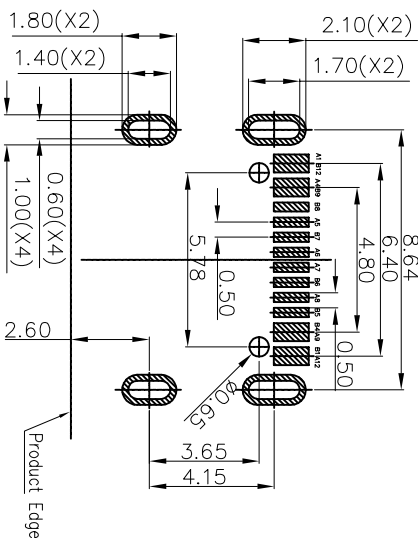




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



- 注解:
- 规格描述:
1. 额定电流: 5A MAX
 2. 额定电压: 20V DC MAX
 3. 介质承受电压: 100 VAC 1MINUTE
 4. 工作温度: -30 °C ~ 85 °C
 5. 接触阻抗: 40 MILLIONHM MAX
 6. 绝缘阻抗: 100 MEGOHMS MIN.
 7. 插入力: 5N~20N
 8. 拔出力: 8N~20N
 9. 寿命耐久: 10,000 次
 10. 盐雾: 24H

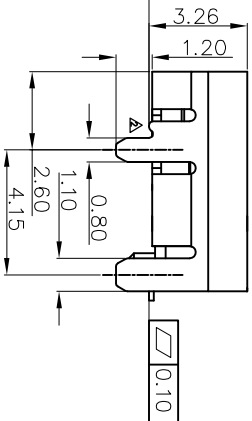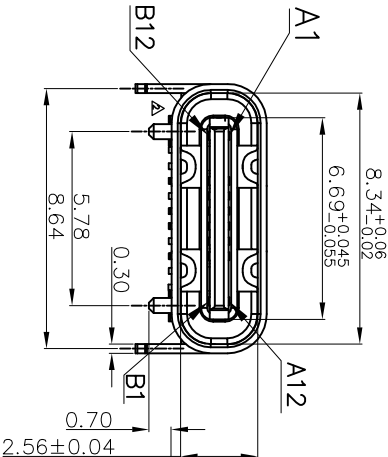

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 PRODUCT CHART DWG				单位 UNITS				制图 DRAWING				产品料号 PRODUCT PART NO.			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				X				王冠				25014-UCAF002-X			
X				±0.30				审核				TYPE C 16P母座板上SMT			
XX				±0.25				核准				角法			
XXX				±0.15				雷永健				版本			
DATE				2009/10/20				A0				A0			