
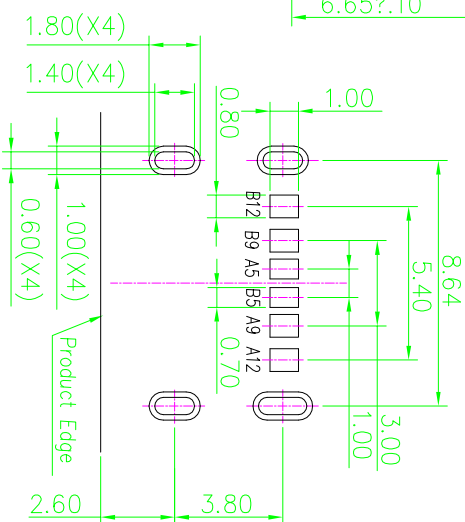
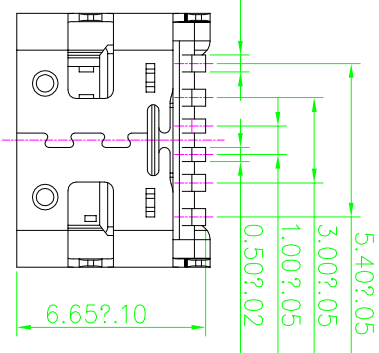
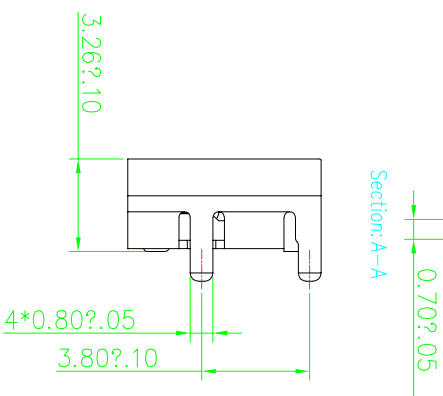





客戸図


目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

特性注解:

1. 电气特性:
- 额定电流: 3 A 最大
电源 P_{IN} 及接地 P_{IN1}.25 A 每 P_{IN}
其它 P_{IN} 0.25 A
- 工作电压: 20V Max.
- 介质耐受电压: AC 100V / 1 分钟
- 绝缘阻抗: 100 MΩ 最小
- 接触阻抗: 40 mΩ 最大
2. 环境:
- 工作温度: -40℃~+85℃.
3. 机械特性:
- 插入力: 5~20Nf.
- 拔出力: 6~20Nf.
- 耐久寿命: 3000 Cycles.
4. 盐雾: 24H



A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B12	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

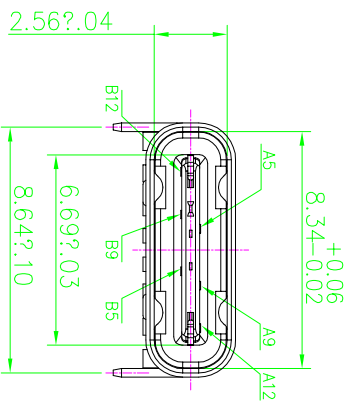

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一覽表			單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO	25014-UCAF001-A
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE								
X.	±0.30	X'	±5°	1:1	審核 CHECK	雷永健	產品名稱 PRODUCT NAME	TYPE C 6P母座板上SMT
X	±0.25	X''	±2°					
.XX	±0.50	.XX'	±1°					
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°					
日期 DATE			比例 SCALE				版本 VER	AO
2009/10/20								

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$