由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



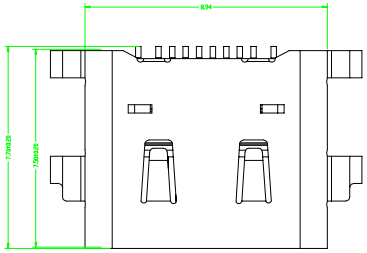





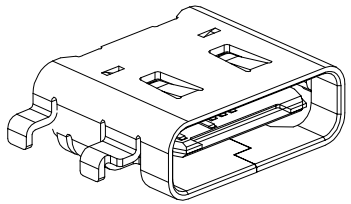

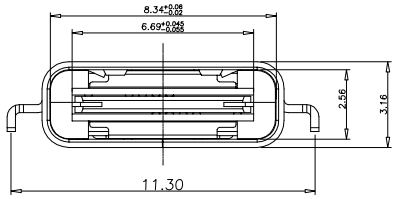

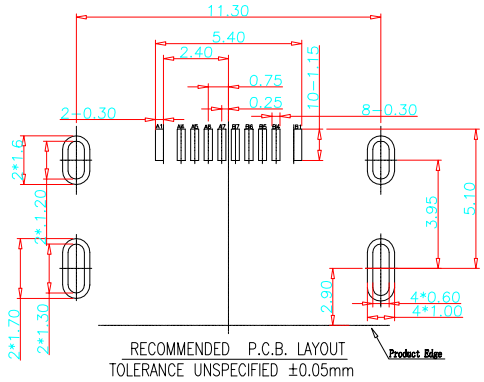

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

A1	GND	B12	/
A4	VBUS	B9	/
A5	CC1	B8	/
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	/	B5	CC2
A9	/	B4	VBUS
A12	/	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME





截面
A-A

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.30	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00204-UCAF001-X		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C母座单排10P沉板1.2 L=7.5有弹		
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW		版本 VER	A0

THIS DRAWING IS THE PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作