

12345678910

Rohs 客户图

目錄
MAPX






變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

A0


NEW

09-10-20

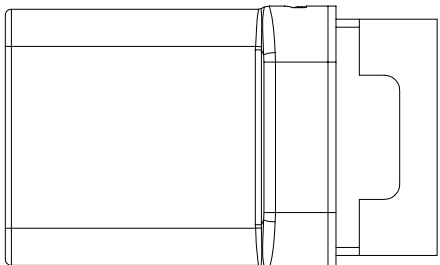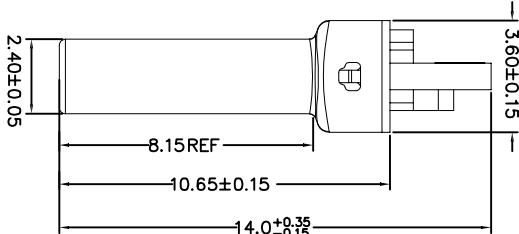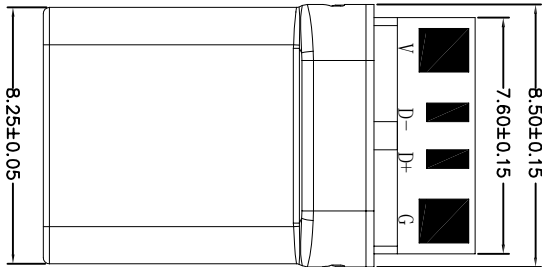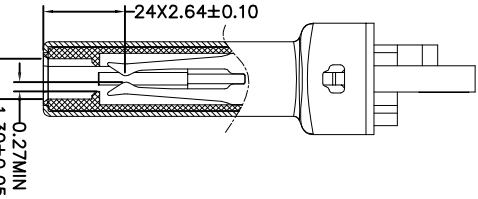

Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
PinA1	GND	GND	PinB12	GND	GND
PinA4	VBUS	VBUS	PinB9	VBUS	VBUS
PinA5	CC1	CC1			
PinA6	DP1	DP1	PinB7		
PinA7	DN1	DN1	PinB6		
			PinB5	CC2	CC2
PinA9	VBUS	VBUS	PinB4	VBUS	VBUS
PinA12	GND	GND	PinB1	GND	GND

- 备注
- 材料: See Table A
 - 电镀要求: See Table A
 - 机械特性:
插入力: 5-20N
拔出力: 8-20N
耐久次数: 10,000次
 - 电气特性:
接触阻抗: 40mOhms Max(Initial)
50mOhms Max(after)
绝缘阻抗: 100MOhms Min
耐压: AC 100V/1分钟
额定电流:
5A for VBUS(For A4/A9, B4/B9)
1.25A for Vconn and GND for A1/A12, B1/B5/B12)
0.25A for all other contacts.
 - 使用物料及制程符合RoHS&HF.

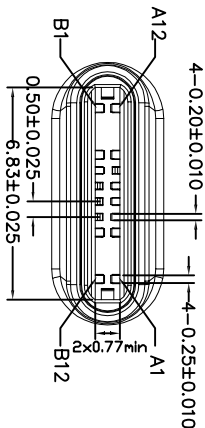

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	产品料号 PRODUCT PART NO
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健	产品名称 PRODUCT NAME
.XX	±0.20	.XX'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	角法 ANGLE VIEW
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	核准 APPD		雷永健	版本 VER
							A0