
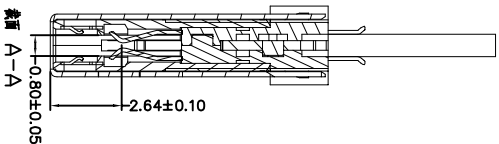
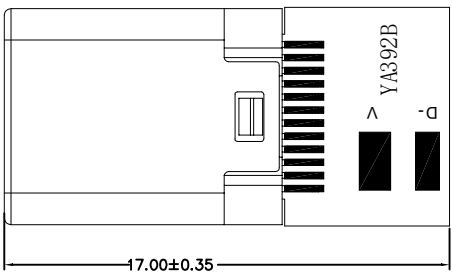
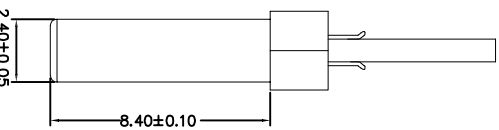
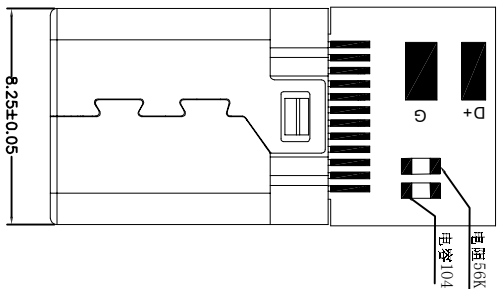



RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
Pin A1	GND	GND	Pin B12	GND	GND
Pin A2	SSTxp1	SSTxp1	Pin B11	SSRxp1	SSRxp1
Pin A3	SSTxp1	SSTxp1	Pin B10	SSRxp1	SSRxp1
Pin A4	YBUS	YBUS	Pin B9	YBUS	YBUS
Pin A5	CC1	CC1	Pin B8	SRU2	SRU2
Pin A6	DP1	DP1	Pin B7		
Pin A7	DN1	DN1	Pin B6		
Pin A8	SRU1	SRU1	Pin B5	CC2	CC2
Pin A9	YBUS	YBUS	Pin B4	YBUS	YBUS
Pin A10	SSRxp2	SSRxp2	Pin B3	SSTxp2	SSTxp2
Pin A11	SSRxp2	SSRxp2	Pin B2	SSTxp2	SSTxp2
Pin A12	GND	GND	Pin B1	GND	GND

- 备注:
1. 材料: See Table A
 2. 包装要求: See Table A
 3. 机械特性:
 - 插入力: 5-20N
 - 拔出力: 8-20N
 - 耐久次数: 10,000次
 4. 电气特性:
 - 接触电阻: 40mohms Max(Initial)
 - 绝缘电阻: 100Mohms Min
 - 耐压: AC 100V/1分钟
 - 额定电压:
- 5A for VIBS(For A4/B9/B4/B9)
 1.25A for Yeon and GND(for A1/A12 B1/B5/B12)
 0.25A for all other contacts.
 5. 使用物料及制程符合RoHS指令。



6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X	±5°	
.X	±0.20	.X	±2°	
.XX	±0.20	.XX	±1°	
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-UCAM018-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C公头冲压壳简易款 带90度焊接PCB板
日期 DATE	2009/10/20	核准 APRD	雷永健	角法 VIEW	
				版本 VER	A0