

ROHS

客户图

目錄

MAPX

修改內容

MODIFICATION

NEW






日期

DATE

A0


NEW

09-10-20

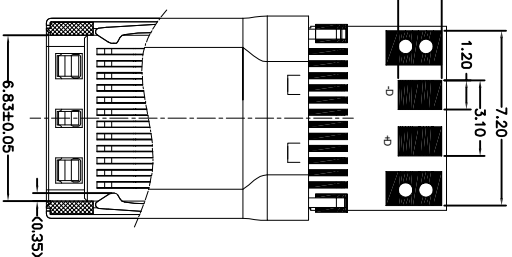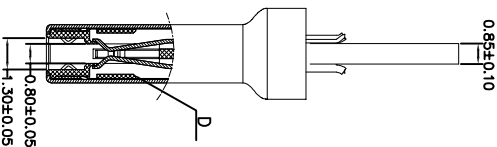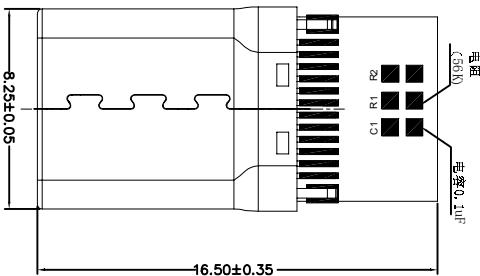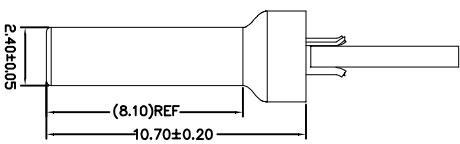

Pin	Level	Device	Pin	Level	Device
PinA1	GND	GND	PinB2	GND	SS1Kx1
PinA2	SS17p1	SS17p1	PinB11	SSnp1	SS1Kx1
PinA3	SS17x1	SS17x1	PinB10	SSn1	SS1Kx1
PinA4	VBUS	VBUS	PinB9	VBUS	VBUS
PinA5	ICCT	ICCT	PinB8	SBU2	SBU2
PinA6	DP1	DP1	PinB7		
PinA7	DN1	DN1	PinB6		
PinA8	SBU1	SBU1	PinB5	CC2	CC2
PinA9	VBUS	VBUS	PinB4	VBUS	VBUS
PinA10	SS17x2	SS17x2	PinB3	SS17x2	SS17x2
PinA11	SS17x2	SS17x2	PinB2	SS17x2	SS17x2
PinA12	GND	GND	PinB1	GND	GND

- 备注:
1. 材料: See Table A
 2. 电镀要求: See Table A
 3. 孔镀镀层: 插入力: 5-20N
拔出力: 8-20N
耐久次数: 10,000次
 4. 电气特性: 接触阻抗: 40mOhms Max(Initial)
50mOhms Max(after)
额定电流: 1000mAhms Max
 5. 使用物料及制程符合RoHS&RE.
- 5A for VBUS(for M4/B4/B9)
1, 25A for Vcom and GND(for M/A12, B1/B5/B2)
0, 25A for all other contacts.

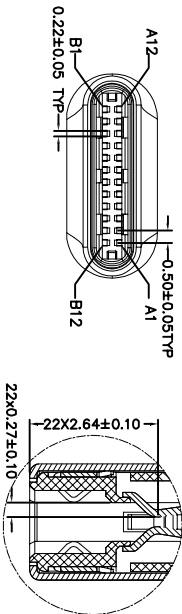

Section D-D
2:1

6	LATCH	STAINLESS	: Ni: 50u"
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"
4	molding 2	L.C.P	(Black)
3	GNDSPRING	STAINLESS	
2	Molding	L.C.P	(Black)
1	SHELL	STAINLESS	Ni: 50u"

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		MM	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		MM	
X	±0.30	X	±5°		
X	±0.25	X	±2°		
.XX	±0.20	.XX	±1°		
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°		
日期		日期		2009/10/20	
DATE		DATE		2009/10/20	
制图		审核		王冠	
DRAWING		CHECK		WANG GUAN	
产品料号		产品名称		25012-UCAM017-X	
PRODUCT PART NO.		PRODUCT NAME		25012-UCAM017-X	
核准备案		角法		TYPE C公头冲壳壳第三代C-2数据板自动焊接	
APPROVAL		VIEW		TYPE C公头冲壳壳第三代C-2数据板自动焊接	
版本		版本		A0	
VER		VER		A0	