



1

2

3

4

5

6



7

8


9

10

# 建议密封方式

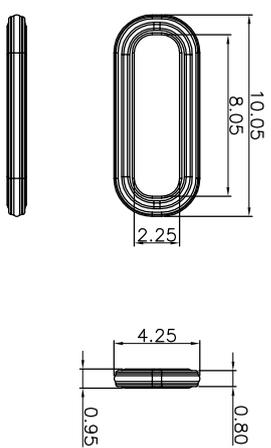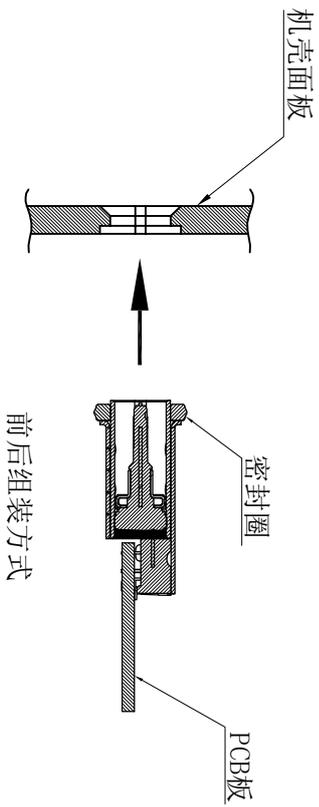

建议防水圈规格 (材质硅橡胶)

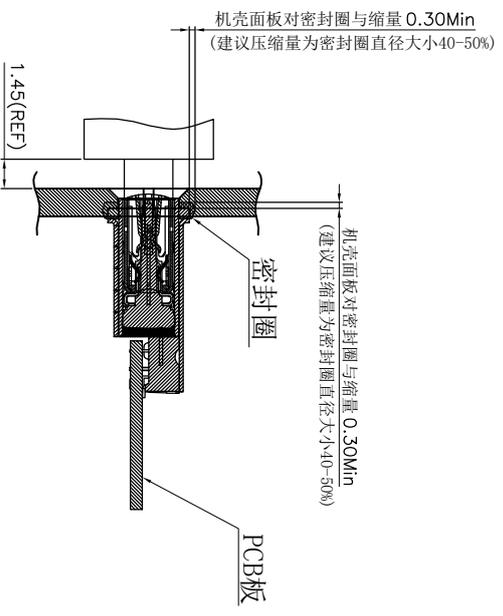

组装面板后公母头对插示意图





## 产品图

# 深圳市鑫风雷电子有限公司


公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	01003-UCAF003-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C(侧流板)IP-SMT防水E-65 H=1.4
.XX	±0.25	X''	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
.XXX	±0.30	XXX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0
	±0.15		±0.5'				

# ROHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

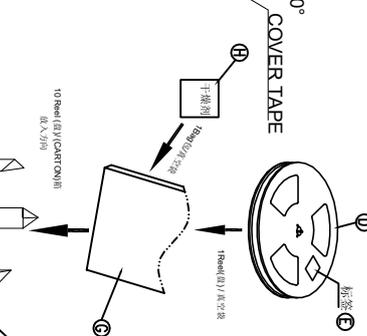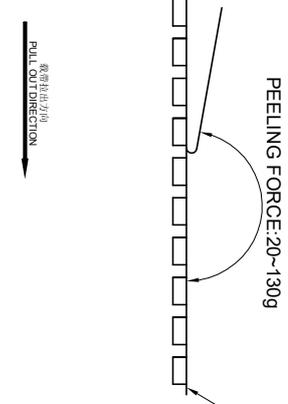


- 包装方式:
- 首先将包装机入包装盘
  - 再将成品按照规定的所示方向置于料带中进行包装
  - 每盘包装数量700PCS成品
- 第二步: 包装盘入外箱
- 将包装完的包装盘每盘装入1个真空袋中
  - 每个真空袋中放入一包干燥剂, 并做真空包装处理
  - 将10个真空袋, 共10盘/700PCS放入置入外箱的PE袋中
- 第三步: 外箱封口贴标签
- 先确认外箱里是否有10盘产品
  - 包装完成后使用透明胶带封口, 贴LABEL于确定的位置
- 第四步: 搬入及运输
- 储存在通风, 干燥环境; 搬运时轻拿轻放

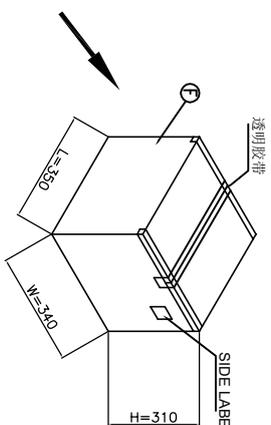

防水胶圈包装 (两者独立包装)

5000 PCS/BAG	6 BAG/CASE	30000 PCS/CASE
--------------	------------	----------------

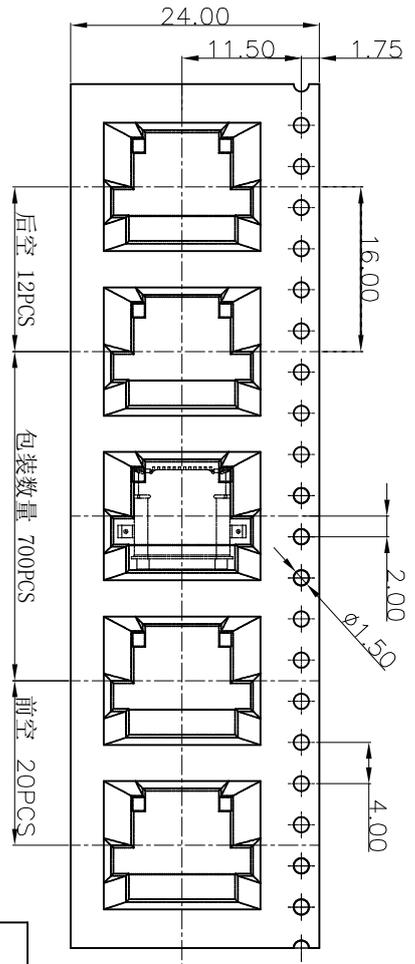

## 产品图

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	01003-UCAF003-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE: C母座(板)和D母座(插)K1-L-9, 65 H=L-4
XX	±0.25	X''	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
XXX	±0.30	XXX'	±1'			版本 VER	A0
	±0.15	XXX''	±0.5'	日期 DATE	2009/10/20		