

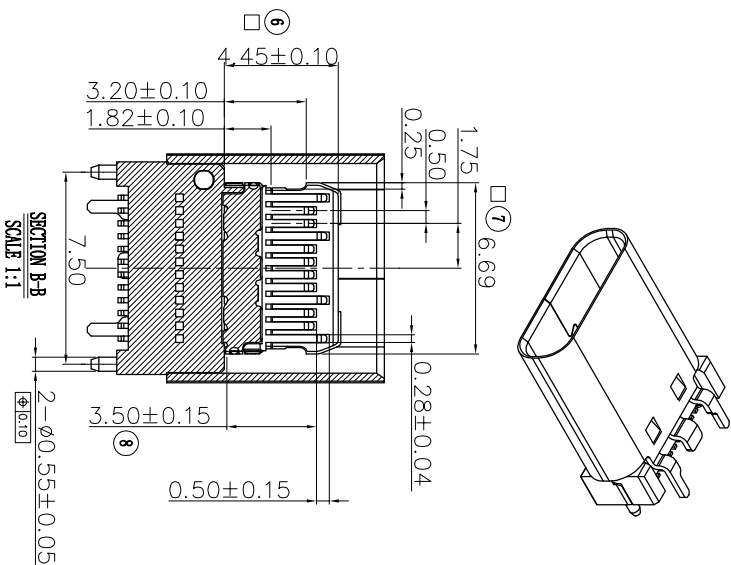
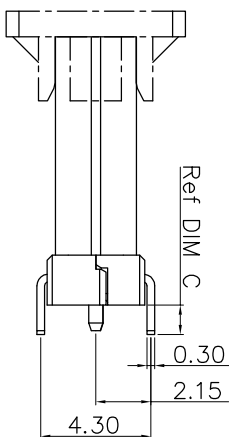
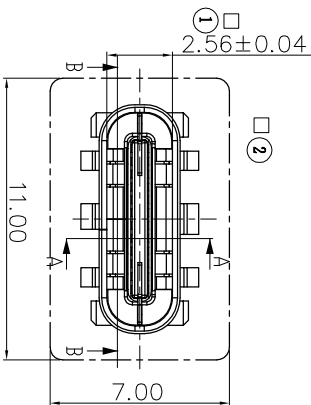
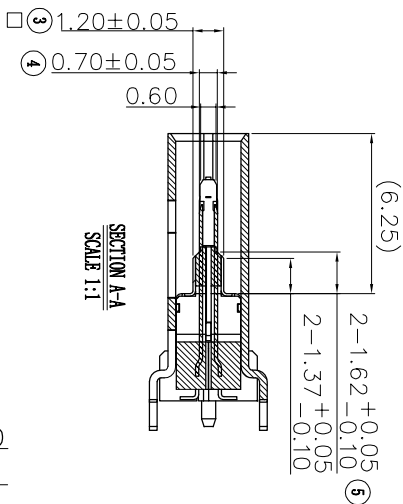


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

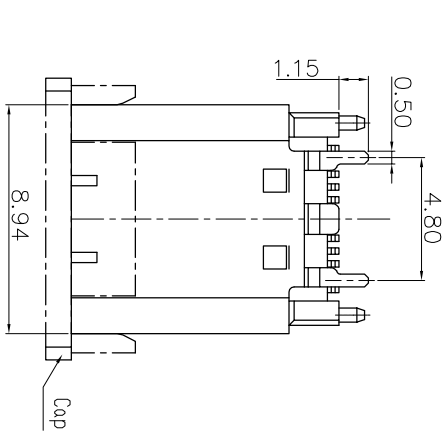

NO	DIM A	DIM B	DIM C
1	10.5	11.50	1.15/2.25
2	9.3	10.30	1.15/2.25

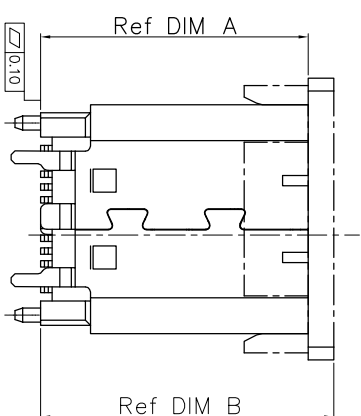



产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS			
X	±0.30	X'	±5°	MM	制图	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.25	X'	±2°	SCALE	审核	雷永健	产品名称 TYPE C母座16P立式SMT H=9.3脚长2.25
.XX	±0.30	.XX'	±1°	比例 SCALE	核准	雷永健	角法 PRODUCT NO.
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	日期 DATE	APRD		版本 VER
				2009/10/20			A0

12345678910

RoHS 客户图

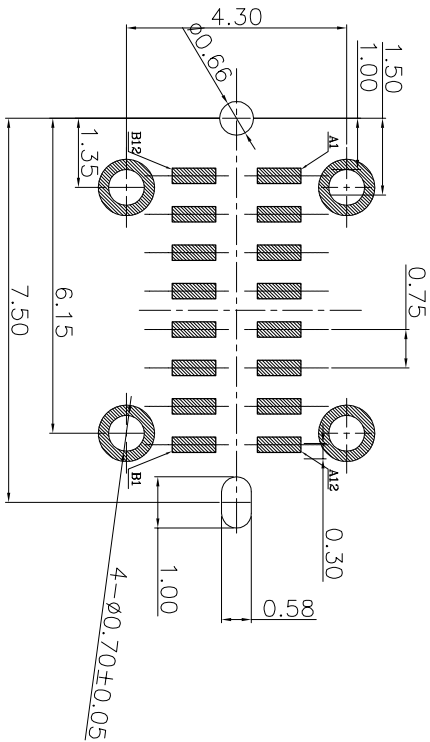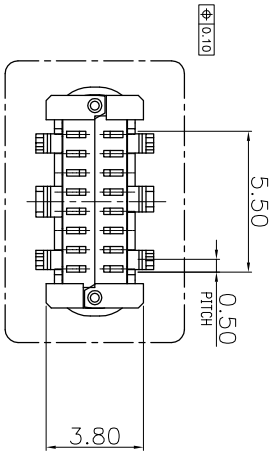

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- SPECIFICATIONS:
- 1. MECHANICAL :
 - 1.1 INSERTION FORCE :5N~20N
 - 1.2 WITHDRAWAL FORCE :8N~20N AFTER 10,000 CYCLES MATING: 2N MIN.
 - 2. ELECTRICAL :
 - 2.1 CONTACT CURRENT RATING: 3A .
 - 2.2 VOLTAGE RATING :30V AC (rms)
 - 2.3 WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC FOR 1 MINUTE. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGAΩHMS MIN.
 - 2.4 CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIOHMS MAX.
 - 3. ENVIRONMENTAL :
 - 3.1 OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C



目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

A	B
1 GND	12 GND
2	11
3	10
4 VBUS	9 VBUS
5 CC	8 SBU2
6 D+	7 D-
7 D-	6 D+
8 SBU1	5 CC
9 VBUS	4 VBUS
10	3
11	2
12 GND	1 GND





产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠 CHAO	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 雷永健	13001-UCAF007-X
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 雷永健	产品名称 TYPE C插座16P立式SMT H=9.3脚长2.25
.XX	±0.30	.XX'	±1°	角法 VIEW	⊕	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°				

12345678910

Rohs 客户图

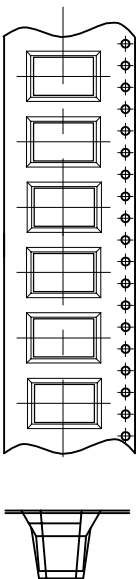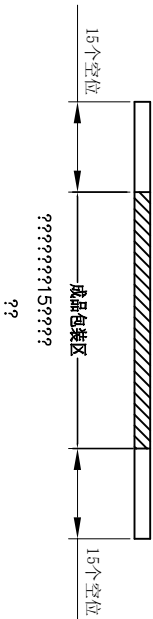

1

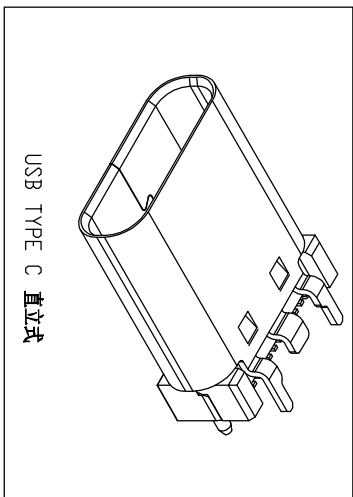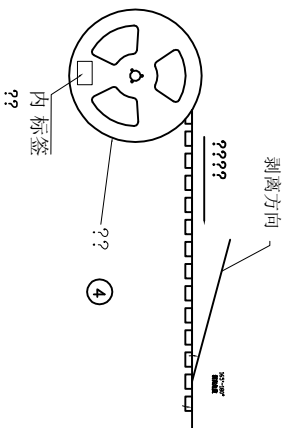


USB TYPE C 直立式

TABLE A			
??	??	??	??
①	USB TYPE C ???	GP PET, W=21.0mm, 热融性	4.5 K
②	???	GP PET, W=24mm P=16mm T=0.50mm(17.68mm)7.68*10	7.68*10
③	??	??330*24.0???	10PCS
④	??	390*390*3mm	2PCS
⑤	??	320(90+140+90)*300mm	4PCS
⑥	??	400*400*335mm K=K	1PCS
⑦	??	600*600*0.15	1PCS

产品图

公差一览表			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNIT	SCALE	DATE
X ±0.30	X'	±5'	2009/10/20
X ±0.25	X'	±2'	2009/10/20
.XX ±0.30	.XX'	±1'	2009/10/20
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'	2009/10/20

7	8	9	10
目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION		日期 DATE
A0	NEW		09-10-20

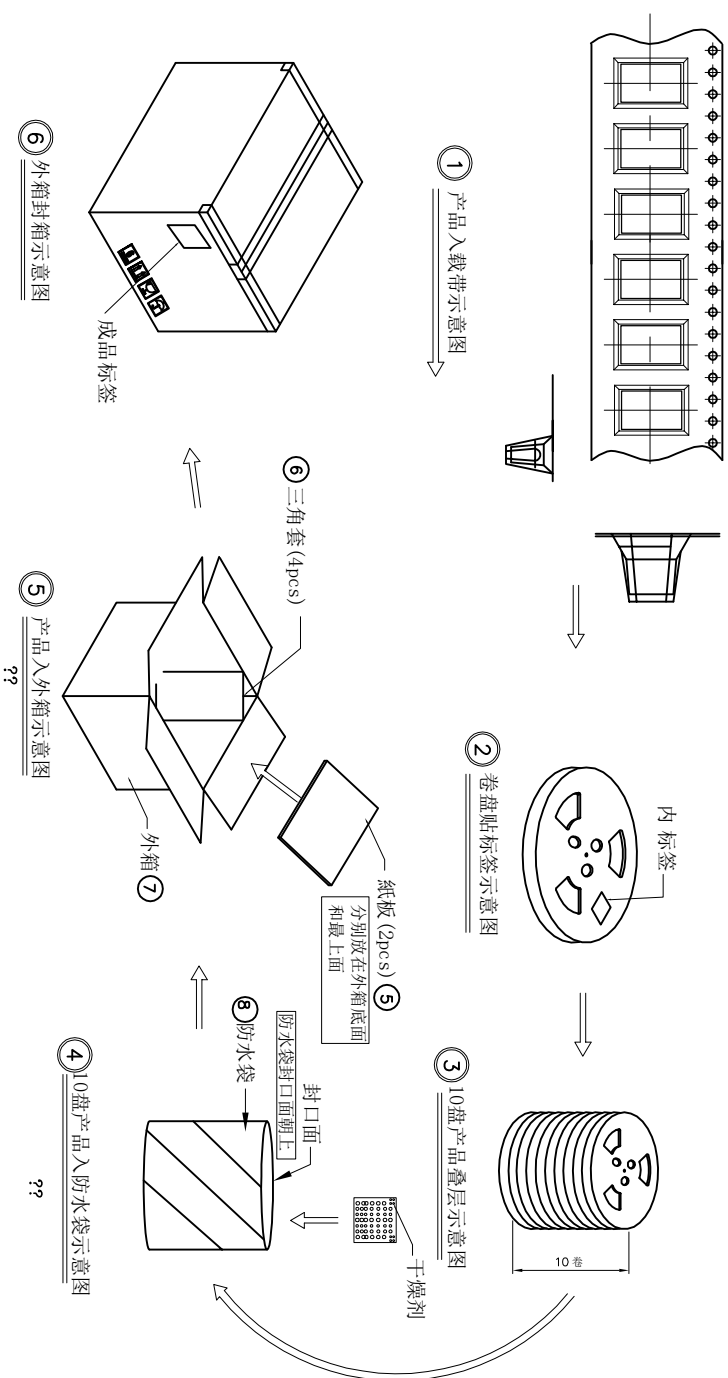

包装说明:

1. 将检验好的废品: SMT朝下放入载带底部, 每卷装450PCS产品, 具体如图一所示
2. 将包装好的产品: 每盘必贴盘上内标签, 具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠一层装入防水袋中并加一包干燥剂, 装好后将防水袋封好; 具体如图三图四所示
4. 先将1pcs卡放入纸箱底部; 然后将将好的产品防水袋装入纸箱中; 防水袋焚烧封口, 封口面需朝上; 并将4PCS三角叠分别装入4个角, 如图五所示
5. 装好后再将1pcs卡放入纸箱最上面并封好纸箱及贴好相关标签; 具体如图六所示; (产品包装的标签, 如客户有要求, 请按客户要求包装出货)
6. 载带前部和后面各留16PCS空格
7. COOPER与CARRY剥离力: 50~125g, 速度: 300mm/分钟左右, 剥离角度: 165°~180°

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司					
PRODUCT CHART DMC									
公差一览表				单位	MM	制图	王冠	产品料号	13001-UCAF007-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.30	X.	±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C母座 6P 立式SMT H=9.3脚长..25
.X	±0.25	.X	±2°	Scale		CHKO		PRODUCT NO.	
.XX	±0.20	.XX	±1°						
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	画法	版本
				DATE		APPD		VIEW	A0
									
									