

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A

B

C

D

E

F

G

客户图

RoHS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

C

D

E





F

G

目錄
MAPX
A0

變更內容
MODIFICATION
NEW

日期
DATE
09-10-20

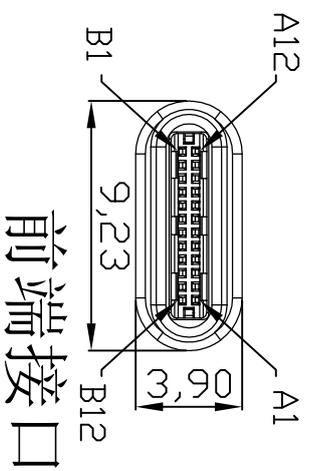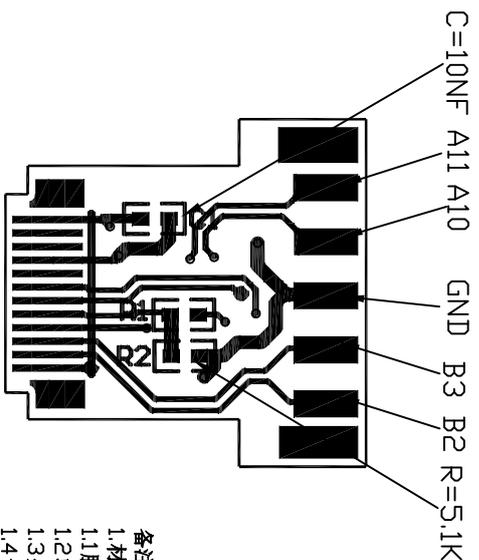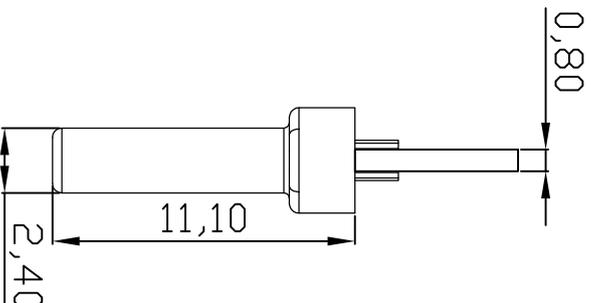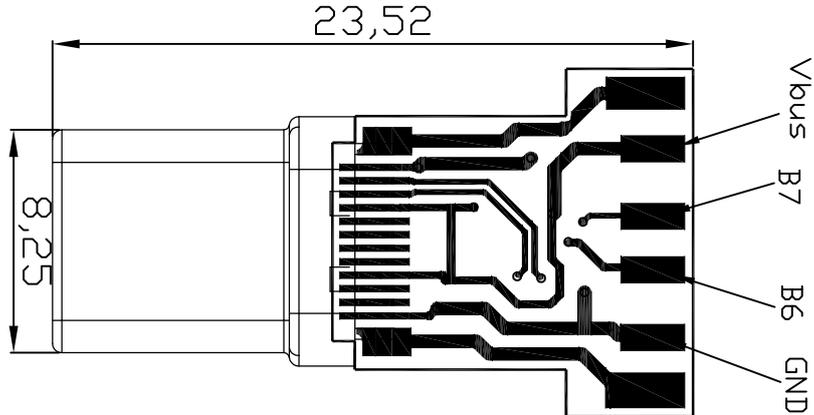

前端接口

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%GF UL94V-0
 - 1.2 端子: C18140, T=0.20mm; 镀半金锡
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍
 - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍
 - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3.0A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 2.0Kgf MAX
整体拔出力: 0.8Kgf MIN
 - 2.7 使用寿命: 10000次
 - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	19001-UCTMF02-X
X	±0.25	X'	±2'	核准 APPD	雷永健	TYPE C公头拉伸式转MICRO母 5.1K电阻
.XX	±0.30	.XX'	±1'	日期 DATE		
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	2009/10/20		