

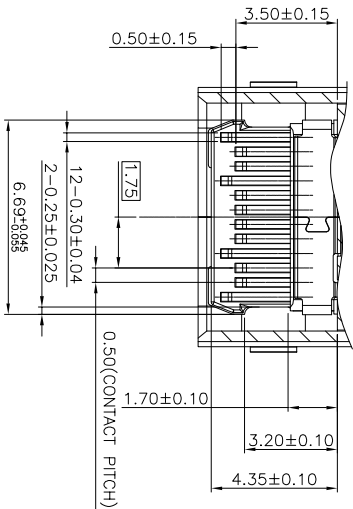
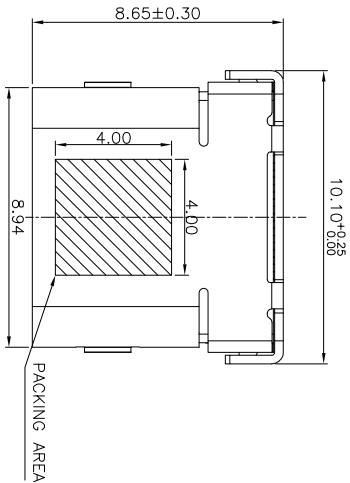
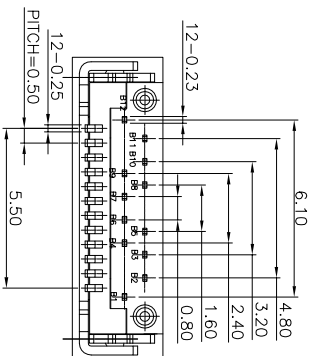


RoHS 客户图

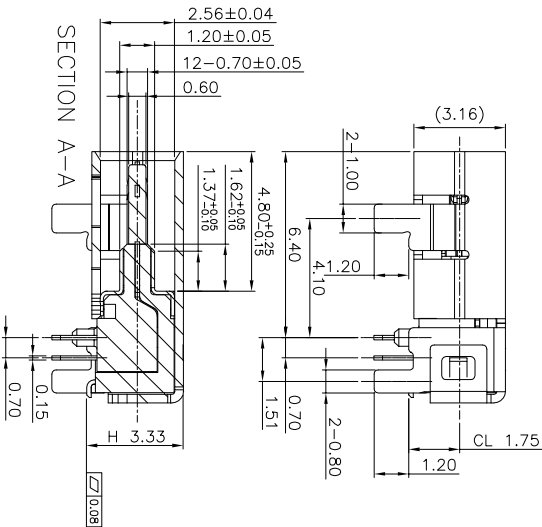

SECTION B-B

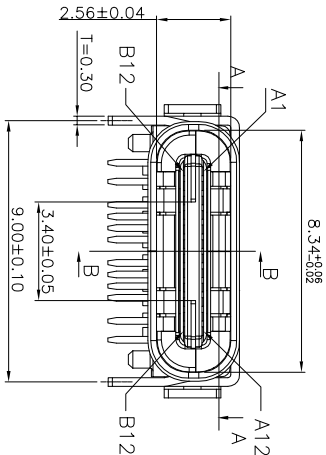

NOTES:

- 1.MATERIAL:
MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
GOLD PLATED Min ON CONTACT AREA, 100u",
Min TIN (LEAD FREE) ON SOLDER AREA,
SHELL: SUS304-H, T=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
SHILD: SUS304-H, T=0.12±0.03mm
- 2.MECHANICAL:
INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N.
DURABILITY: 10000 CYCLES
- 3.ELECTRICAL:
CURRENT: 5A MIN FOR VBUS;
0.25A MIN FOR OTHER.
VOLTAGE: 20 V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
- 4.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE -55°C ~ +85°C

产品图



PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表				单位				制图				产品料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				DRAWING				PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	比例				审核				产品名称			
X	±0.25	X'	±2°	SCALE				CHD				TYPE C焊盘板上插后贴DIP+SMT 24P L=8.65			
XXX	±0.30	XXX'	±1°	日期				核准				角法			
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	DATE				APPD				VIEW			
				2009/10/20				雷永健				版本			
												A0			

RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更记录 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

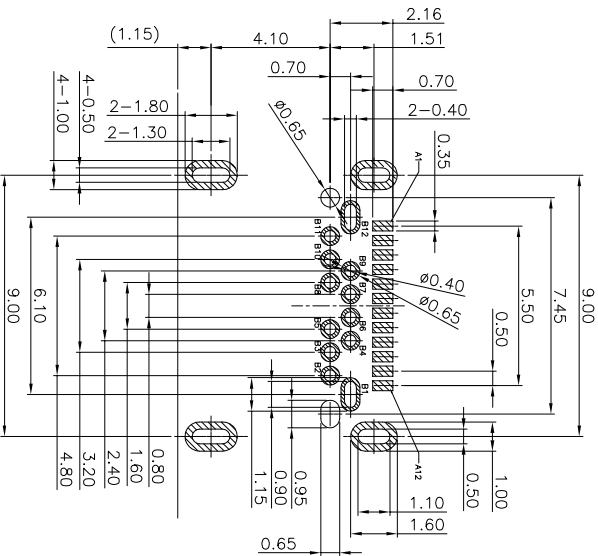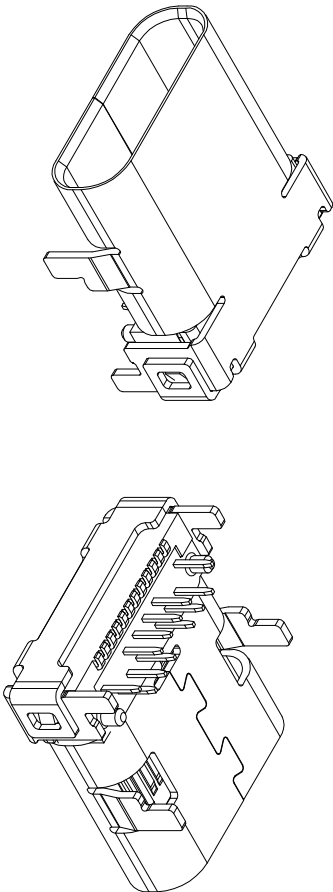

PIN	Signal Name	Description	PIN	Signal Name	Description
A1	GND	Ground return	B12	GND	Ground return
A2	SSTXp1	Positive half of first SuperSpeed TX differential pair	B11	SSRXp1	Positive half of first SuperSpeed RX differential pair
A3	SSTXn1	Negative half of first SuperSpeed TX differential pair	B10	SSRXn1	Negative half of first SuperSpeed RX differential pair
A4	Vbus	Bus Power	B9	Vbus	Bus Power
A5	CC1	Configuration Channel	B8	SBU2	Sideband Use (SBU) Channel
A6	Dp1	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B7	Dn2	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A7	Dn1	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B6	Dp2	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A8	SBU1	Sideband Use (SBU) Channel	B5		Configuration Channel
A9	Vbus	Bus Power	B4	Vbus	Bus Power
A10	SSRXn2	Negative half of second SuperSpeed RX differential pair	B3	SSTXn2	Negative half of second SuperSpeed TX differential pair
A11	SSRXp2	Positive half of second SuperSpeed RX differential pair	B2	SSTXp2	Positive half of second SuperSpeed TX differential pair
A12	GND	Ground return	B1	GND	Ground return



产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

产 品 图 PRODUCT CHART DWG				深 圳 市 鑫 风 雷 电 子 有 限 公 司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制 图 DRAWING	王 冠	产 品 料 号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	审核 CHKD	雷永健	00501-UCAFD005-X
.XX	±0.25	.X'	±2°	1:1	核准 APPD	雷永健	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°				
日期 DATE	2009/10/20						
							产 品 名 称 PRODUCT NO.
							角 法 VIEW
							版 本 VER
							A0


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

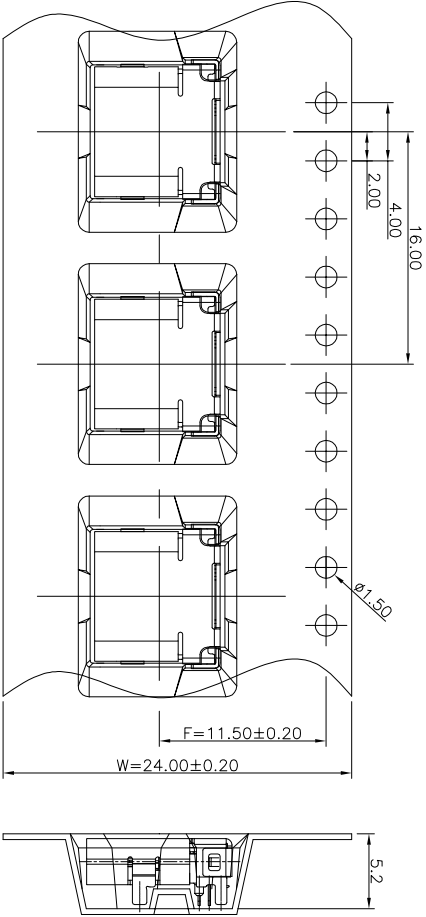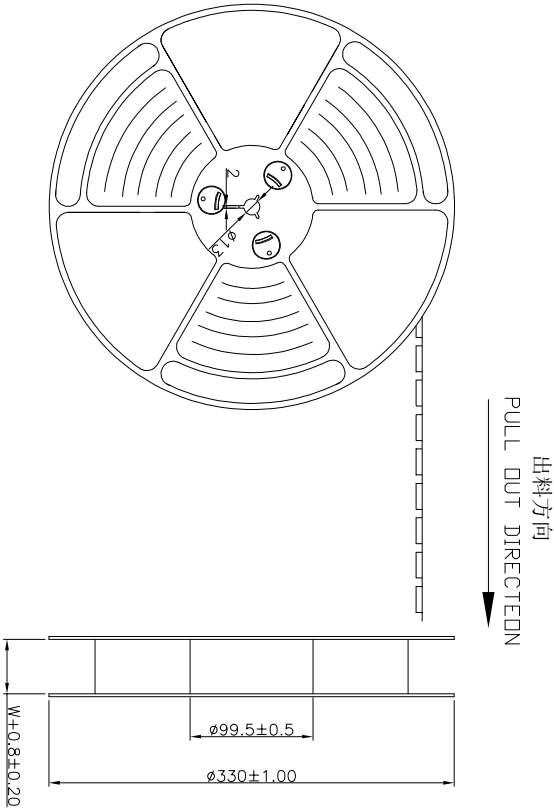


NOTES

1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

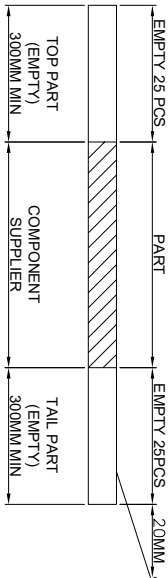

2. 上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

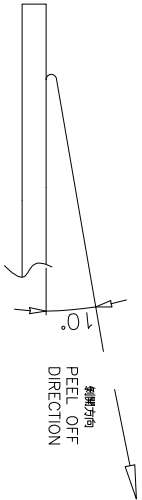

產品圖

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司



公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	審核 CHKD	雷永健	產品名稱 PRODUCT NO.
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW
.XX	±0.30	.XX'	±1°					
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°					

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

at small positioning hole of the carrier tape side).
????? (???????????????)

Location of label sticking (label

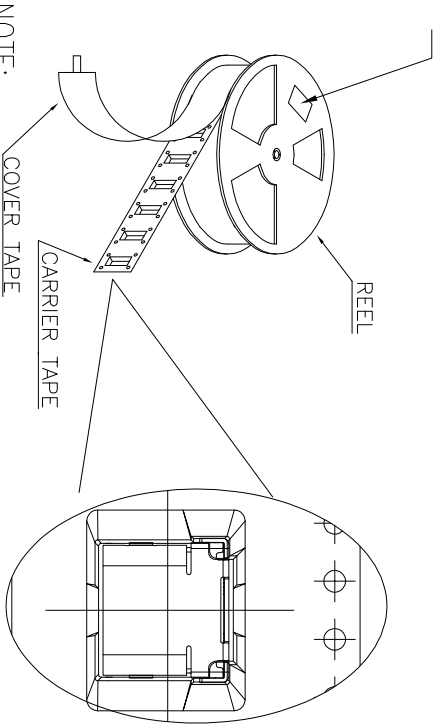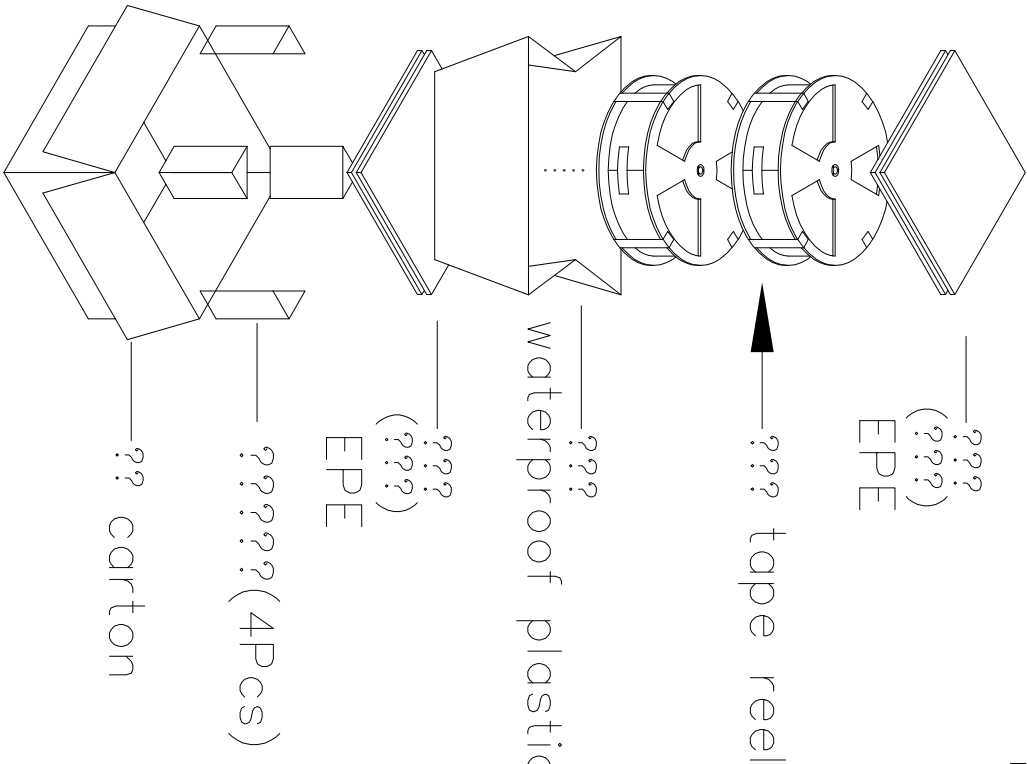

NOTE:

- 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格。
Packing qty of each reel & carton as below table shown.
- 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝
Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
- 每個紙箱放2個珍珠棉
Every carton use 2pcs EPE.
- 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

產品圖

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				單位 UNITS		制圖 DRAWING		產品料號 PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	審核 CHKD	雷永健	產品名稱 PRODUCT NO.	00501-UCAF005-X
.XX	±0.30	.XX'	±1°						
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°						
日期 DATE									
2009/10/20				核准 APPD	雷永健	角法 VIEW		版本 VER	A0

產品料號 (PRODUCT No.)	包裝容量 (PACKING CAPACITY)	重量 (kg)
00501-UCAF005-X	PCS/REEL REELS/CARTON PCS/CARTON	N.W./PCS N.W./BOX G.W./BOX
	700 8 5600	