RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

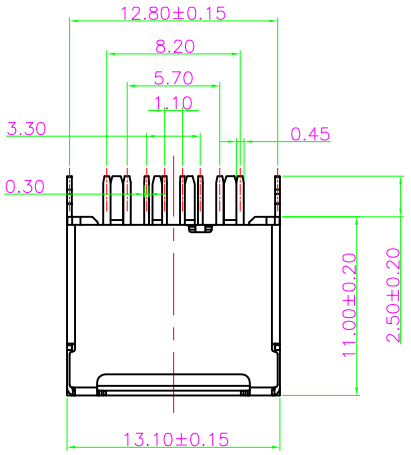

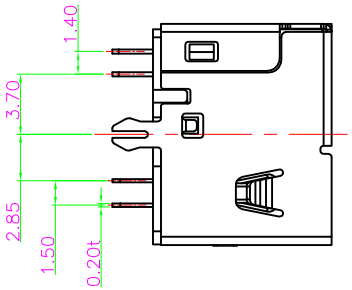



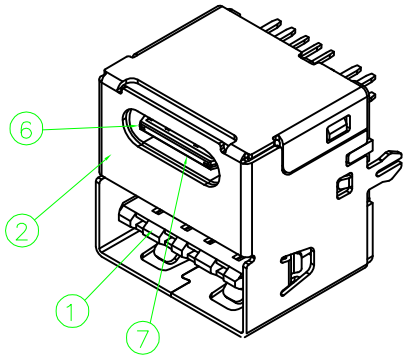

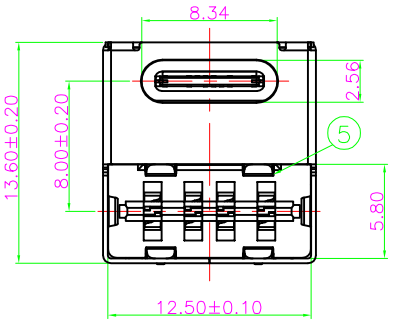

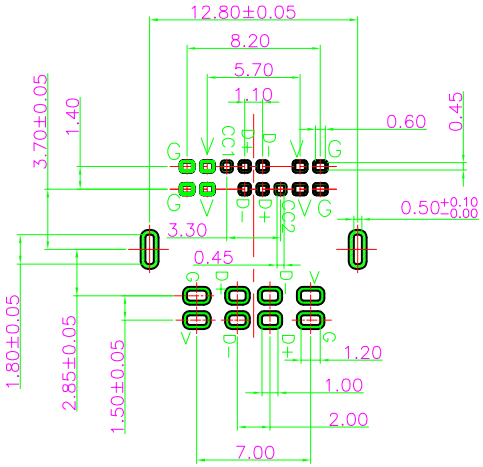

Recommended P.C.B Layout

Tolerance:±0.05

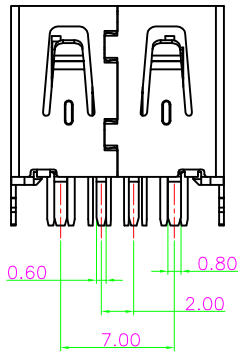

SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING:
   a:TYPE-C: 8.0A MAX
   b:USB2.0: 5.0A MAX
2. Withstanding Voltage: 100V AC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N (1~1000次)
   6N~20N (10000次之后)
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
7	TYPE C MD	HIGH TEMP	BLACK	UL 94V-0
6	CENTER PIECE	STAINLESS STEEL	——	NO Plated
5	TYPE C TERMINAL	COPPER ALLOY	——	Gold Plated
4	CLIP	SEE NOTE	——	Ni Plated
3	USB TERMINAL	COPPER ALLOY	——	Gold Plated
2	SHELL	SEE NOTE	——	Ni Plated
1	HOUSING	HIGH TEMP	BLACK	UL 94V-0

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'.	±5'
.X	±0.25	.X'	±2'
.XX	±0.30	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	13002-UCAF002-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C母座14PIN与USB 2.0双面插二合一
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER: A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作