

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:





1. 插拔力: Cnector Mate and Umate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Umate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

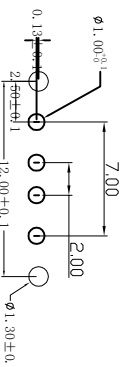

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	11003-U2AFC002-X				
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	USB2.0 180度防水L=11.5无耳有柱	角法 VIEW	版本 VER	A0
.X	±0.25	.X'	±2°									
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健					
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°									