
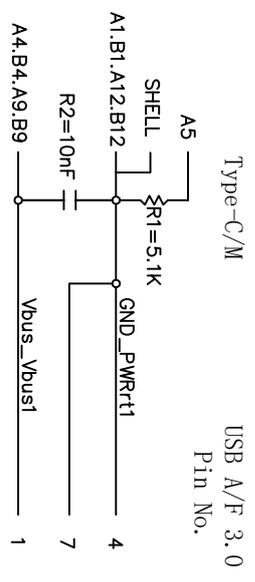
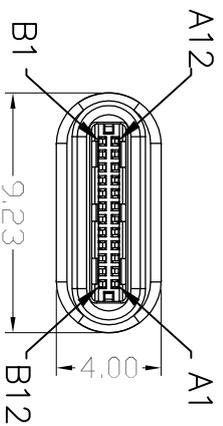
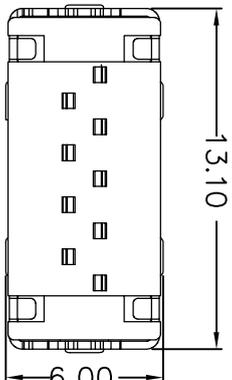


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

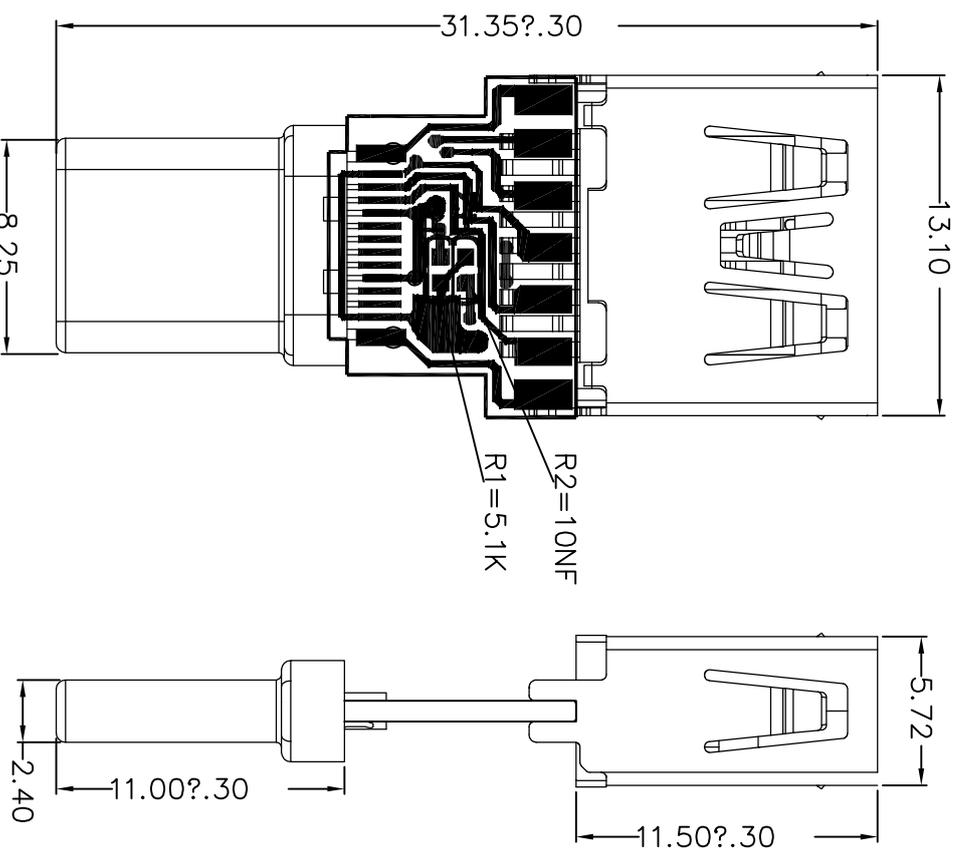

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: C7025, T=0.15mm 镀半金镍
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm 表面镀锌
 - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.30mm 表面镀锌
 - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 0.5A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 灼热性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX 整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 2.7 使用寿命: 10000Ck
 - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

深圳市鑫风雷电子有限公司

产品图 PRODUCT CHART DWG		单位 UNITS		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		MM		王冠		19001-UCTU3F4-X	
X	±0.30	X'	±5°	审核 CHKD	雷永健	TYPE C公头-拉伸C-3转FR3_0箱体无边L=91.5	
X	±0.25	X''	±2'	核准 APPD	雷永健	版本 VER	
XX	±0.30	XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	A0	
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'				