

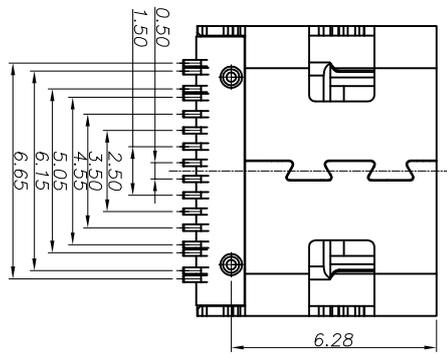
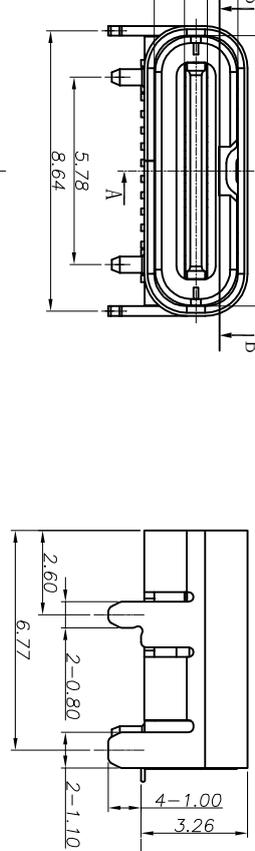
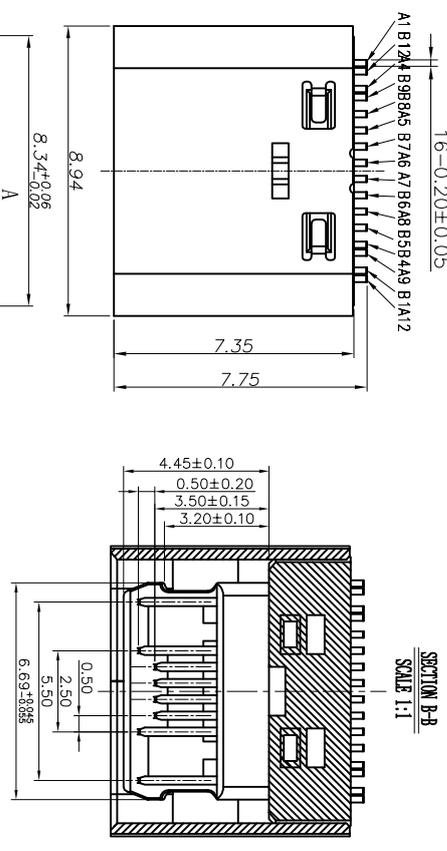


ROHS

客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

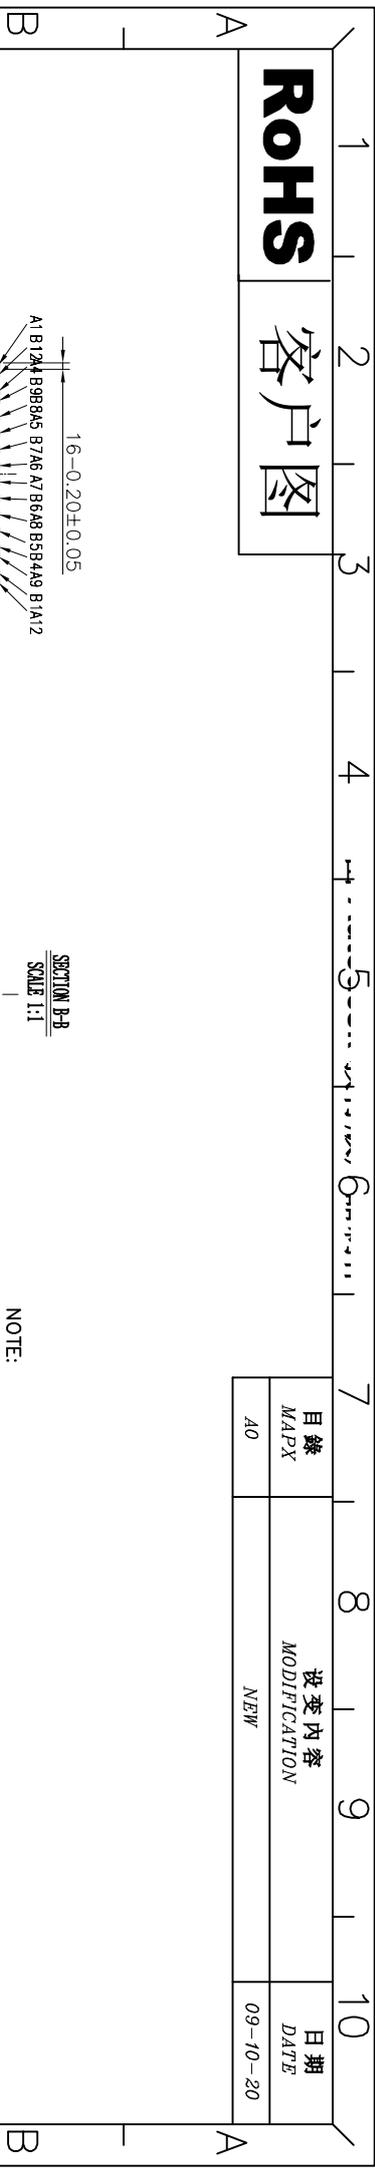

- NOTE:
- 1.MATERIAL SPECIFICATION:
 - 1.1.HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC:UL94 V-0.
 2. CONTACTS: COPPER ALLOY
 - 3.MID PLATE: STAINLESS STEEL
 - 2.PLATING SPECIFICATION:
 - 2-1.CONTACTS:
 - NI 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
 - AU PLATED ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT.
 - (GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N)
 - GOLD FLASH PLATING ON SOLDER AREA
 - 2-2.FRONT SHELL:
 - NI 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
 - 3.MECHANICAL PERFORMANCE:
 - 3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
 - 3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf.
 - 3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES.
 - 4.ELECTRICAL PERFORMANCE:
 - 4-1. CURRENT RATING: 5A
 - VOLTAGE RATING: 20V
 - 4-2.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
 - 4-3.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE.
 5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
 - OPERATING TEMPERATURE: -30C~+80C.
 - 6.IR REFLOW:
 - THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260C.

产品图



PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00206-UCAF002-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座整体式
.XX	±0.25	.X'	±2'	日期 DATE	2009/10/20	角法 VIEW	⊕ ⊖
.XXX	±0.30	.XX'	±1'	核准 APPD	雷永健	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'				

RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

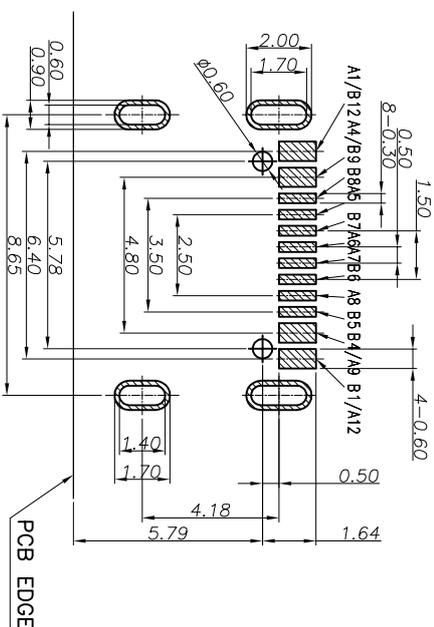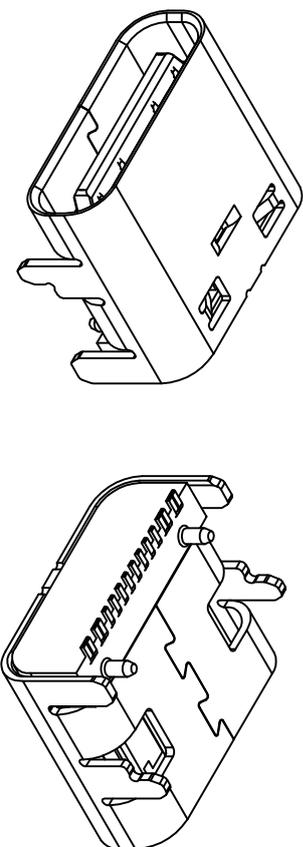

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5'	王冠	00206-UCAR002-X		
X	±0.25	X'	±2'	雷永健	TYPE C 16P母座整体式		
.XX	±0.30	.XX'	±1'	雷永健	角法	版本	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	日期	2009/10/20	核准	

ROHS




客户图

目錄
MAPX變更內容
MODIFICATION日期
DATE

A0

NEW

09-10-20

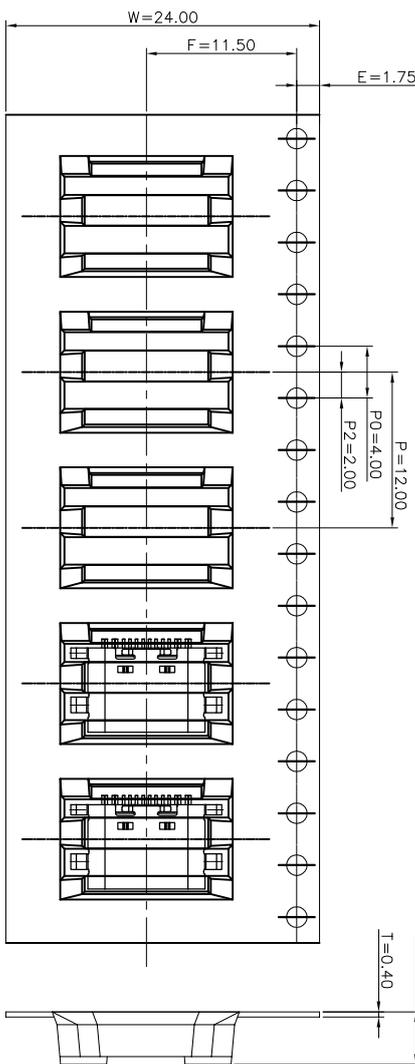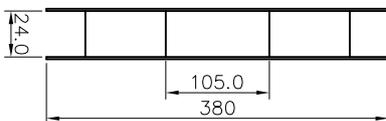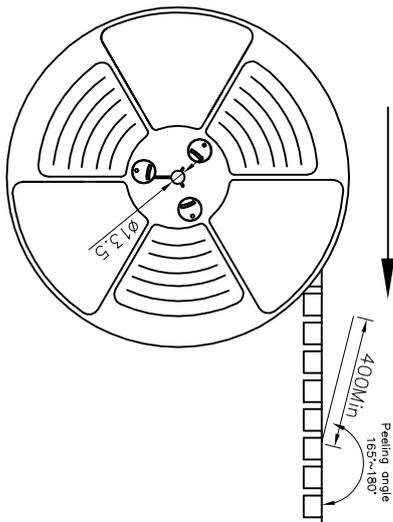


NOTES

1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH



出料方向
PULL OUT DIRECTION

出料方向
PULL OUT DIRECTION

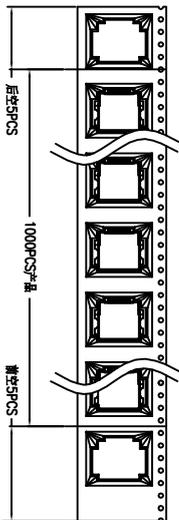

TAPE & REEL 10 PCS
= 1500 PCS

BOX
DIMENSIONS:
33.5X33.5X30.5



2. 上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)

出貨運輸過程中一定注意:

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:

卷帶在運輸過程中不能散開

PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

(The detail of the packing) Carton

包裝規格	包裝數量 (Packing Capacity)		重量 (Kg)			
產品料號 (Product No.)	pcs/reel	reels/Carton	Pcs/Carton	N.W./Pcs	N.W./reel	N.W./Carton
00206-1(CAF002-X)	1000	10	10000	----	----	----

產品圖

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫風雷電子有限公司

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠 CHD	雷永健 APPD	產品料號 PRODUCT PART NO.	00206-1(CAF002-X)
X	±0.30	X	±5°	比例 SCALE	1:1	產品名稱 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座整體式
.X	±0.25	.X	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核對 CHECK	雷永健
.XX	±0.30	.XX	±1°	角法 ANGLE VIEW		版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°				