
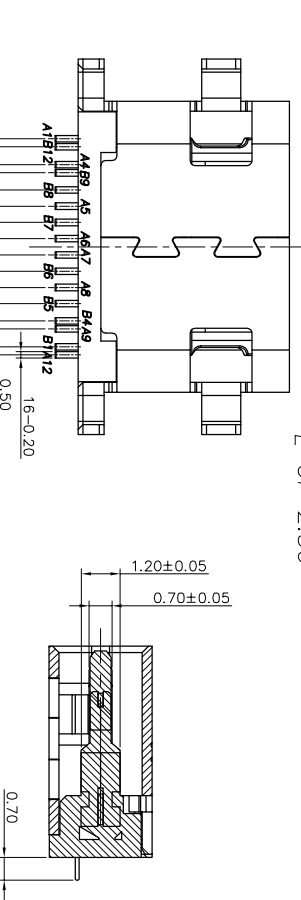
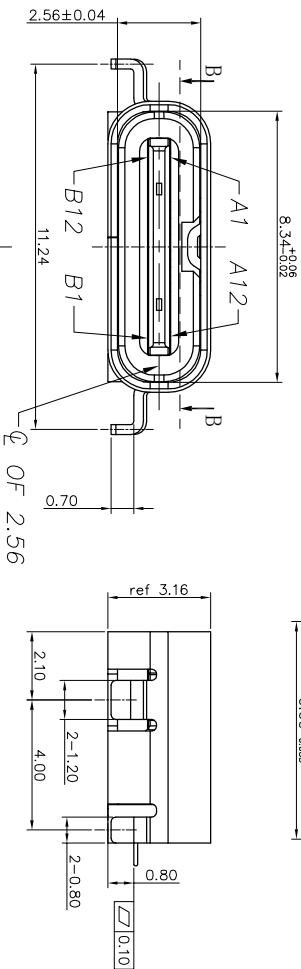


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

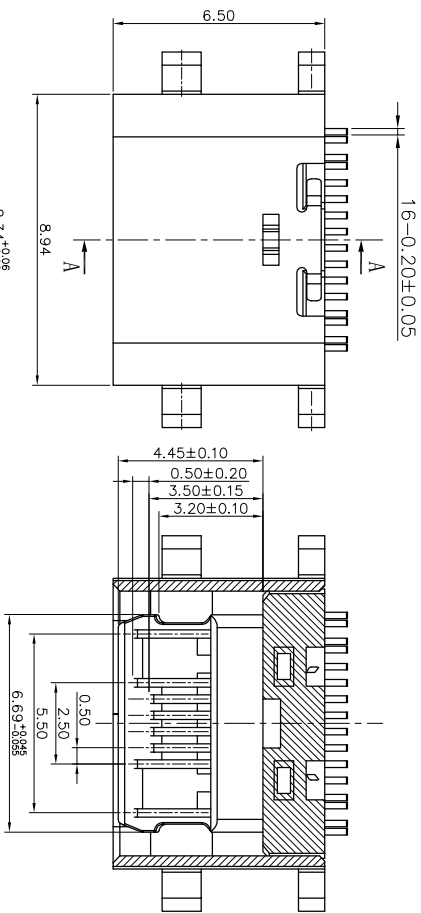

SECTION B-B
SCALE 1:1

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司



公差一览表												
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				單位	MM	制圖	王冠	產品料號	00206-1UCAF004-X			
X	±0.30	X'	±5°	UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.				
.XX	±0.25	X''	±2°	比例	1:1	審核	雷永健	產品名稱	TYPE C 16P母座沉板0.8			
.XX	±0.30	.XX'	±1°	Scale		CHKD		PRODUCT NO.				
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本	A0		
				DATE		APPD		VIEW	VER			
												

- NOTE:
- 1.MATERIAL SPECIFICATION:
1.1.HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0.
2.CONTACTS: COPPER ALLOY
3.MID PLATE: STAINLESS STEEL
 - 2.PLATING SPECIFICATION:
2-1.CONTACTS:
NI 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
Au PLATED ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT.
(GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N)
GOLD FLASH PLATING ON SOLDER AREA
 - 2-2.FRONT SHELL:
NI 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
 - 3.MECHANICAL PERFORMANCE:
3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf.
3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES.
 - 4.ELECTRICAL PERFORMANCE:
4-1. CURRENT RATING: 5A
VOLTAGE RATING: 20V
 - 4-2.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
 - 4-3.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE, AC 100V FOR 1 MINUTE.
 5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
OPERATING TEMPERATURE: -30°C~+80°C.
 - 6.IR REFLOW:
THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260°C.

12345678910

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

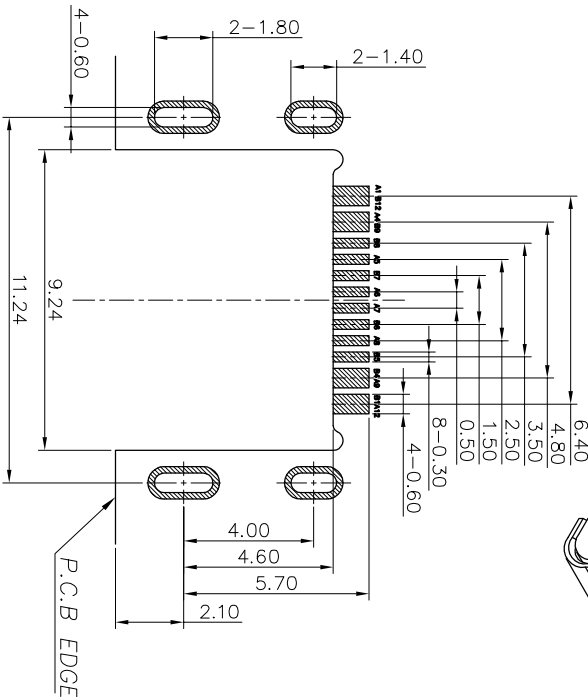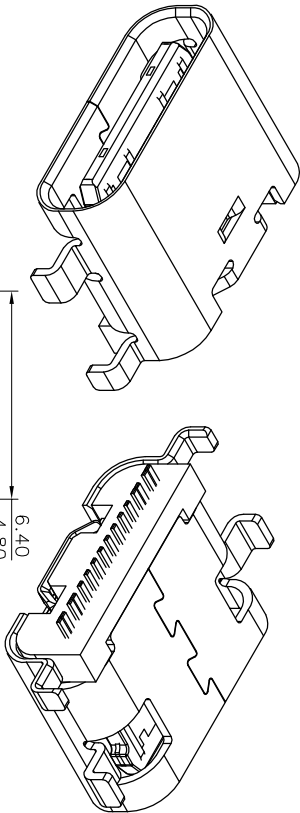

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

产品图
PRODUCT CHART DWG


深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5'	00206-UCAP004-X
.X	±0.25	.X'	±2'	
.XX	±0.30	.XX'	±1'	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	
日期 DATE		2009/10/20	审核 APRD	雷永健
角法 VIEW		⊕	版本 VER	A0

12345678910

Rohs 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

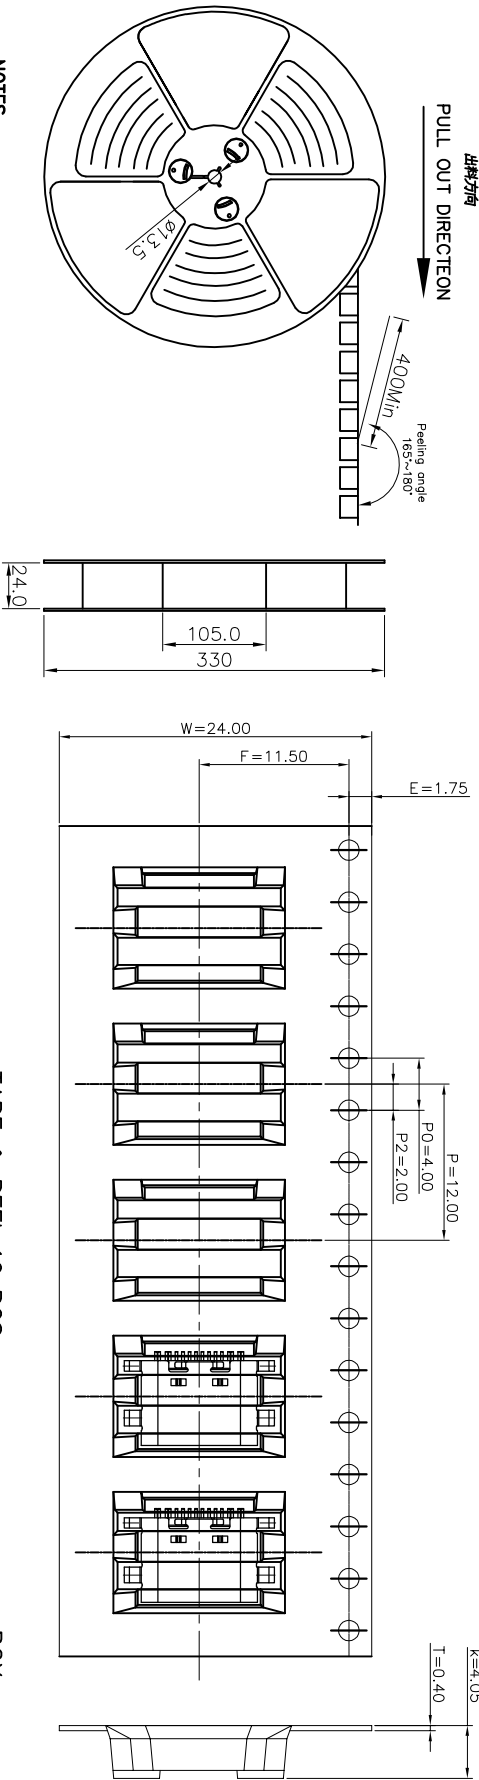

NOTES

1.帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

出料方向
PULL OUT DIRECTION

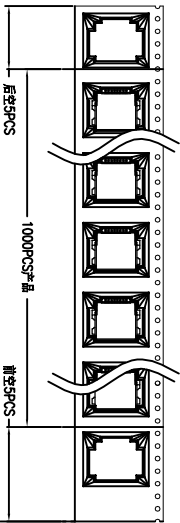

2.上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

(The detail of the packing) Carton

包裝規格	包裝數量 (Packing Capacity)	重量 Weight (Kg)
(Product No.)	pcs/box boxes/Carton	Pcs/Box N.W./Pcs N.W./Box G.W./Box
00206-UCAP004-X	1200 10	12000 ----- ----- -----

产 品 图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			单位 UNITS	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00206-UCAF004-X
X	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE 1:1	审核 CHKD	雷永健	TYPE C 16P母座沉板0.8
.XX	±0.30	.XX'	±2°		核准 APPD	雷永健	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°		角法 VIEW	版本 VER	
			日期 DATE	2009/10/20			

