由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

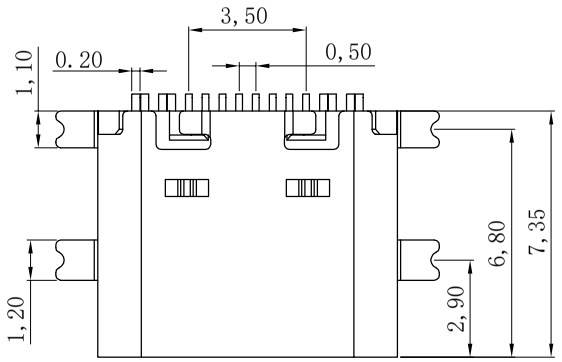

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

1. 材料
A. 主体：LCP，黑色，白色，UL 94-V0；
B. 端子：铜合金，电镀刷金；
C. 外壳：不锈钢，镀全镍；

2. 主要特性
A. 电压等级：20V AC；
B. 电流：3A；
C. 工作温度：-40°c~85°c；

3. 电气要求：
A. 接触电阻：40mΩ Max,(初始),50mΩ Max。(最后)；
B. 电压：100V AC 1分钟；
C. 绝缘电阻：100MΩ min。DC 500v；

4. 机械性能：
A. 插入力：5~20N。（从1~10,000次）；
B. 拔出力：8~20N。（从1~1,000次）；
6~20N.（从1,001~10,000次）；
C. 耐久性寿命：5,000次；

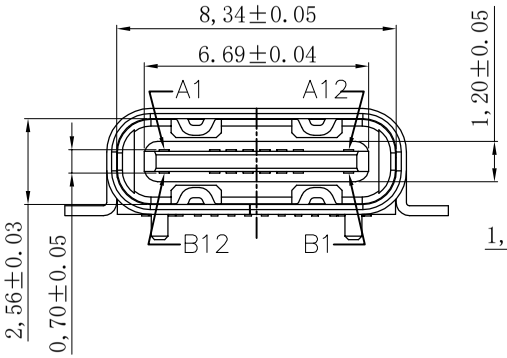

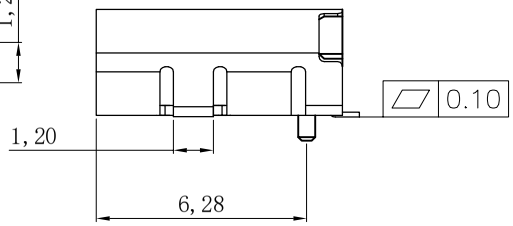

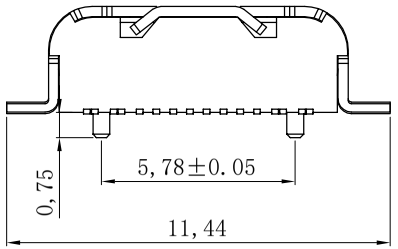

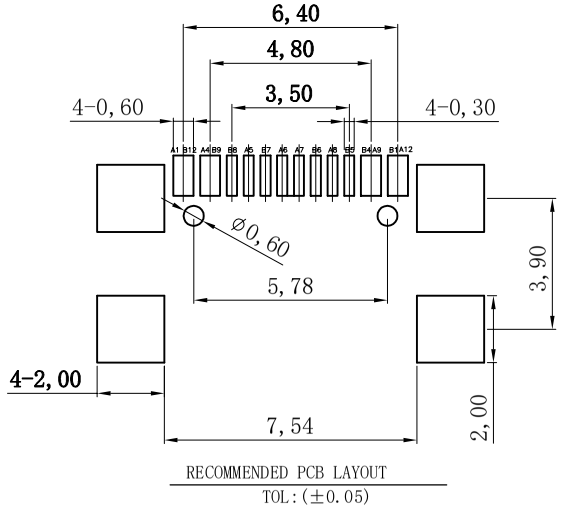

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

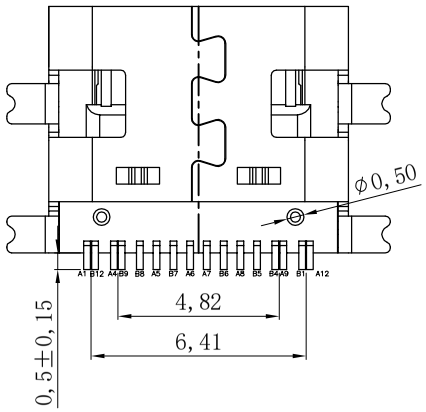

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00312-UCAF003-X	
X.	±0.30	X'.	±5'	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座全贴SMT无弹	
.X	±0.25	.X'	±2'							
.XX	±0.30	.XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW		版本 VER A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'							

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作