


7	8	9	10
目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE	
A0	NEW	09-10-20	

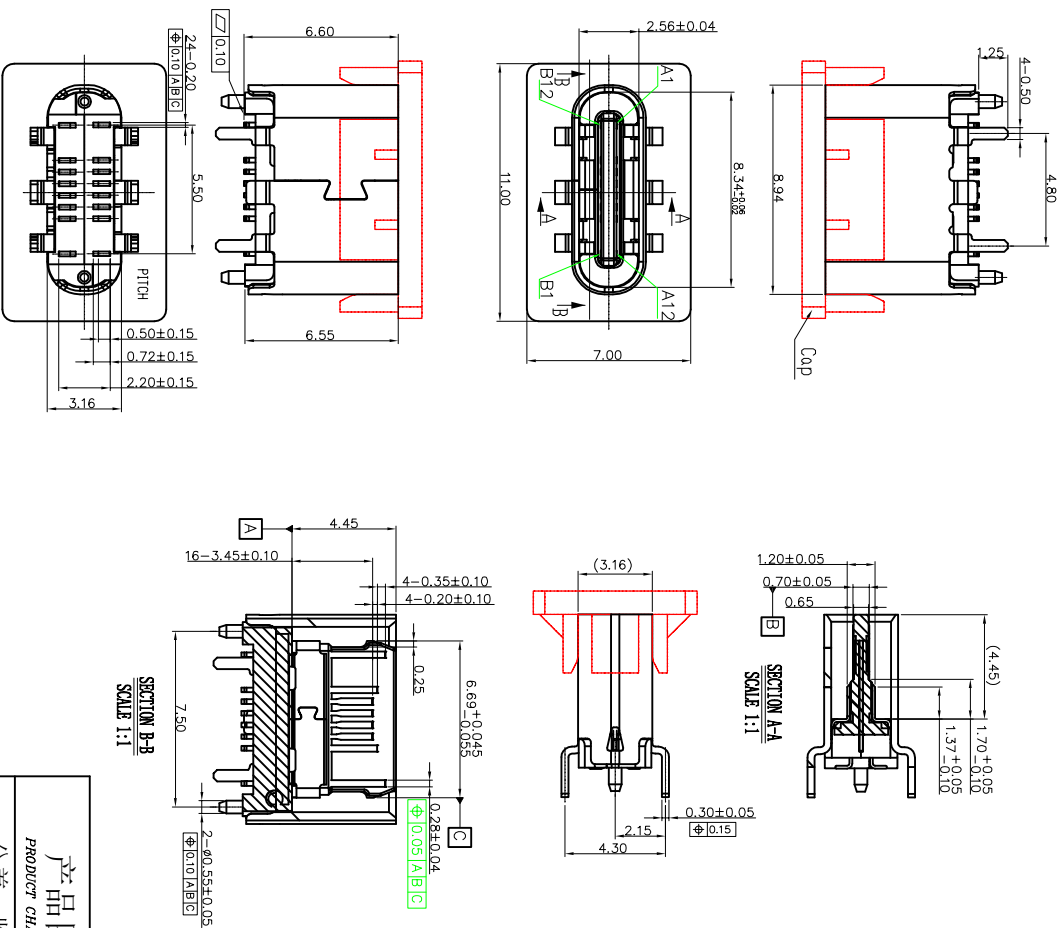

NOTES:

1. MATERIAL:

MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.

GOLD PLATING ALL OVER 50u" Min NICKEL
AND 100u" Min Tin ALL OVER 50u" Min NICKEL
ON SOLDER AREA

SHELL: SUS304-H,T=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
SHILD:SUS304-H,T=0.12±0.03mm

2.MECHANICAL:

ON: 5~20N.

EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST .
DURABILITY: 10000 CYCLES

3. ELECTRICAL:

CURRENT: 5A FOR VBUS;

1.25A FOR GND PIN.
0.25A FOR OTHER.

VOLTAGE: 20 V MAX

WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.


INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.

4. ENVIRONMENTAL TEMPERATURE RANGE $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

产 品 图 PRODUCT CHART DMC				深圳市鑫风雷电子有限公司								
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	11009-UCAAF009-X			
X	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座180度SMT H=6.5			
.XX	±0.25	.X*	±2°									
.XX	±0.15	.XX*	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW			版本 VER	A0

Rohs 客户图


目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	09-10-20

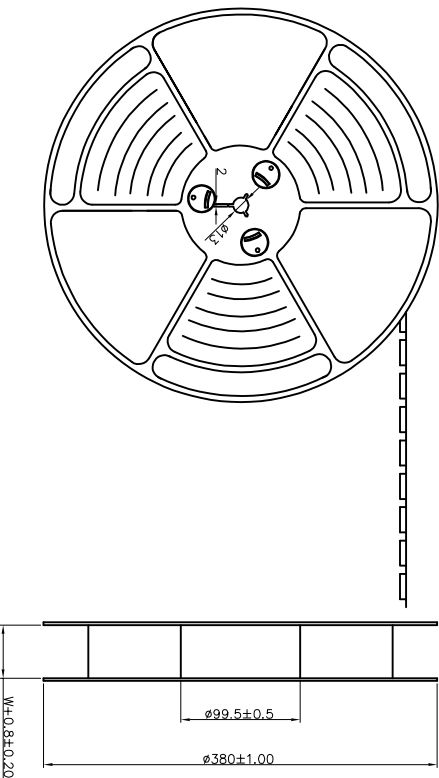


出料方向
PULL OUT DIRECTED ON

NOTES

1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTED ON

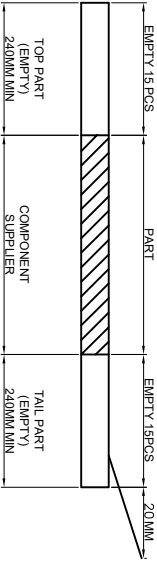

2. 出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

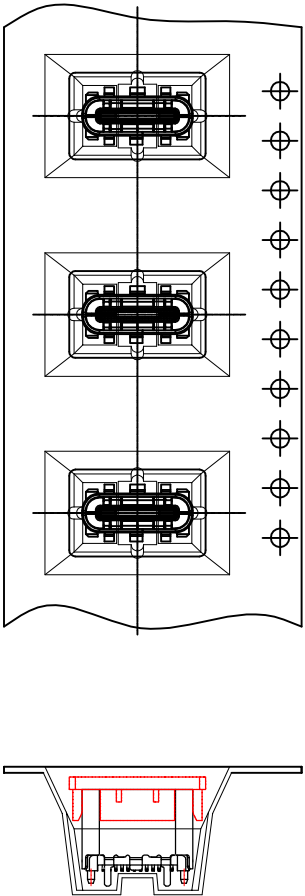


产品图


深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X	±5°	比例 SCALE	1 : 1	審核 CHKD	雷永健	11009-UCAF009-X
.X	±0.25	.X	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	TYPE C 16P母座(80度SMT H=6.5
.XX	±0.30	.XX	±1°					
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°					

Rohs 客户图

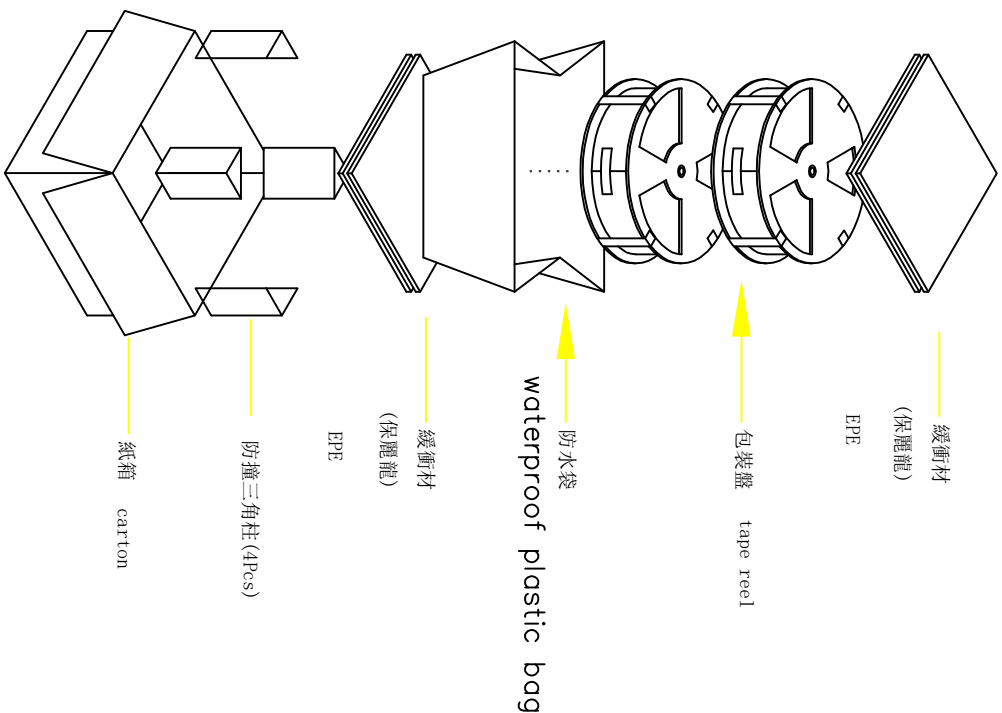

at small positioning hole of the carrier tape side).
標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)
Location of label sticking (label)

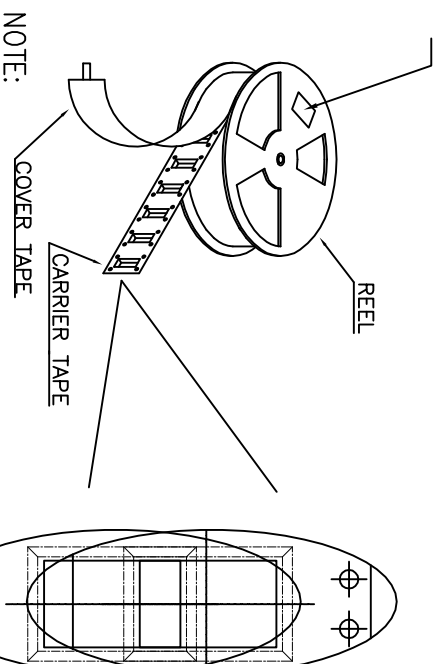

- NOTE:
1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.
 2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝
Use cover tape to seal up.
 3. 每個紙箱放2個珍珠棉
Every carton use 2pcs EPE.
 4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.



	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	800	6400

產品圖 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫風雷电子有限公司			
公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO.	11009-UCAF009-X
X	±0.30	X	±5°	比例 SCALE	1:1	產品名稱 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座(180)度SMT H=6.5
.X	±0.25	X	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健
.XX	±0.30	.XX	±1°			雷永健	
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°			角法 VIEW	版本 VER
							A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Rohs 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

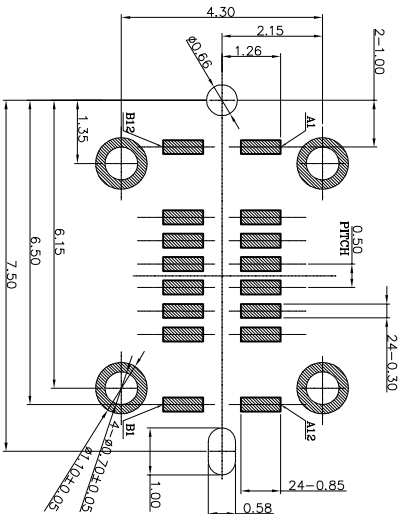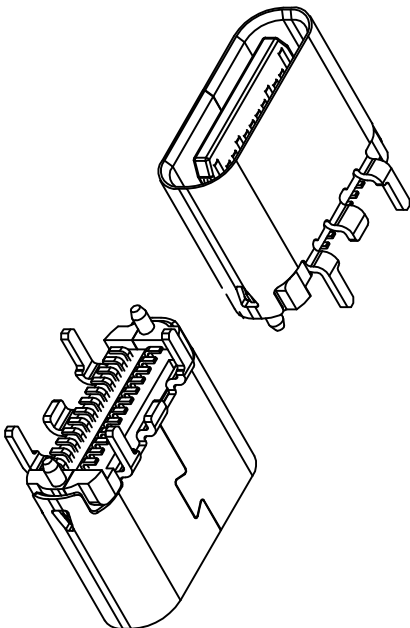

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm
SCALE: 2:1

PIN	Signal Name	PIN	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	11009-UCAF009-X	
X	±0.30	X"	±5°	比例 SCALE	1:1	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座180度SMT H=6.5
XX	±0.25	X"	±2°	日期 DATE	2009/10/20	审核 CHKD	雷永健
XXX	±0.30	XX"	±1°	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
	±0.15	XXX"	±0.5°				A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION