

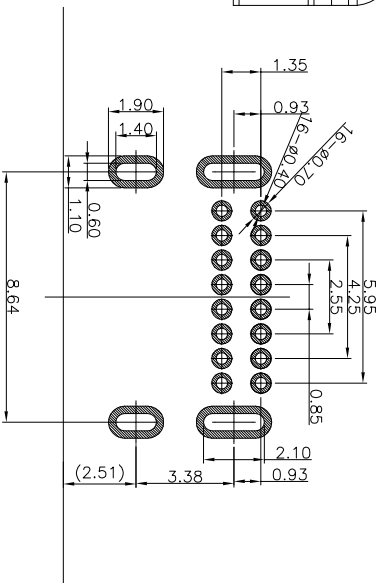

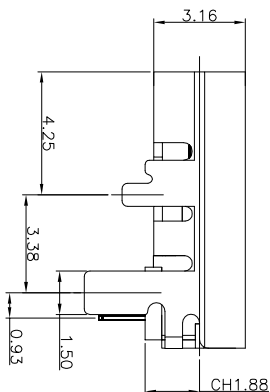

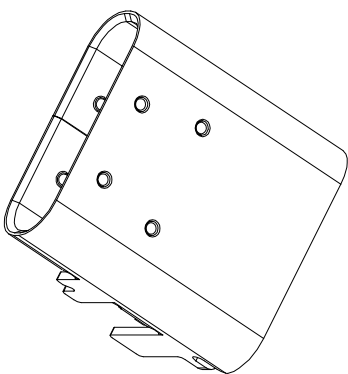


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

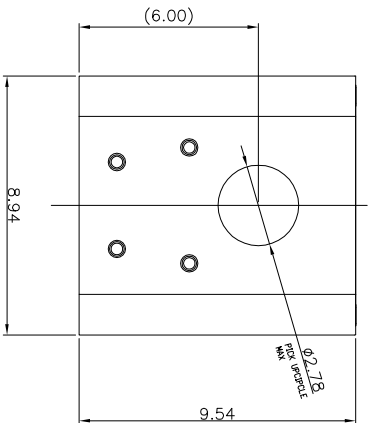

SECTION A-A



产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS				制图 DRAWING				产品料号 PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	角法 VIEW	⊕	版本 VER	A0	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座双排90度脚长L: 6 L=9.5	比例 SCALE	日期 DATE
.XX	±0.30	.XX'	±2°			核准 APPD	雷永健								
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°												

NOTES:


- 1.MATERIAL:
MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
GOLD PLATED Min ON CONTACT AREA,100u"
Min TIN (LEAD FREE) ON SOLDER AREA,
SHELL: SUS304-H,T=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
MIDDLE SHILD:SUS304-H,T=0.20±0.03mm
- 2.MECHANICAL:
INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST.
DURABILITY: 10000 CYCLES
- 3.ELECTRICAL:
CURRENT: 5A FOR VBUS;
1.25A FOR GND PIN.
0.25A FOR OTHER.
VOLTAGE: 20 V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
- 4.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE -35°C ~ +85°C

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05




RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20


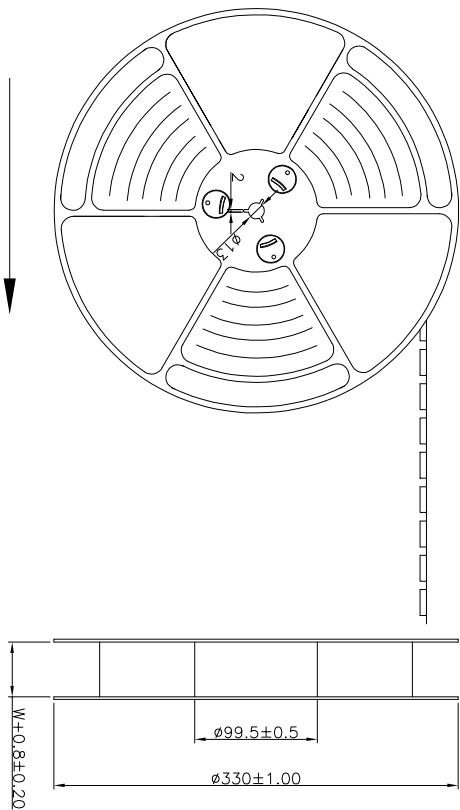


NOTES

- 1.帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

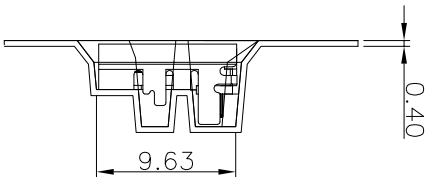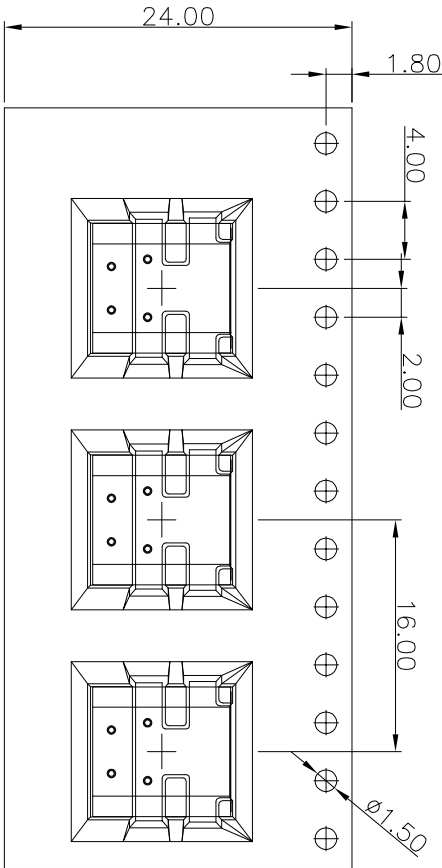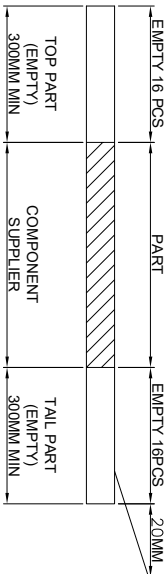

2.上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

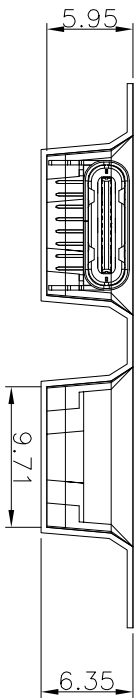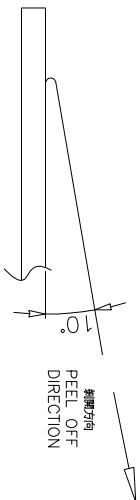

載帶卷料方向

產品圖

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE



單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO.	12001-UCAF005-X
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD	雷永健
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW	版本 VER
					A0

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

at small positioning hole of the carrier tape side).
???? (????????????)
Location of label sticking (label

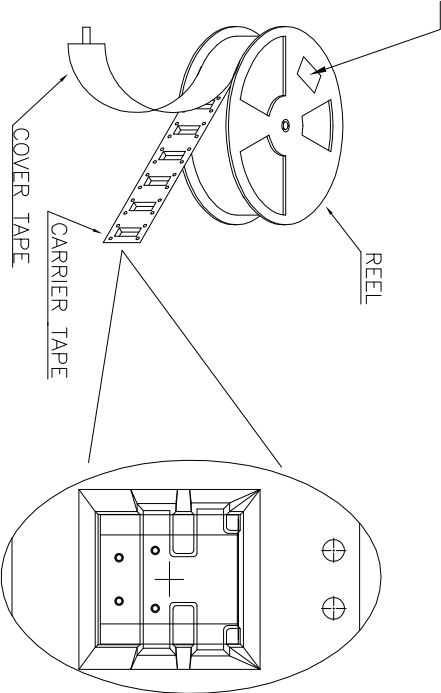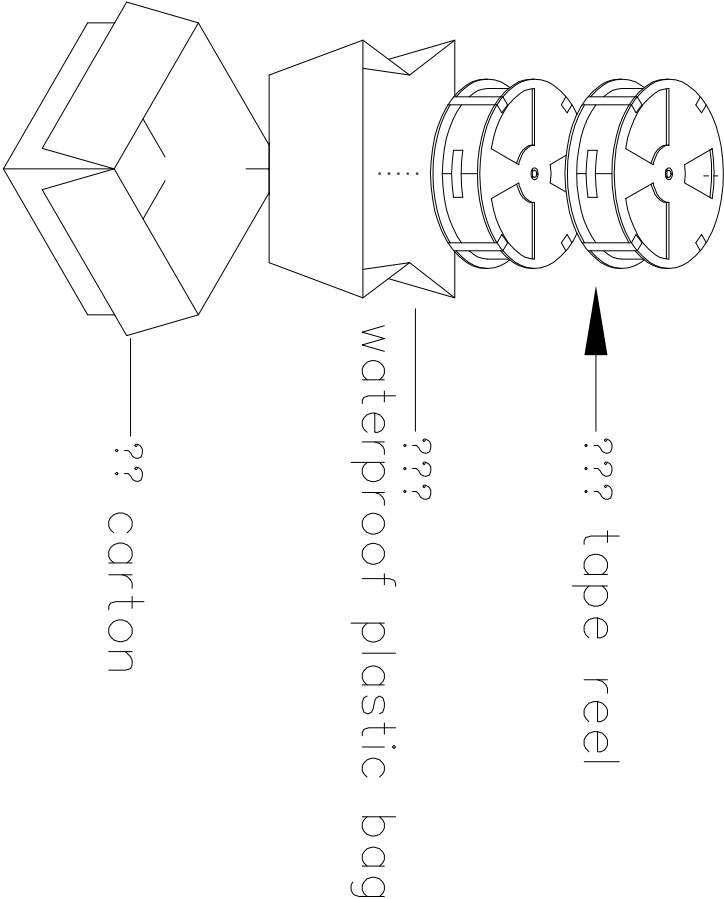

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機冷封包裝
3. 每個紙箱放2個珍珠棉
4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口

產品圖

PRODUCT CHART DWG

深圳市 鑫 風 雷 電 子 有 限 公 司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				單位 UNITS	圖 DIM	制圖 DRAWING	審核 CHKD	產品料號 PRODUCT PART NO.	產品名稱 PRODUCT NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	王 冠	雷永健	12001-UCAF005-X	TYPE C 16P母座双排90度脚长1.6 L=9.5
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	雷永健		
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD		雷永健	雷永健		
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW					

產品料號 (PRODUCT No.)	包 裝 容 量 (PACKING CAPACITY)	重 量 WEIGHT (Kg)
PCS/REEL	REELS/CARTON	PCS/CARTON
700	10	7000
		N.W./PCS
		N.W./BOX
		G.W./BOX