
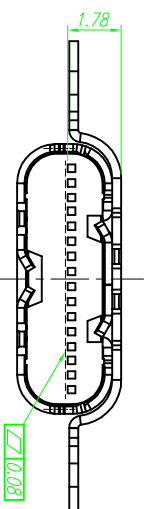

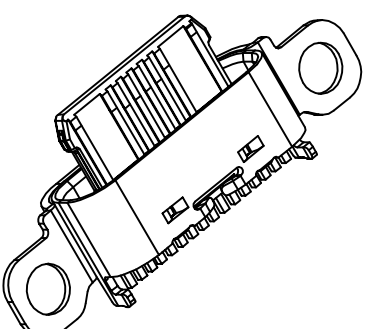
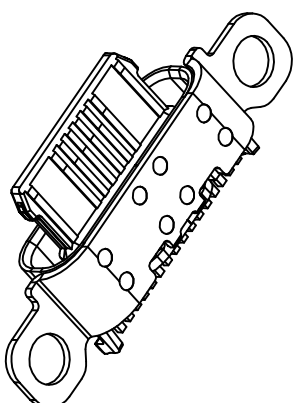



密戸窓

DATE	09-10-
------	--------



1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- 1.1 CURRENT RATING: 8A
- 1.2 TEMPERATURE RANGE: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
- 1.3 CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX.
- 1.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC r.m.s
- 1.5 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- 2.MECHANICAL CHARACTERISTICS
 - 2.1 INSERTION FORCE: 5~20N
 - 2.2 EXTRACTION FORCE: INITIAL:8~20N,ATER TEST 6~20N
 - 2.3 DURABILITY:10,000CYCLES
- 3.THE SHELL LENGTH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD.SUCH IS CANNOT INDEPENDENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.


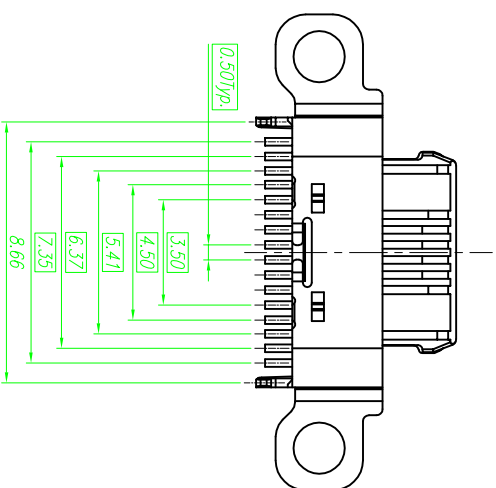


深圳市鑫风雷电子有限公司				
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd				
单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT NAME NO.
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健	画法 VIEW
				版本 VER
				A0

12345678910

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

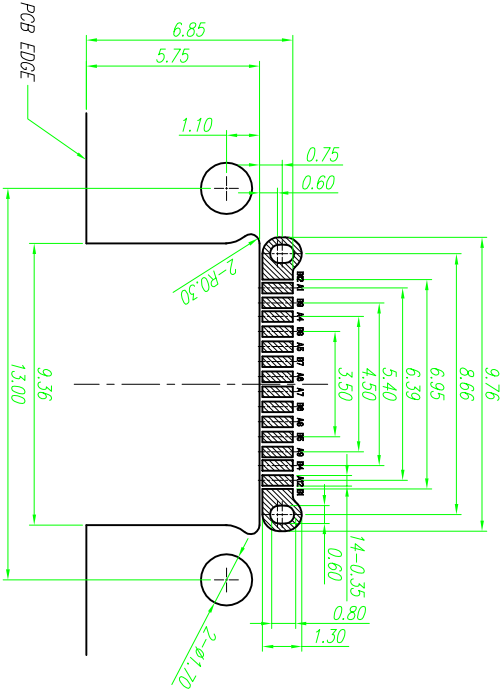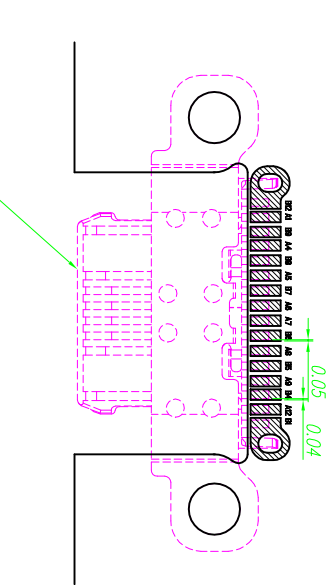

PIN ASSIGNMENT

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
A1	GND	B12	GND	A7	D-	B6	D+
A2	TX1+	B11	RX1-	A8	SBU1	B5	CC2
A3	TX1-	B10	RX1+	A9	VBUS	B4	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS	A10	RX2-	B3	TX2+
A5	CC1	B8	SBU2	A11	RX2+	B2	TX2+
A6	D+	B7	D-	A12	GND	B1	GND

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表

公差一览表				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	19009-UCAP006-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1
X				±0.25	X'	±2°	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
.XX				±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	外露舌片2.45 带螺丝孔
.XXX				±0.15	.XXX'	±0.5°	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW
									版本 VER
									A0

4	MID_PLATE	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
3	CONTACT	1 SET	COPPER ALLOY	Au & Ni Plated
2	MOLDING HOUSING	1 PCS	PLASTIC	None
1	SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISHED

Rohs

客户图

目錄
MAPX

A0

變更內容
MODIFICATION

NEW

日期
DATE

09-10-20


160mmMIN.(15CAV. EMPTY) 300mmMIN.(20CAV. EMPTY) 100mmMIN.

END SECTION

PRODUCT PACKAGE SECTION


LEADER SECTION

COVER TAPE


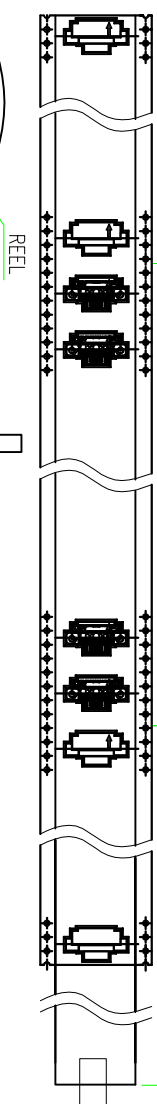


PULL OUT DIRECTION

COVER TAPE

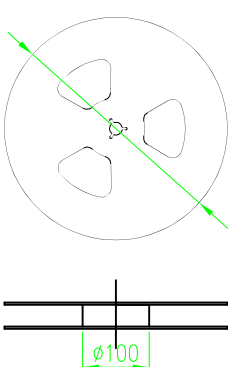

PLASTIC REEL

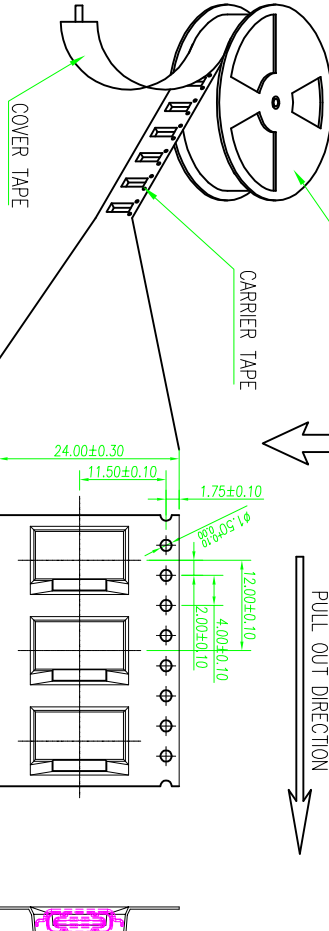

ROHS LABEL

ASSEMBLY LABEL




PE BAG

LIGHT LABEL

CARRIER TAPE

CARTON



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位	MM	制图	王冠	产品料号	19009-UCAF006-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P母座沉板1.68
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	外露舌片2.45 带螺丝孔
DATE	2009/10/20	APPD	雷永健	版本	A0

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

- NOTES 2:
- MATERIAL:
 - REEL AND AXLE: PS,BLUE
 - CARRIER TAPE: PET, LUCID
 - COVER TAPE: PS,TRANSPARENT
 - SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER
 - DIMENSION:
 - REEL: W=24.5, ϕ A=330
 - CARRIER TAPE: T=0.50 W=24.0
 - COVER TAPE: T=0.05 W=21.3
 - SHIPPING CARTON: L=335mm, W=335mm, H=425mm
 - QUANTITY :
 - PRIMARY PACKING: 1395PCS/REEL
 - SECONDARY PACKING: 12 REELS/CARTON(16740PCS/CARTON)
 - PEELING RESISTANCE: 0.1~1.3N
 - PEELING SPEED: 300mm/minutes
 - PEELING ANGLE: 165°~180°

Autodesk 教育版产品制作