
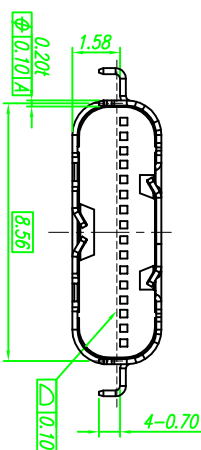

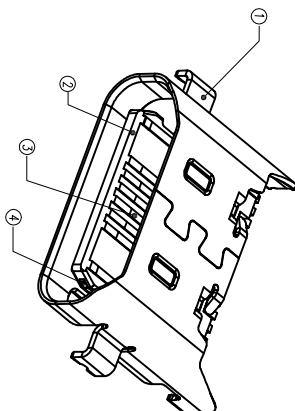
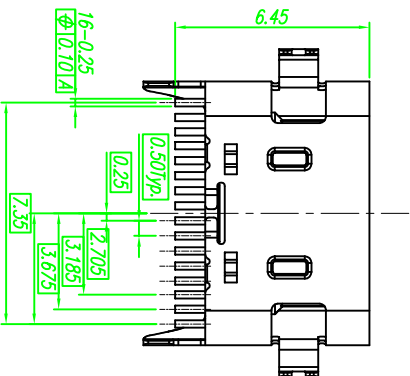
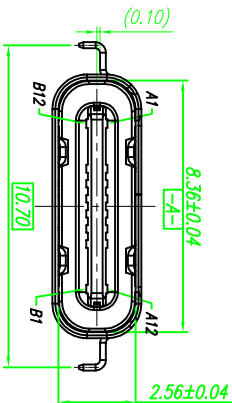


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

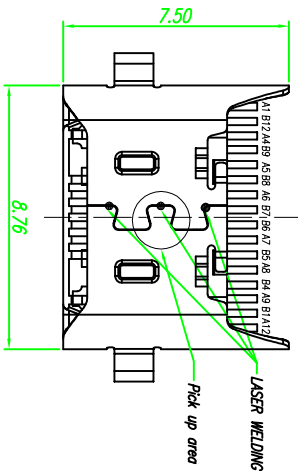

- SPECIFICATION:
- 1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
- 1.1 CURRENT RATING: VBUS AND GND CONTACTS RATED AT 2A PARALLELED FOR A TOTAL OF 8A.
- 1.2 TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
- 1.3 CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIONHM MAX.
- 1.4 DETECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC r.m.s
- 1.5 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- 2.MECHANICAL CHARACTERISTICS
- 2.1 INSERTION FORCE: 5~20N
- 2.2 EXTRACTION FORCE: Initial:8~20N,ATER TEST 6~20N
- 2.3 DURABILITY:10,000CYCLES
3. THE SHELL LENTH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD.SUCH IS CANNOT INDENEDENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
X	±0.30	X'	±5°	单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO	19009-UCAF003-A
X	±0.25	X'	±2°	比例 SCALE	审核 CHAO	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座沉板1.6 L=7.5
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	核准 APPD	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	2009/10/20	雷永健		A0

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位
UNITS

制图
DRAWING

产品料号
PRODUCT PART NO

比例
SCALE

审核
CHAO

产品名称
PRODUCT NO.

日期
DATE

核准
APPD

角法
VIEW

版本
VER



雷永健

A0

12345678910

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

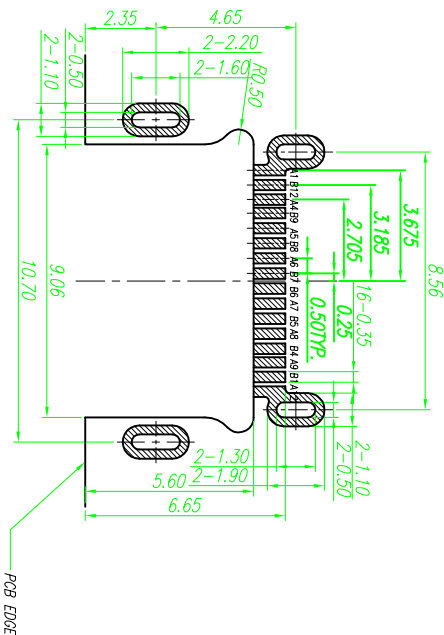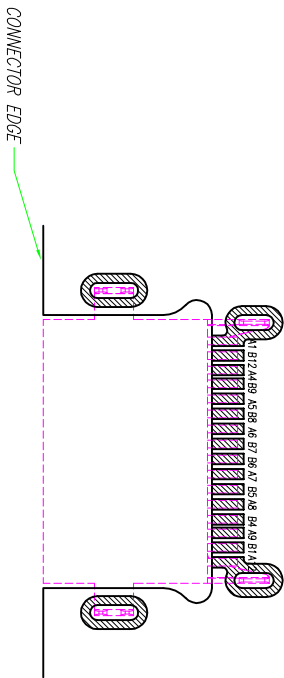

PIN ASSIGNMENT

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
A1	GND	B12	GND	A7	D-	B6	D+
A2	TX1+	B11	RX1-	A8	SBU1	B5	CC2
A3	TX1-	B10	RX1+	A9	VBUS	B4	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS	A10	RX2-	B3	TX2+
A5	CC1	B8	SBU2	A11	RX2+	B2	TX2+
A6	D+	B7	D-	A12	GND	B1	GND

P.C.B LAYOUT VIEW

TOLERANCE ±0.05





4	MID_PLATE	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
3	CONTACT	1 SET	COPPER ALLOY	Au & Ni Plated
2	MOLDING HOUSING	1 PCS	PLASTIC	None
1	SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISHED

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	比例 SCALE	1:1	19009-UCAP003-A
.X	±0.25	.X'	±2°		审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	2009/10/20			版本 VER
							A0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

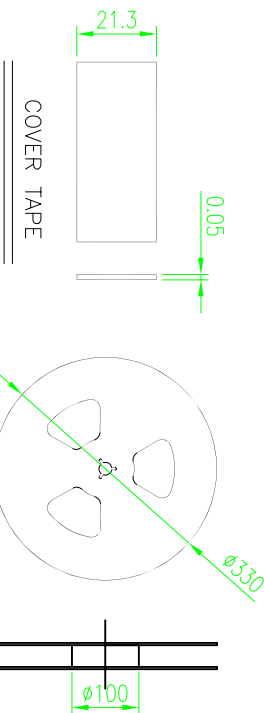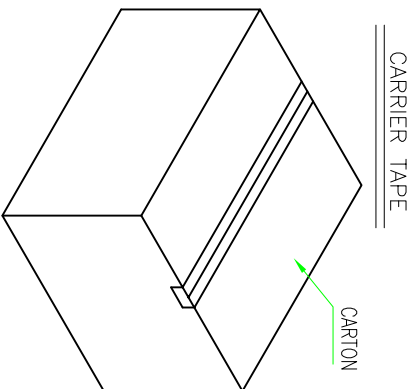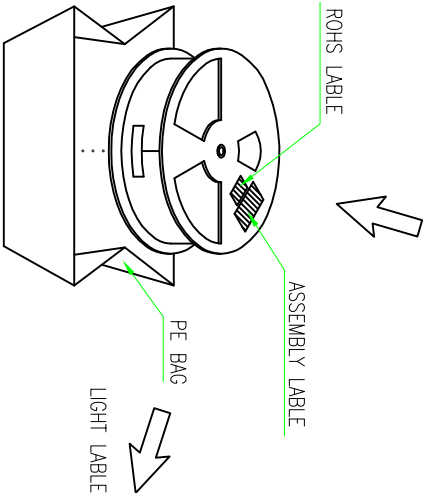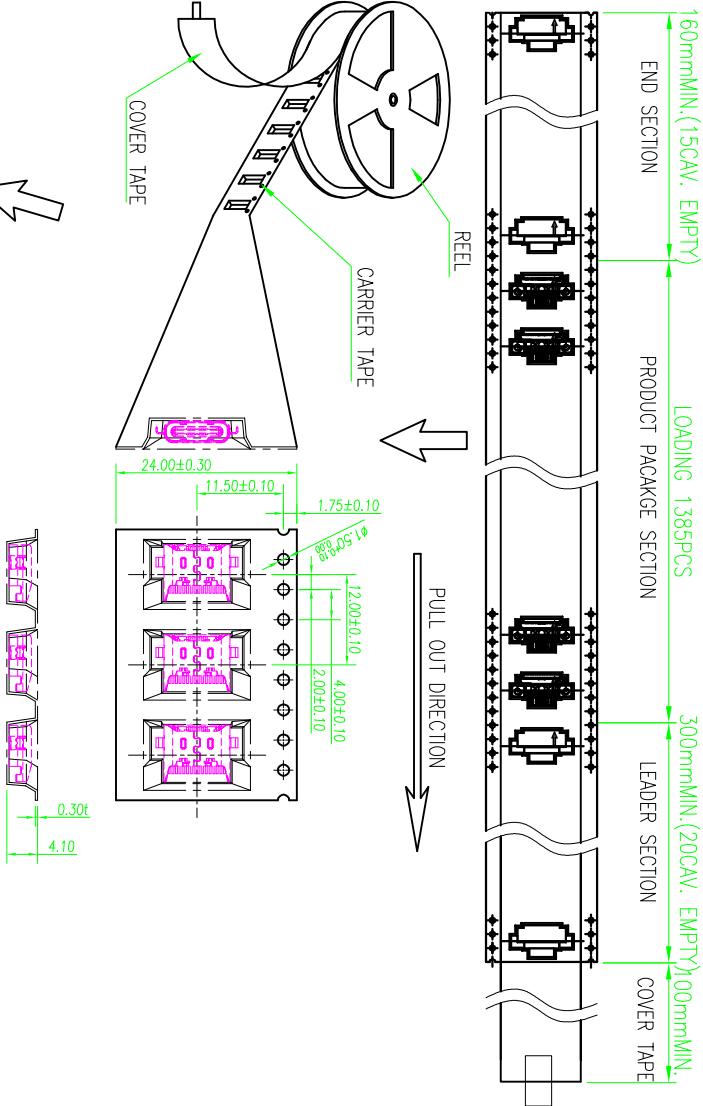

NOTES 2:

1. MATERIAL:

- 1.1 REEL AND AXLE: PS,BLUE
- 1.2 CARRIER TAPE: PET, LUCID
- 1.3 COVER TAPE: PS,TRANSPARENT
- 1.4 SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER

2. DIMENSION:

- 2.1 REEL: W=24.5, $\phi A=330$
- 2.2 CARRIER TAPE: T=0.50 W=24.0
- 2.3 COVER TAPE: T=0.05 W=25.5
- 2.4 SHIPPING CARTON: L=335mm, W=335mm, H=425mm

3. QUANTITY :

- 3.1 PRIMAY PACKING: 1385PCS/REEL
- 3.2 SECONARY PACKING: 12 REELS/CARTON(16620PCS/CARTON)

4. PEELING RESISTANCE: 0.1~1.3N

4.1 PEELING SPEED: 300mm/minutes

4.2 PEELING ANGLE: 165° ~180°

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	制图	王冠	产品料号	19009-UCAF003-A
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	DRAWING		产品名称	TYPE C 16P母座沉板1.6 L=7.5
X ±0.30	X' ±5'	比例	1:1	审核	雷永健
.XX ±0.25	.X' ±2'	SCALE		核准	雷永健
.XX ±0.30	.XX' ±1'	DATE	2009/10/20	版本	A0
.XXX ±0.15	.XXX' ±0.5'	DATE	2009/10/20	版本	A0

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd