
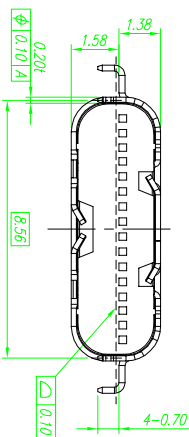

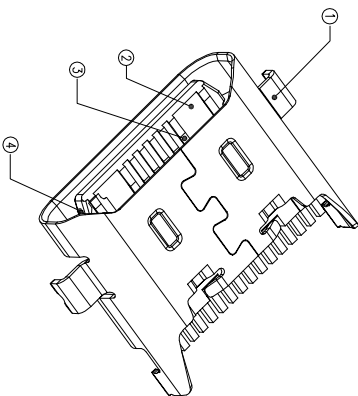
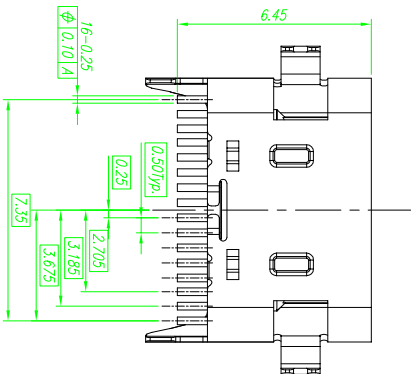
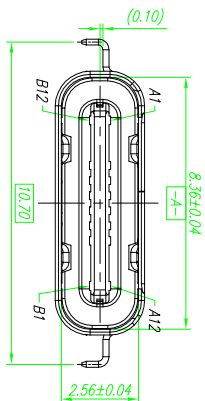


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

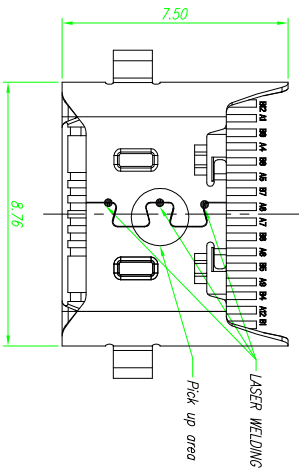

- SPECIFICATION:
- 1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
- 1.1 CURRENT RATING: VBUS AND GND CONTACTS RATED AT 2A PARALLELED FOR A TOTAL OF 8A.
- 1.2 TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
- 1.3 CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIONHM MAX.
- 1.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC r.m.s
- 1.5 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- 2.MECHANICAL CHARACTERISTICS
- 2.1 INSERTION FORCE: 5~20N
- 2.2 EXTRACTION FORCE: Initial:8~20N,ATER TEST 6~20N
- 2.3 DURABILITY:10,000CYCLES
3. THE SHELL LENGH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD AS SUCH IS CANNOT INDENOENDENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.

产品图

PRODUCT CHART DWG



深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健	19009-UCAP003-B
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	TYPE C 16P母座沉板1.6 L=7.5反向
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD		雷永健	角法 VIEW
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	版本 VER			A0

12345678910

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

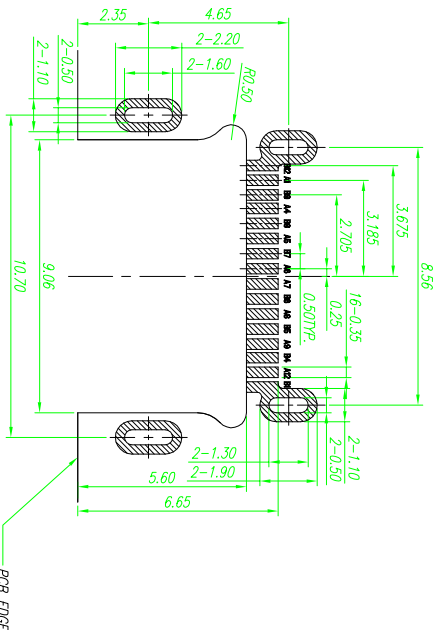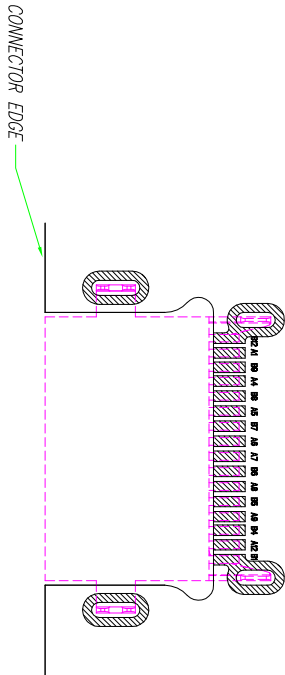

PIN ASSIGNMENT

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
A1	GND	B12	GND	A7	D-	B6	D+
A2	TX1+	B11	RX1-	A8	SBU1	B5	CC2
A3	TX1-	B10	RX1+	A9	VBUS	B4	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS	A10	RX2-	B3	TX2+
A5	CC1	B8	SBU2	A11	RX2+	B2	TX2+
A6	D+	B7	D-	A12	GND	B1	GND

P.C.B LAYOUT VIEW

TOLERANCE ±0.05

4	MID_PLATE	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
3	CONTACT	1 SET	COPPER ALLOY	Au & Ni Plated
2	MOLDING HOUSING	1 PCS	PLASTIC	None
1	SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISHED

产品图





PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	19009-UCAP003-B
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座沉板1.6 L=7.5反向
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	⊕ □
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°					版本 VER	A0

RoHS 客户图

目 录	设 变 内 容	日 期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

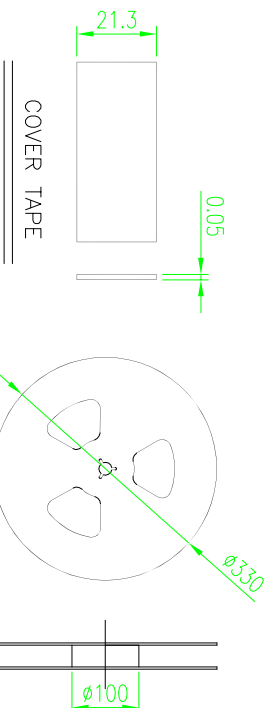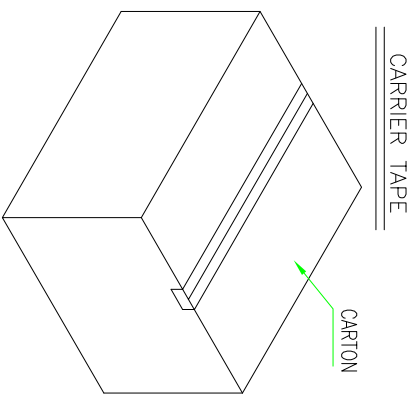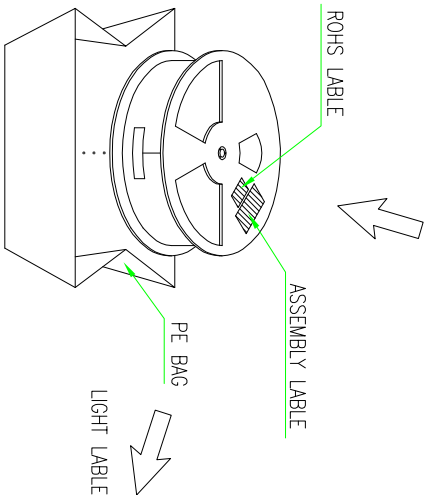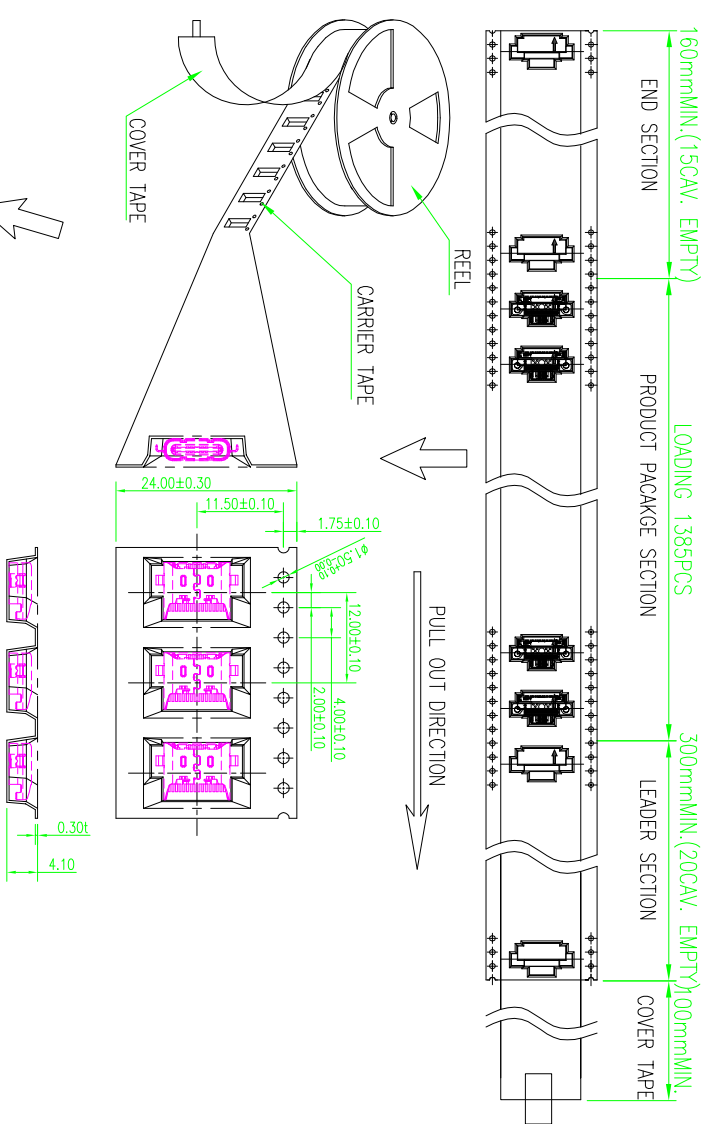

NOTES 2:

1. MATERIAL:

- 1.1 REEL AND AXLE: PS,BLUE
- 1.2 CARRIER TAPE: PET, LUCID
- 1.3 COVER TAPE: PS,TRANSPARENT
- 1.4 SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER

2. DIMENSION:

- 2.1 REEL: W=24.5, ϕ A=330
- 2.2 CARRIER TAPE: T=0.50 W=24.0
- 2.3 COVER TAPE: T=0.05 W=25.5
- 2.4 SHIPPING CARTON: L=335mm, W=335mm, H=425mm

3. QUANTITY :

- 3.1 PRIMAY PACKING: 1385PCS/REEL
- 3.2 SECONARY PACKING: 12 REELS/CARTON(16620PCS/CARTON)

4. PEELING RESISTANCE: 0.1~1.3N

4.1 PEELING SPEED: 300mm/minutes

4.2 PEELING ANGLE: 165° ~180°

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号	19009-UCAF003-B
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS		DRAWING		产品名称	TYPE C 16P母座沉板1.6 L=7.5反向
X. ±0.30	X'. ±5°	比例	1:1	审核	雷永健	角法
XX. ±0.25	X". ±2°	SCALE		核准	雷永健	VER
XXX. ±0.15	XXX'. ±0.5°	DATE	2009/10/20	APPD	版本	A0

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd