

1

Rohs

2

客户图

3

4

5

7

8

9

10

目錄




MAPX

设计内容
MODIFICATION

NEW

日期
DATE

09-10-20



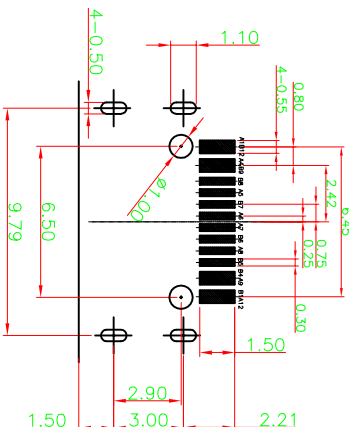




NOTES:

SPECIFICATION:


1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. WATER PROOFNESS:THISPRODUCTS BASED ON IPX7.

由Autodesk 教育版产品制作

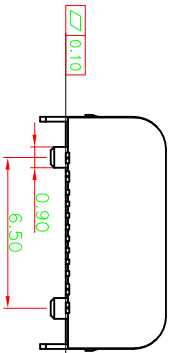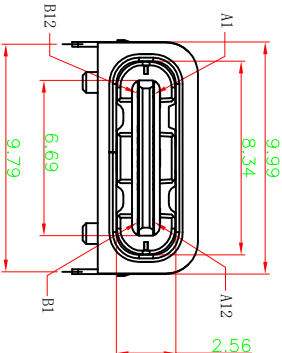

带防水圈示意图

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



6	防水圈	硅胶	BLACK	TPCS
5	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	TPCS
4	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	NI Plated	TPCS
3	CONTACT	COPPER ALLOY	TiN/Au/NI Plated	TSET
2	SHELL HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	TPCS
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	TPCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			单位	MM	制图	王冠	产品料号	24001-UCAF039-X	
			UNITS		DRAWING		PRODUCT NAME NO.		
X	±0.30	X' ±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P板上型防水L=7.05	
.X	±0.25	.X' ±2°	SCALE		核准	雷永健	PRODUCT NO.		
.XX	±0.30	.XX' ±1°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本	A0
.XXX	±0.15	.XXX' ±0.5°	DATE		核准	雷永健	VIEW	版本	A0
									

深圳鑫风雷电子有限公司

PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION