


RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

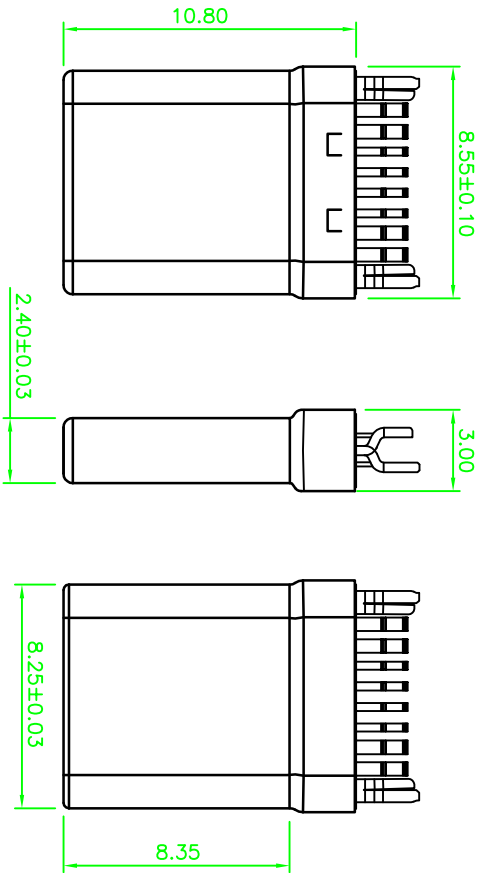

Type C-24PIN SOLDER TAIL 焊线式

特性: Specifications
电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100CMax
绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:


塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
主体: LCP料黑色耐高温塑胶
护套: LCP料黑色耐高温塑胶
端子: C5191 0.15MM
外壳: 不锈钢201。
卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u".
外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)
卡钩: 前镀后锡
环保要求: ROHS, REACH标准
包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

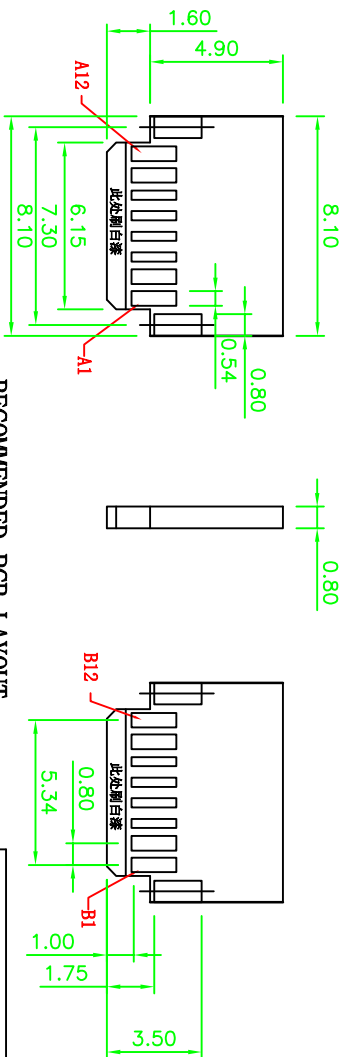

RECOMMENDED PCB LAYOUT
DEFAULT TOLERANCE: ±0.05

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.	审核 CHECK	产品名称 PRODUCT NO.	版本 VER
X	±0.30	X'	±5'	00401-UCAM004-X	王冠	TYPE C 18P公头拉伸壳不带板3.0厚	A0
.X	±0.25	.X'	±2'		雷永健		
.XX	±0.30	.XX'	±1'		雷永健		
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	