
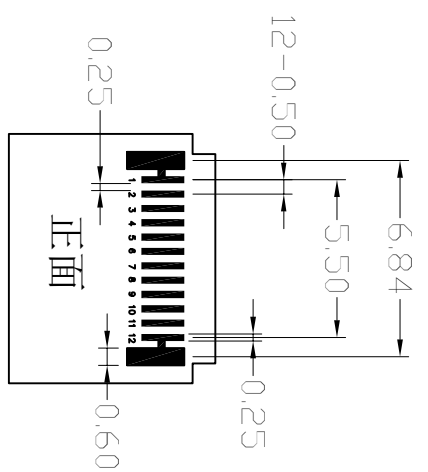
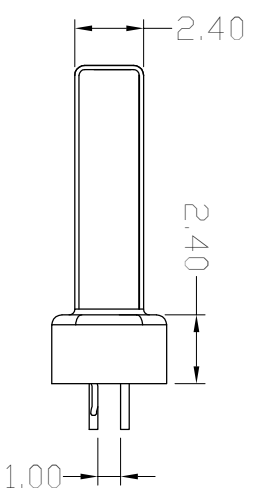

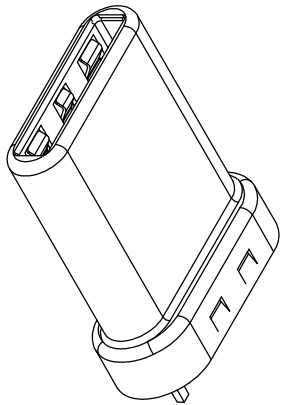


RoHS 客户图

目錄	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
	NEW	09-10-20

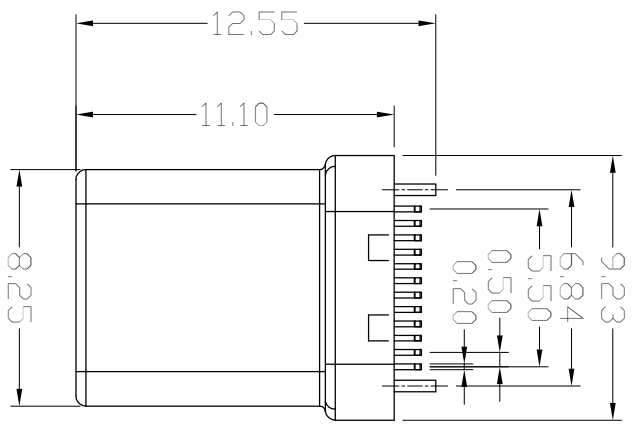

- 备注:
- 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: C7025, T=0.20mm; 镀半金锡
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍
 - 1.4 卡钢: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锡
 - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX
整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 2.7 使用寿命: 10000次
 - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5°	王冠	00721-UCAM003-X		
X	±0.25	X'	±2°	雷永健			
XX	±0.30	XX'	±1°	审核			
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	核准			
		日期	2009/10/20	雷永健			
		DATE		APPD			
		比例	1:1	角法		版本	A0
		SCALE		VIEW			