

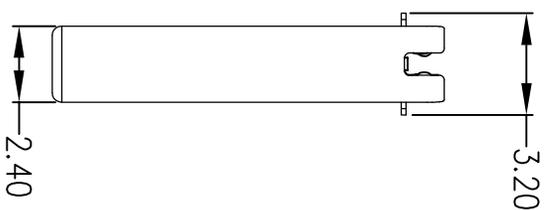
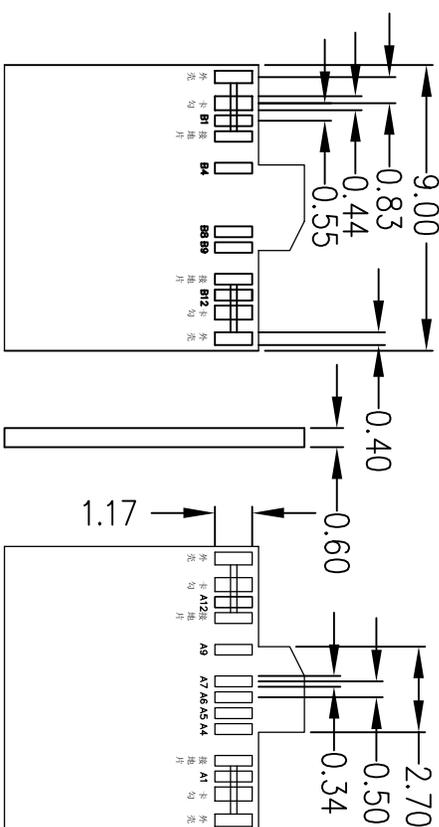
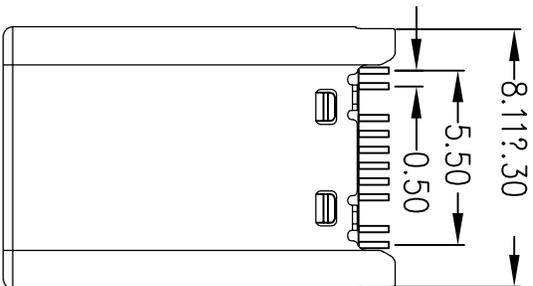


ROHS

客户图

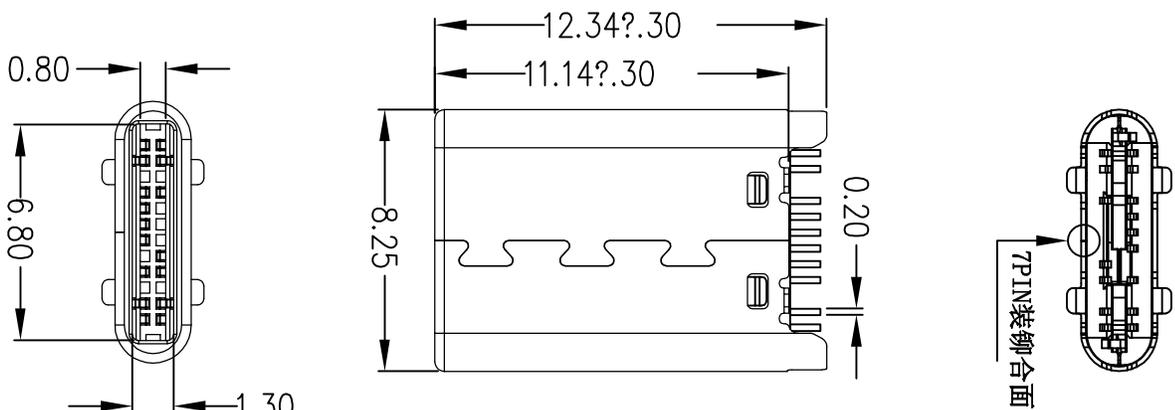

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: C5210, T=0.20mm 镀半金锡
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm 表面镀锌
 - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.25mm 表面镀锌
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX
 - 2.7 整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 2.8 使用寿命: 10000次
 - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X"	王冠	19001-UCAM028-X
X	±0.25	X"	雷永健	产品名称
.XX	±0.30	.XX"	雷永健	TYPE (公头) 铆合式公头12P (立讯款)
.XXX	±0.15	.XXX"	日期 DATE	角法 VIEW
			2009/10/20	版本 VER
			核准 APPD	40

目錄 MAPX	修改內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	09-10-20