
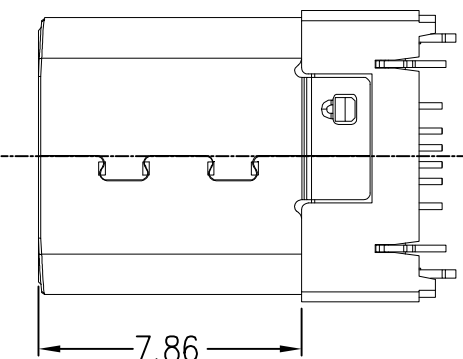
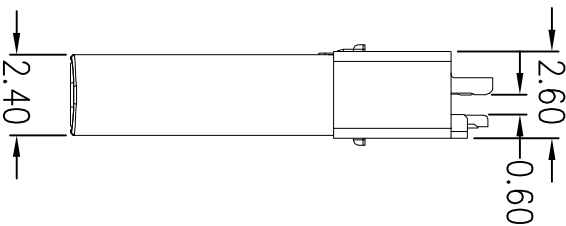
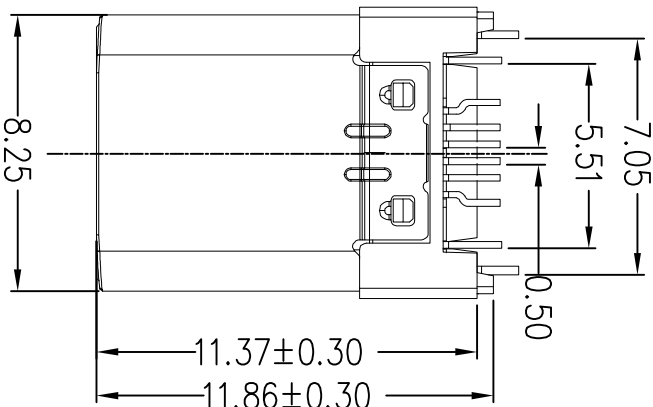


RoHS 客户图

| 目錄<br>MAPX | 變更內容<br>MODIFICATION | 日期<br>DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0         | NEW                  | 09-10-20   |



- 备注:
- 1.材质:
    - 1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
    - 1.2端子: C5210, T=0.20mm 镀半金锡
    - 1.3外壳: 不锈钢, T=0.15mm 表面镀镍
    - 1.4卡钩: 不锈钢, T=0.25mm 表面镀锡
  - 2.主要特性:
    - 2.1额定电流: 3A
    - 2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
    - 2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
    - 2.4耐压测试: 100V AC
    - 2.5沾锡性: 温度250±5℃
    - 2.6整体插入力: 2.0kgf MAX
    - 2.7使用寿命: 10000次
    - 2.8工作温度: -30℃~+80℃

产品图  
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

| 公差一览表<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |       |       |       | 单位<br>UNITS | 制图<br>DRAWING | 产品料号<br>PRODUCT PART NO. |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|--------------------------|
| X                                             | ±0.30 | X'    | ±5°   | MM          | 王冠            | 19001-UCAM027-A          |
| .X                                            | ±0.25 | .X'   | ±2°   | 比例<br>SCALE | 审核<br>CHKD    | 产品名称<br>TYPE             |
| .XX                                           | ±0.30 | .XX'  | ±1°   | 日期<br>DATE  | 核准<br>APRD    | 角法<br>VIEW               |
| .XXX                                          | ±0.15 | .XXX' | ±0.5° | 2009/10/20  | 雷永健           | 版本<br>VER                |
|                                               |       |       |       |             |               | A0                       |