

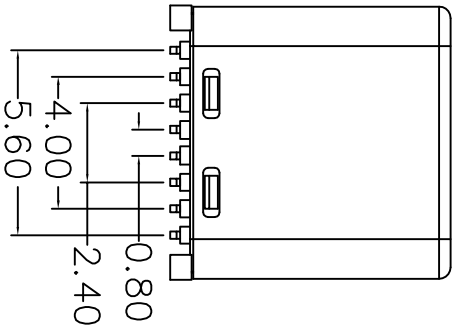
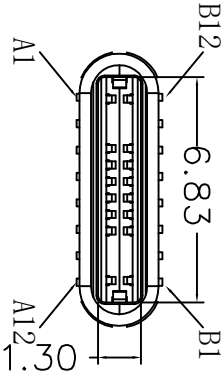


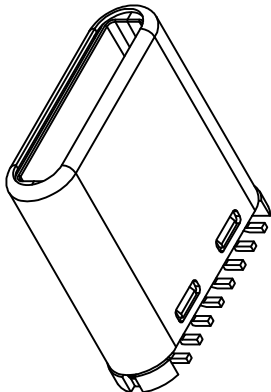


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

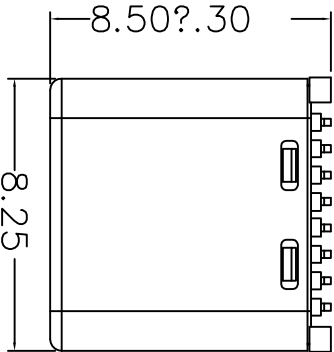

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: C2680, T=0.20mm; 镀半金锡
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍
 - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.40mm; 表面镀锡
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX
 - 2.7 整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 2.8 使用寿命: 10000次
 - 2.9 工作温度: -30℃~+80℃

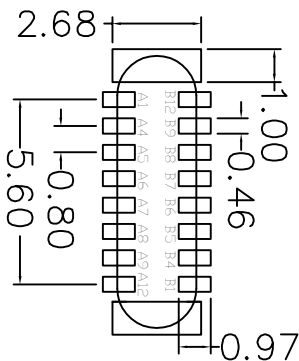

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	核准 APPD	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	王冠	雷永健	19001-UCAM044-C	Type C 16P公头180度立式SMT H=8.5拉伸		
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	雷永健				
.XX	±0.30	.XX'	±1°								
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°								