

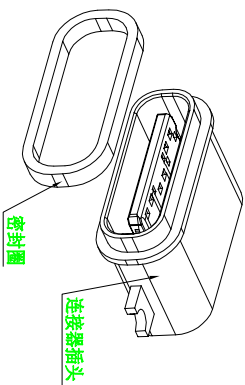
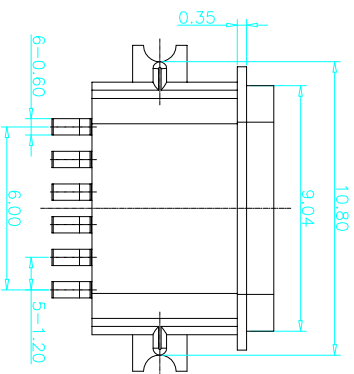

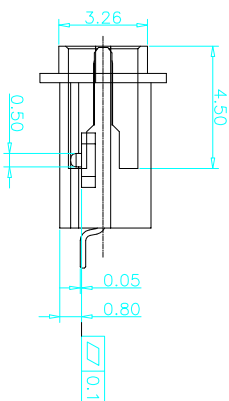
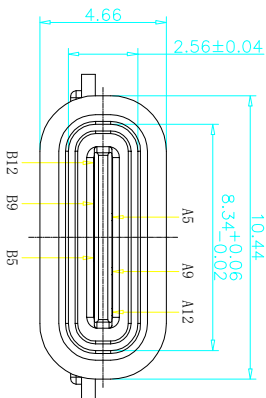
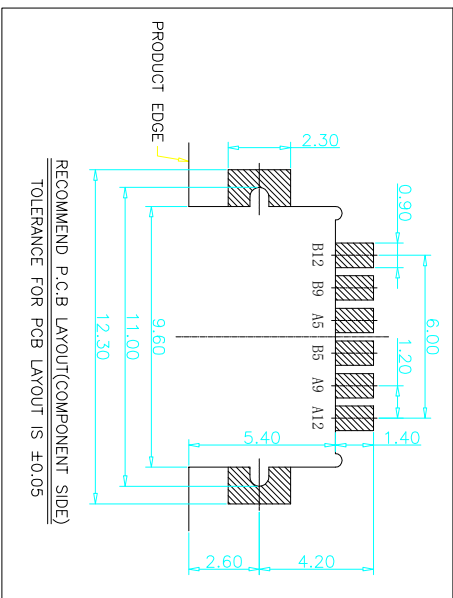


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

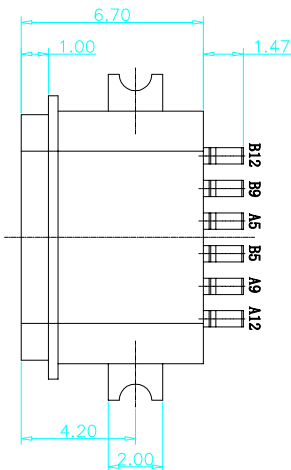

防水圈图

- 备注 (NOTE):
- 电气特性:
 - 1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.
 - 1.2. 接触电流: 3A. VBUS引脚: 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 1.3. 额定电压: 5V.
 - 1.4. 耐电压: 100VAC.
 - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
 2. 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 10000次.
 4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
A9	VBUS	B5	CC2
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	QTY
1	SHELL	1
2	CONTACT	6
3	IMD HOUSING	1

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表




TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.30
.X	±0.25
.XX	±0.20
.XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	审核	批准	日期	比例	日期	产品料号	产品名称	联系方式
UNITS	MM	DRAWING	CHD	APPD	DATE	SCALE	DATE	PRODUCT NO.	PRODUCT NO.	mailbox: sale@xfll.com, www: www.xfll.com, com
					2009/10/20	1:1		00101-UCAF014-A		

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

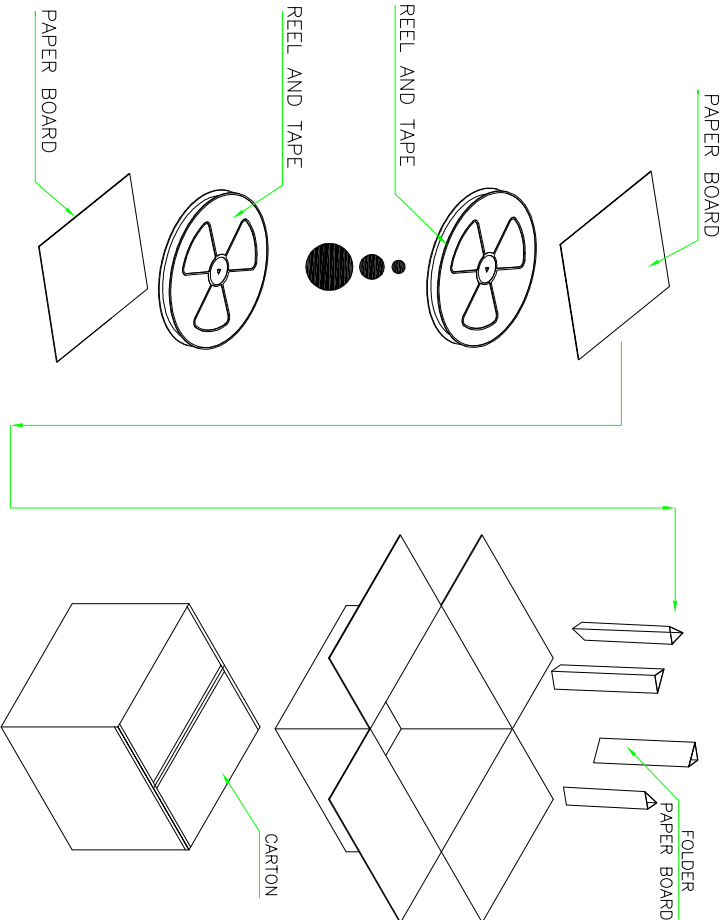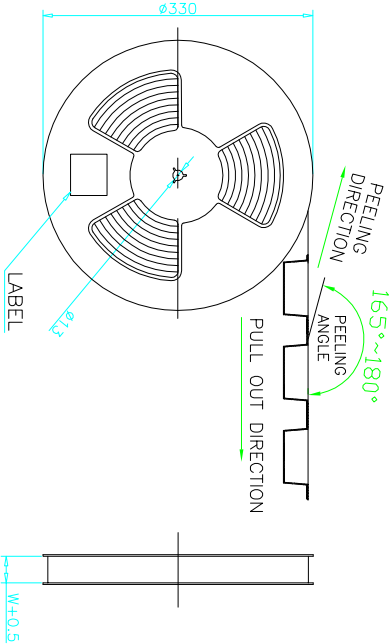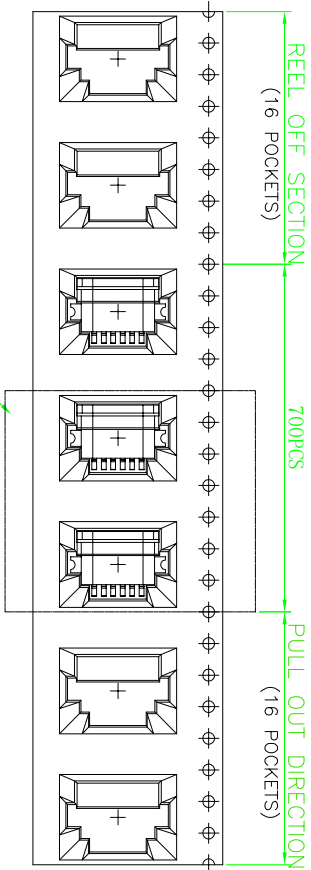

REEL OFF
DIRECTION

PULL OUT
DIRECTION

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差一览表	公差一览表	公差一览表
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	00101-UCAF014-A
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	
DATE	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mailto:sale@xfll.com
DATE	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	www.xfll.com

CONNECTOR (PCS)

REEL

700

CARTON

7000

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

IS PROPRIETARY TO XINENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION