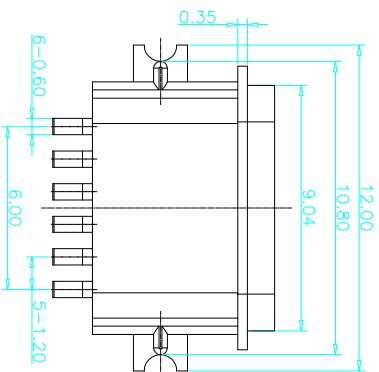

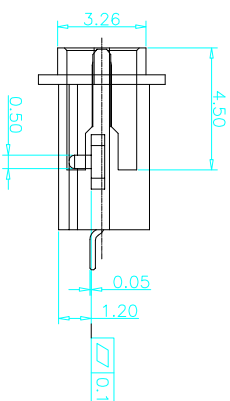
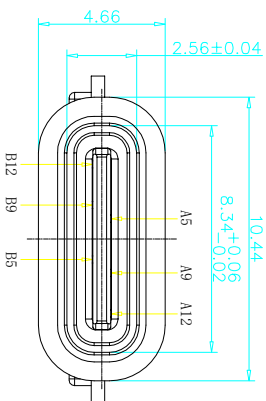
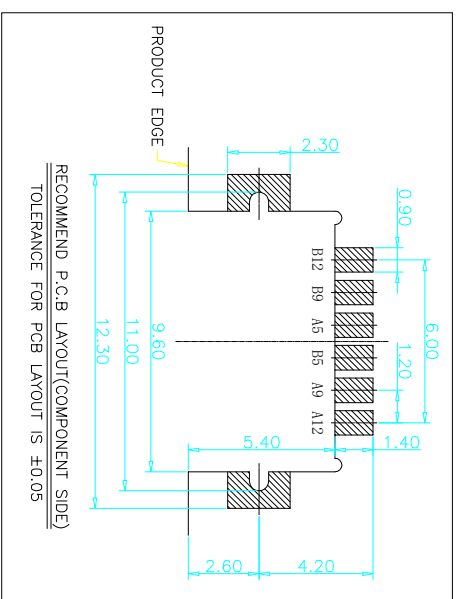
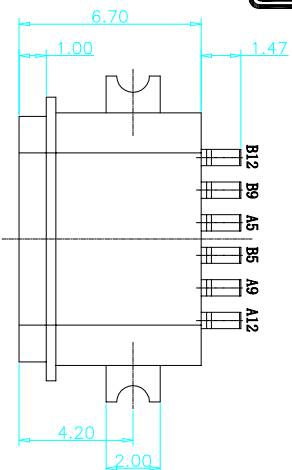


防水圈图

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

TABLE:

NO	PART	QTY
1	SHELL	1 ZINC ALLOY,Ni PLATED
2	CONTACT	6 COPPER STEEL,TIN/AU,Ni PLATED
3	IMD HOUSING	1 HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

产 品 图			深 圳 市 鑫 风 雷 电 子 有 限 公 司				
PRODUCT CHART DWG			Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd				
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠 WANGGUAN	产品料号 PRODUCT PART NO.
X.	±0.30	X'.	±5°	审核 CHECKED	雷永健 LEIYONGJIAN	产品名称 PRODUCT NO.	00101-UCAF015-A
.X	±0.25	.X'	±2°				
.XX	±0.20	.XX'	±1°				
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°				
日期 DATE			2009/10/20		核准 APPROD	雷永健 LEIYONGJIAN	联系方式 CONTACT NO.
							mailbox: sale1@xf.com.com www: xfi.com.com

备注(NOTE):

1. 电气特性:

1.1.接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件:20mv, 100mA下测量.

1.2.接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND 引脚; 其他引脚为0.25A.

1.3. 额定电压: 5V.

1.4. 耐电压: 100VAC.

1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

2. 机械性能:

3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg





3.2.拔出力: 0.6-2.04Kg

3.3. 插拔次数: 10000次.

4. 工作环境: -20°C to $+85^{\circ}\text{C}$.

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

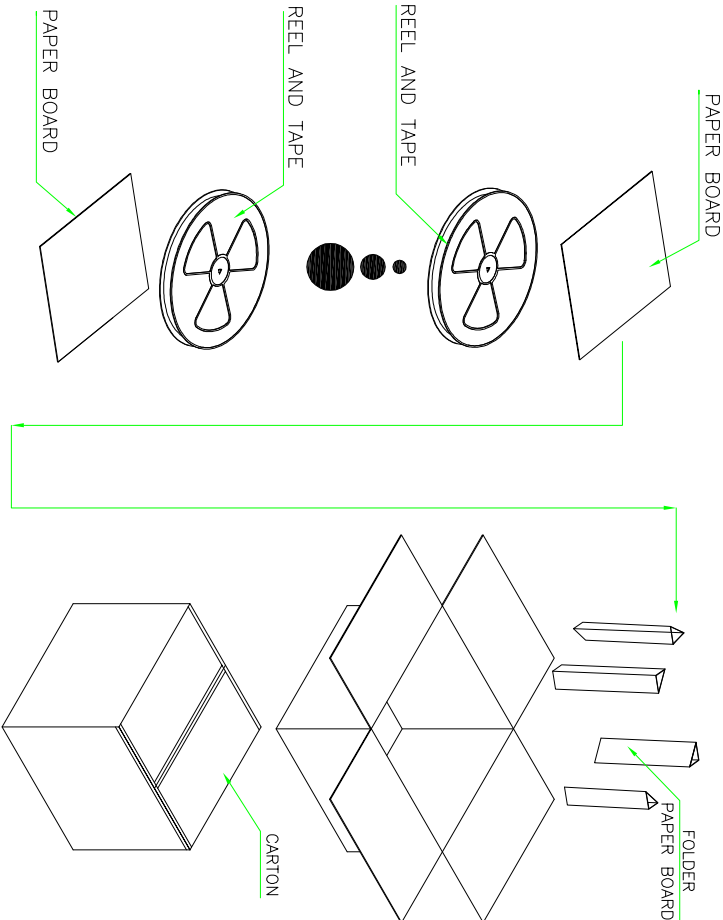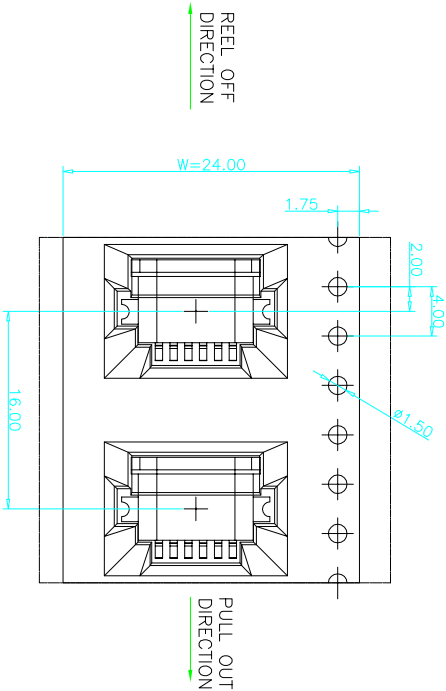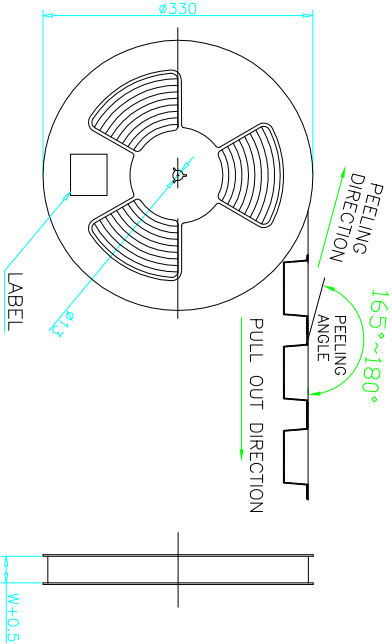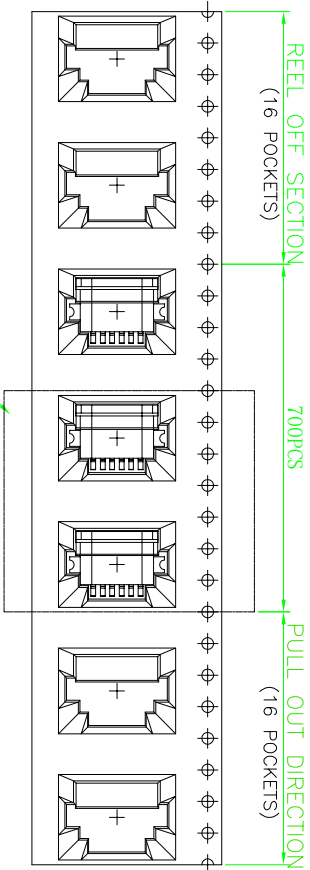

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差一览表	公差一览表	公差一览表
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

CONNECTOR (PCS)

REEL

CARTON

700

7000

单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
MM	王冠 Wangguan	00101-UCAR0015-A
比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.
1:1	雷永健 Leiyongjian	
日期 DATE	核准 APPD	联系方式 Mailbox/web
2009/10/20	雷永健 Leiyongjian	mailto:sale@xfll.com www.xfll.com.cn