

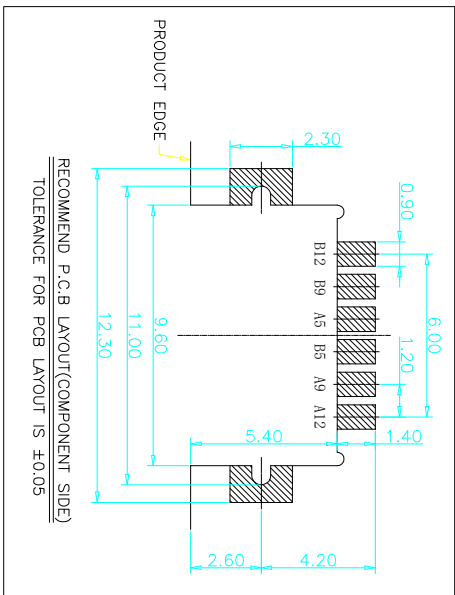

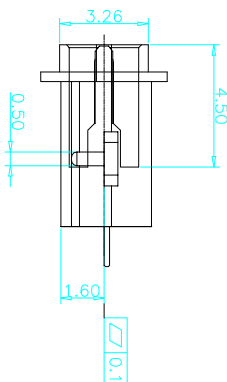
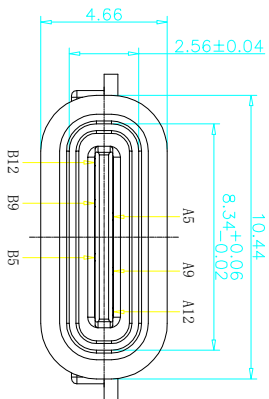
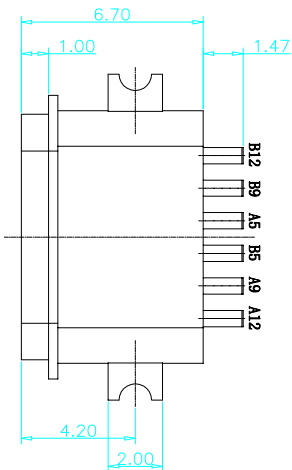



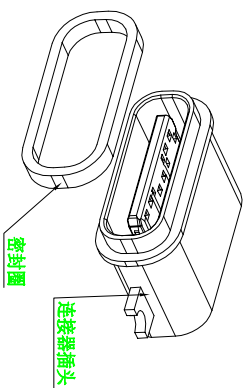

- 备注 (NOTE):
1. 电气特性:
 - 1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.
 - 1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 1.3. 额定电压: 5V.
 - 1.4. 耐电压: 100VAC.
 - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
 2. 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 10000次.
 4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

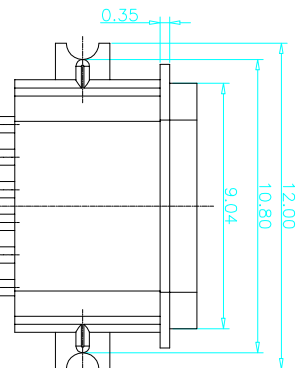

防水圈图

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
A9	VBUS	B5	CC2
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	QTY	
1	SHELL	1	ZINC ALLOY,Ni PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TIN/Au/Ni PLATED
3	IMD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表





TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.30
.X	±0.25
.XX	±0.20
.XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	00101-UCAF016-A
UNITS		DRAWING	Wangguan	PRODUCT PART NO.	
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	
SCALE		CHECK	Leiyongjian	PRODUCT NO.	
日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mail:bo: sale1@xfll.com
		批准	Wangguan		www. xfll.com. com

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

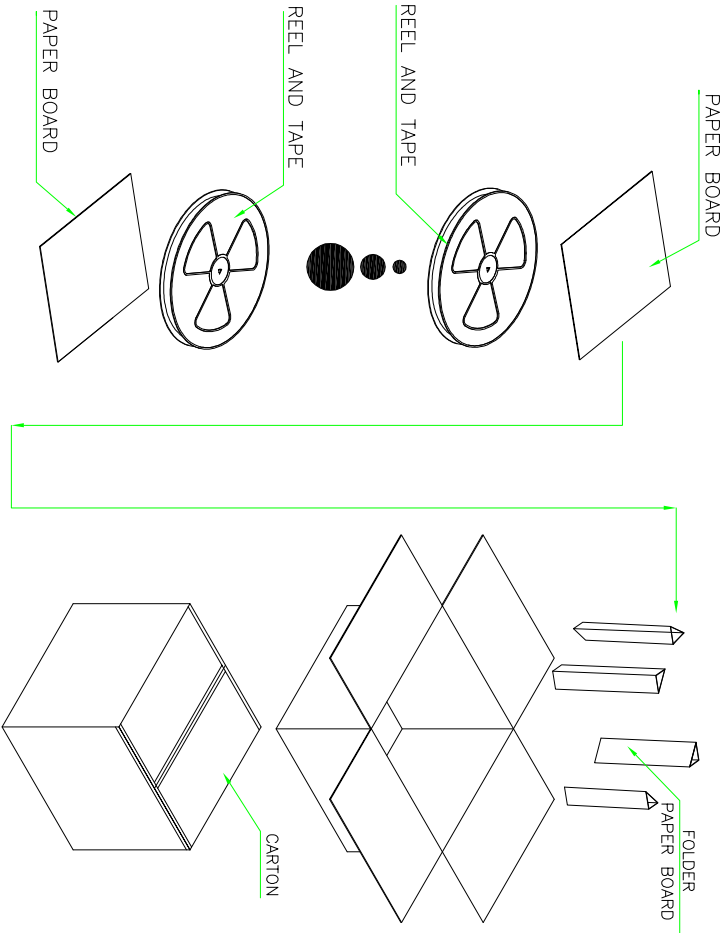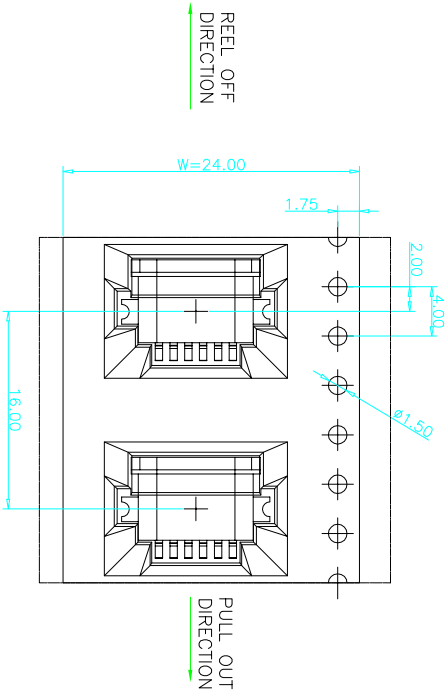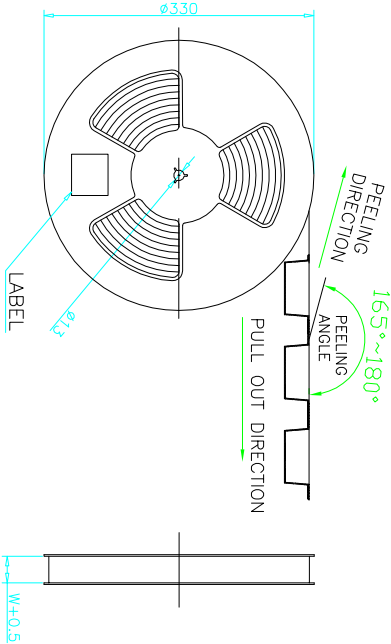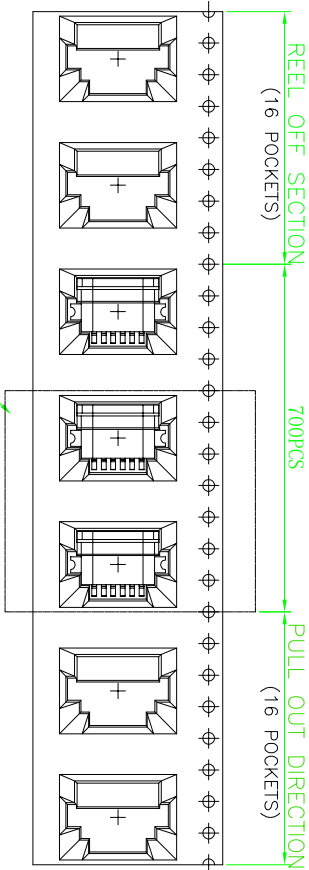

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差一览表	公差一览表	公差一览表
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

CONNECTOR (PCS)

REEL

700

CARTON

7000

单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
MM	王冠 Wangguan	00101-UCAF016-A
比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.
1:1	雷永健 Leiyongjian	
日期 DATE	核准 APPD	联系方式 Mailbox/web
2009/10/20	雷永健 Leiyongjian	mailto:sale@xfll.com www.xfll.com.com