
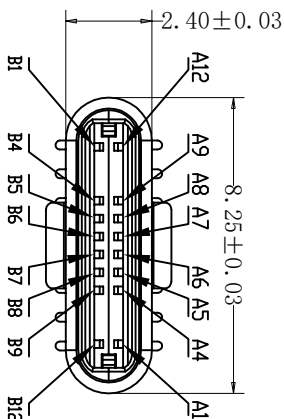
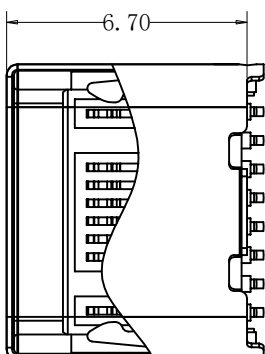

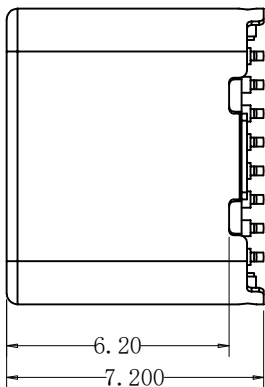

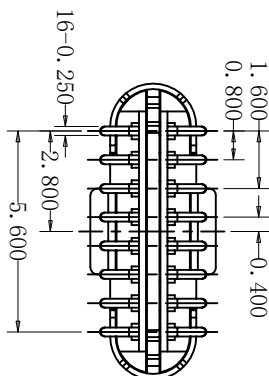


ROHS

客户图

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

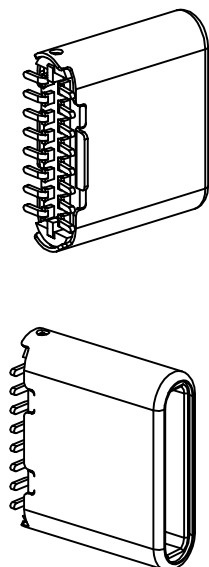

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3	VBUS	B10	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SRU1
A6	DP1	B7	DN1
A7	DN1	B6	DP1
A8	SRU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

type-c-16PIN

SMT式

特性: Specifications
电器 Electrical:

- 1、额定电压: 5V DC (RMS)
- 2、额定电流: 1-2A
- 3、工作环境: -25° C~+80° C

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

端子: 磷铜C2680

外壳: 不锈钢201。

卡勾: 不锈钢201。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.

外壳: 镀亮镍80u盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)

卡钩: 前镍后锡

盐雾测试: 5%的盐水, 35° C, 48H表面无氧化

环保要求:

ROHS, REACH标准

包装方式:

饭盒包装1000PCS一盒

深圳市鑫风雷电子有限公司

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号	20004-UCAM001-B
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS		DRAWING	CHD	PRODUCT NO.	
X ±0.30	X'	±5'	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P公头立式SMT H=7.2无脚
X ±0.25	X'	±2'	核准	雷永健	角法	
.XX ±0.30	.XX'	±1'	日期	2009/10/20	角法	
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'	日期		角法	