

1

RoHS

2

客户图

3

4

5

6

7

8

9

10

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

备注:

1.材质:

1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2端子: 磷铜, T=0.12mm; 镀底, 镀金1μ”

1.3外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍100μ”

或亮锡100μ”

2.主要特性:

2.1额定电流: 0.5A

2.2接触阻抗: 30mΩ MAX

2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC

2.4耐压测试: 250V AC






2.5沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s

2.6整体插入力: 3.57kgf MAX


整体拔出力:1.02kgf MIN

2.7使用寿命: 10000次

2.8工作温度: -30℃~+80℃

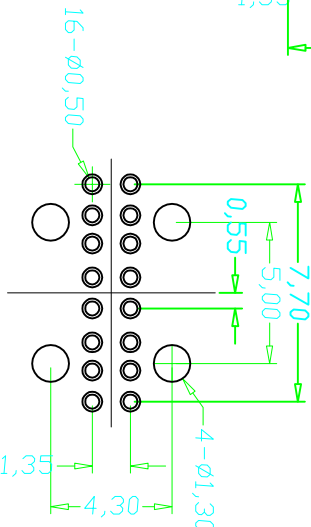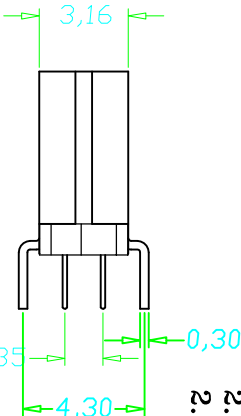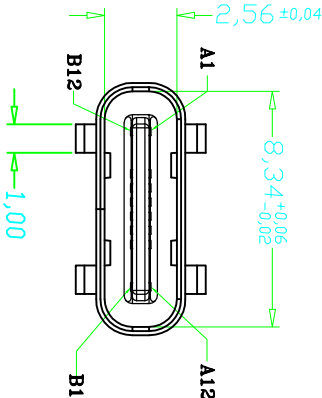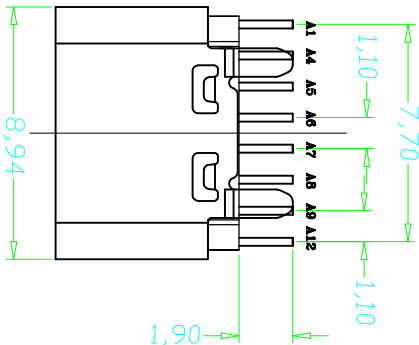

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表				单位				比例				日期				审核				角法				版本			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				SCALE				DATE				APPD				VIEW				VER			
X	±0.30	X'	±5°	MM				1:1				2009/10/20				雷永健				⊕				A0			
X	±0.25	X'	±2°																								
.XX	±0.30	.XX'	±1°																								
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°																								

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm